CATÁLOGO GENERAL

accesus

"Equipos de alto rendimiento para trabajos en altura"

Versión 1, Febrero 2016

accesus® diseña, fabrica y suministra soluciones para trabajos en altura, espacios confinados y acceso de personas a lugares complejos.

El Equipo accesus® cuenta con una dilatada experiencia marcando especial énfasis en la seguridad, funcionalidad y economía del producto.

Nos ocupamos de todo el ciclo de vida de la solución; el análisis inicial de la necesidad, la búsqueda y el desarrollo de la solución, la fabricación y montaje de esta en casa del cliente y la formación, así como el mantenimiento.

accesus® cuenta con experiencia en gran variedad de sectores; construcción (edificios, rehabilitación, ingeniería civil, puentes, silos, presas, pozos, etc.), industria (alimentaria, de producción de bienes de equipo, fabricantes de productos y materias primas, acerías, minas, papeleras), producción de energía (centrales térmicas, eléctricas y nucleares, chimeneas, plantas de tratamiento de aguas, aerogeneradores, centrales hidroeléctricas).

Todos nuestros equipos y soluciones se homologan para cumplir con los requisitos de seguridad y legislación vigentes, haciendo gran hincapié en la calidad de la documentación que recibe el cliente y las formaciones del personal que utiliza nuestros productos.

Asimismo en accesus® trabajamos conjuntamente con distintas compañías del sector industrial, ingenierías y constructoras para adecuar sus equipamientos y procesos a los requerimientos legales a aplicar en cada sector.

En este nuevo catálogo hemos recopilado la experiencia de muchos años solucionando casos de todo tipo y esta experiencia la ponemos a su disposición.

accesu

ELEVACIÓN DE PERSONAS 6

Andamios colgantes gama estándar 8
Cabina colgante Basic 10
Sillas colgantes 14
Andamio colgante de aluminio 16
Cestas de grúa 20
Andamios colgantes especiales 22
Circulares 24
Para puentes 26
Para presas 28
Para calderas 29
Eólicos 32
High Step 34
Escaleras y andamios 38
Torre móvil 40
Suspensiones para andamios colgantes 44
Equipos de acceso a espacios confinados 52
Equipos motorizados 54
Brazos de rescate 59
Trípodes de rescate 66

EPI'S PARA TRABAJOS EN ALTURA 72

Arneses 76
Eslingas 94
Anticaídas retráctiles 98
Anticaídas y líneas de vida 106
Conectores 110
Puntos de anclaje 112
Accesorios 122
Kits de seguridad 134

ELEVACIÓN DE CARGAS 136

Plumas 137
Plumas columna 140
Pórticos 144
Balancines 146
Brazo de carga de aluminio 148

PROYECTOS REALIZADOS 150

SERVICIO POSTVENTA 160

OCCESUS

ANDAMIOS COLGANTES GAMA ESTÁNDAR

Gran variedad de modelos con elementos que combinan entre sí, hacen de la Gama Estándar de accesus la familia más completa de andamios colgantes del mercado.

VENTAJAS DE UTILIZAR ANDAMIO COLGANTE accesus

La compatibilidad

Los equipos de la gama estándar combinan e intercambian entre si elevadores, cables, sistemas de suspensión, barandillas, suelos y el resto de elementos; con inversiones menores se puede disponer de una cartera de soluciones mayor.

Disponibilidad de diferentes sistemas de elevación; elevadores manuales, eléctricos y neumáticos, todos pueden funcionar en los diferentes equipos.

Compatibilidad total entre los componentes de la Gama Basic; cabina Basic , Basic S , Basic 500 ,y silla Basic, los equipos más pequeños del mercado para espacios confinados, silos, tuberías, patios, pozos…

La gama más completa de suspensiones; para terrazas, puentes, pinzas para muros, placas ancladas a hormigón, pinzas para depósitos y tanques, carros móviles para viga carrilera, torretas de suspensión, plumas, suspensión mediante eslingas.

Seguridad

Garantizamos que todos los equipos de Accesus disponen de su certificación correspondiente y han sido convenientemente homologados. Los mecanismos de seguridad garantizan y amplían la seguridad de las personas en muchos casos con estándares y características por encima de las exigencias de las normativas.

Evolución

Una familia de productos en constante evolución, crecimiento, con desarrollo de novedades todos los años hacen que las posibilidades de éxito mejores y aumenten. Más de 30 soluciones nuevas en los últimos 5 años.

Economía

Un producto atractivo y fiable mantiene su valor con el paso del tiempo y permite un buen retorno de la inversión.

Los equipos Accesus se diseñan siguiendo estas premisas:

Son muy desmontables, facilitan el almacenamiento, transporte y desplazamiento al lugar de trabajo.
Se montan y desplazan rápidamente , y soportan el desplazamiento y cambio de lugar de trabajo continuamente.
Pesos de los componentes reducidos, para poder manipularlos con más facilidad.

SILLA COLGANTE MANUAL.

SILLA COLGANTE ELÉCTRICA.

CABINA COLGANTE *BASIC* MANUAL O ELÉCTRICA.

PLATAFORMA COLGANTE *BASIC* CON DOS ELEVADORES MANUALES O ELÉCTRICOS.

CABINA COLGANTE *BASIC* BOCA DE HOMBRE PARA INTRODUCIR POR ESCOTILLAS O TRAMPILLAS.

CABINA COLGANTE *BASIC* ESTRECHA MANUAL O ELÉCTRICA.

CABINA COLGANTE *BASIC S* PARA ESPACIOS REDUCIDOS.

PLATAFORMA COLGANTE DE ALUMINIO HASTA 16 METROS CON LIRAS O ESTRIBOS EN C.

PLATAFORMA COLGANTE DE DOBLE PISO.

PLATAFORMA COLGANTE DE LONGITUD ESPECIAL HASTA 26 METROS DE LARGO.

PLATAFORMA COLGANTE DE DOBLE Y TRIPLE ANCHO (1,5 Y 2,2 METROS).

PLATAFORMAS POLIGONALES, CUADRADAS, RECTANGULARES O CIRCULARES.

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE MASTILES *FIXEO*



PLATAFORMA PARA PRESAS.

PLATAFORMA PARA PUENTES.

CABINA/ANDAMIO COLGANTE *BASIC*

CABINA / ANDAMIO COLGANTE DESDE 0,80 HASTA 4,80 M DE LONGITUD

Cabina colgante ideal para trabajos en fachadas, edificios, patios de luces, silos, tanques, presas, pozos...
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4 - 4,4 - 4,8 m.
Ancho total elevador eléctrico: 1,11 m. Ancho total elevador manual: 1,20 m.
Elevación manual o elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas en cable de seguridad.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 400kg.
Modular (se pueden unir hasta 3 tramos de 1,6 m), desmontable y fácil de transportar.
De reducidas dimensiones y totalmente personalizable.
Accesorios: enrolladores, protección de chapa, mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada, contenedor portaherramientas...

EN 1808

Cabina BASIC de 1.60 m de longitud
con elevador eléctrico

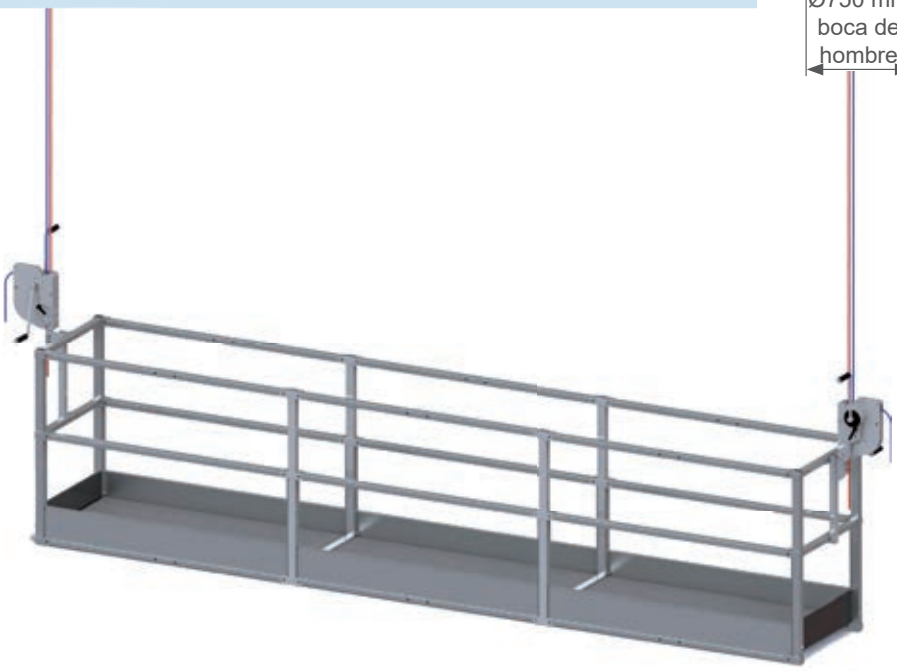

Andamio BASIC de 4.80 m de longitud
con elevadores manuales

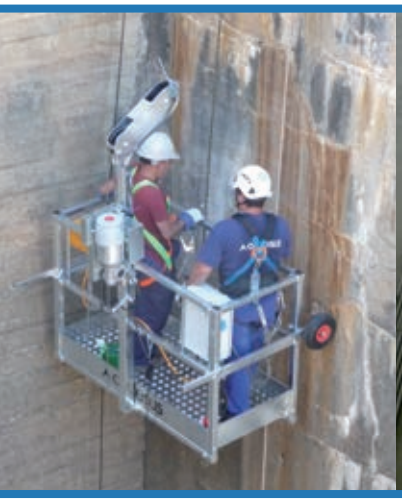

TABLA DE CARGAS		Cota "A"										
		0,8 m	1,2 m	1,6 m	2 m	2,4 m	2,8 m	3,2 m	3,6 m	4 m	4,4 m	4,8 m
Elevador manual	Capacidad de carga	120	240	240	360	360	360	360	400	400	400	400
	Personas	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Elevador eléctrico	Capacidad de carga	120	240	240	360	360	360	360	400	400	400	400
	Personas	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Número de elevadores		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Totalmente desmontable

CABINA COLGANTE *BASIC BOCA DE HOMBRE*

CABINA COLGANTE DESMONTABLE EN PIEZAS DE PEQUEÑO TAMAÑO

Cabina colgante desmontable en pequeñas piezas para permitir el paso por boca de hombre de hasta Ø 400 mm. Dimensión máxima de pieza de 315 mm.
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 m.
Ancho total con elevador eléctrico: 0,88 m. Ancho total elevador manual: 0,97 m.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 240 kg.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic.
Accesorios: mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada...

EN 1808



Totalmente desmontable
en pequeñas piezas

CABINA/ANDAMIO COLGANTE *BASIC 500*

CABINA / ANDAMIO COLGANTE DE ANCHURA REDUCIDA DESDE 0,80 HASTA 4,80 M DE LONGITUD

Cabina / Andamio colgante de anchura reducida, ideal para espacios de reducido tamaño (patios de luces, espacios confinados...).
Longitudes disponibles 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4 - 4,4 - 4,8 m.
Ancho total versión andamio: 0,50 m. Ancho total versión cabina con elevador eléctrico: 0,88 m. Ancho total versión cabina con elevador manual: 0,97 m.
Elevación manual o elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas con cable de seguridad. Altura de trabajo ilimitada.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic. Versátil, desmontable y fácil de transportar. Reducidas dimensiones.
Capacidad máxima de carga total hasta 400kg.
Accesorios: enrolladores, protección de chapa, mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada, contenedor portaherramientas...

EN 1808

Cabina BASIC 500 de 1.60 m de longitud
con 1 elevador eléctrico

Cabina BASIC 500 de 1.60 m de longitud
con 2 elevadores manuales

Andamio BASIC 500 de 4.80 m
de longitud
con 2 elevadores manuales

CABINA COLGANTE *BASIC-S*

CABINA COLGANTE **DE ANCHURA MÍNIMA** DE 0,63 M Y 0,80 - 1,20 - 1,60 M DE LONGITUD

La cabina colgante más estrecha del mercado. Anchura súper reducida, ideal para espacios de reducido tamaño (patios de luces, espacios confinados...).
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 m. Ancho total: 0,63 m. Altura de trabajo ilimitada.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad ubicado en estribo especial sobreelevado.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic. Versátil, desmontable y fácil de transportar.
Súper reducidas dimensiones.
Capacidad máxima de carga total hasta 240kg.
Accesorios: mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada...

EN 1808

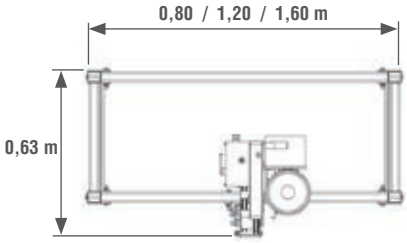

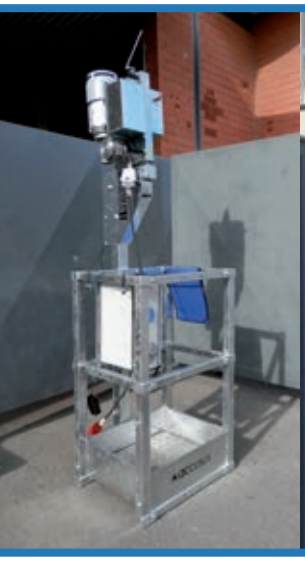

SILLA COLGANTE ELÉCTRICA *BASIC*

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR ELÉCTRICO

Silla colgante con elevador eléctrico-motorizado.
Dimensiones reducidas, ideal para permitir el paso por espacios de pequeño tamaño.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 120kg.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic.

EN 1808

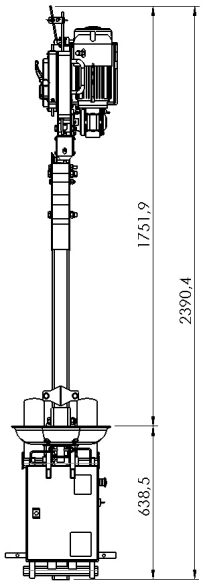



SILLA COLGANTE MANUAL

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR MANUAL

EN 1808

Silla para trabajos en espacios reducidos en una cómoda posición sentada.
La solución más sencilla y económica.
Elevación manual y sistema anticaídas con cable de seguridad.
Dimensiones: 0,50 x 0,39 m.
Peso: 21kg.
Montaje sencillo, de altura ilimitada y fácil transporte.
Para reducir más aún las dimensiones las ruedas se pueden desmontar.
El elevador y los cables son totalmente compatibles con el resto de andamios Accesus.

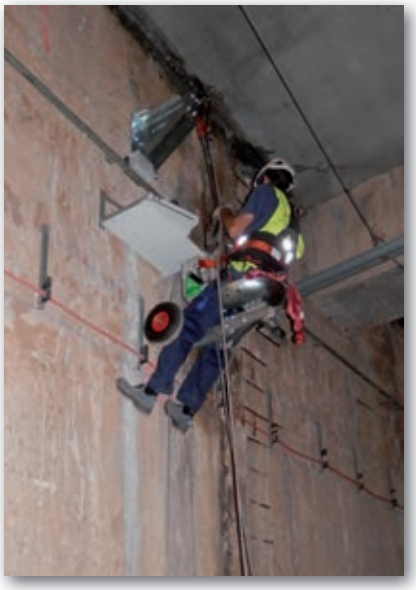

Ver VIDEO

SILLA COLGANTE ELÉCTRICA

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR ELÉCTRICO

EN 1808

Silla para trabajos en una cómoda posición sentada.
Incorpora elevador eléctrico de 350 kg con dispositivo anticaídas sobre cable de seguridad y ruedas de apoyo a fachada.
Capacidad de carga máxima: 120 kg.
Dimensiones: 1 x 0,98 x 1,74 m. Peso (con elevador eléctrico): 70 kg.
Montaje sencillo, de altura ilimitada y fácil transporte.
El elevador y los cables son totalmente compatibles con el resto de andamios Accesus.

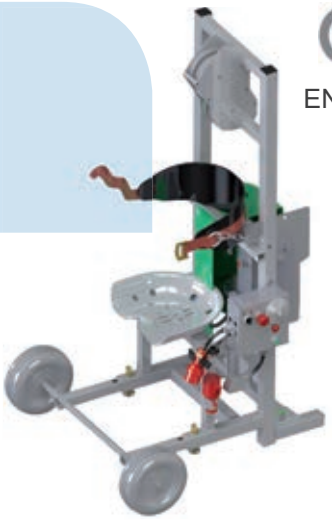

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE ALUMINIO

ANDAMIO COLGANTE MODULAR DESDE 2 HASTA 16 M DE LONGITUD

Plataforma suspendida de aluminio desde 2 hasta 16 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Disponible en módulos de 1, 2 o 3 m de longitud.
Elevación manual o eléctrica.
Los elevadores eléctricos pueden ser de 500, 600 y 800 kg de capacidad.
Los elevadores manuales son de 400 kilos
Dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Paso por boca de hombre de 750 mm.
Capacidad de carga máxima total: 900 kg.
Dispone de múltiples y exclusivas combinaciones y accesorios que permiten realizar diferentes trabajos, imposibles con otras plataformas.

CE
EN 1808



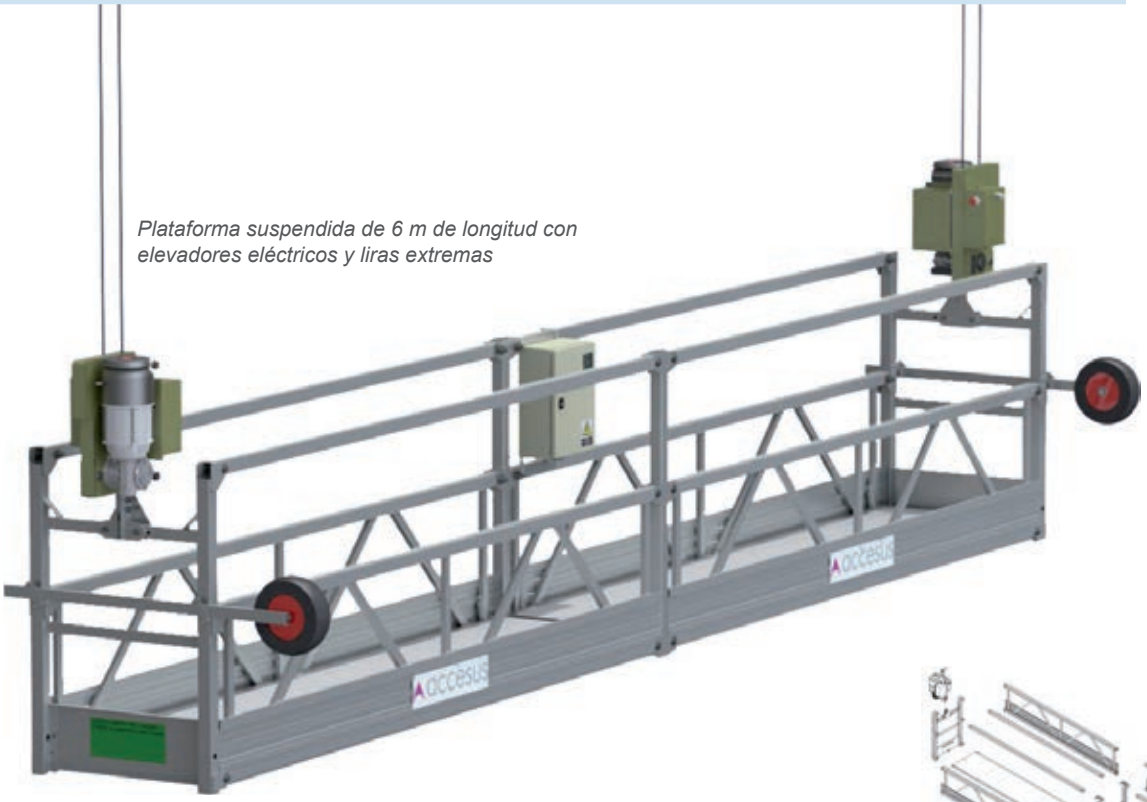

Plataforma suspendida de 6 m de longitud con elevadores eléctricos y liras extremas

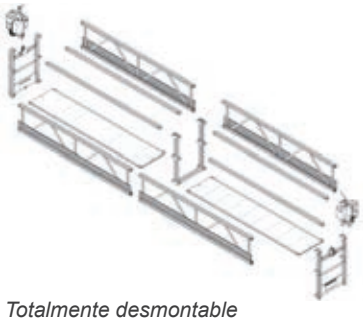

Totalmente desmontable

ACCESORIOS PARA ANDAMIO COLGANTE MODULAR.

MÓDULO ESQUINERO

Modulo esquinero regulable en diferentes ángulos (27º,36º,45º,54º,63º,72º,81º y 90)

LIRA DE PASO

Lira de paso para elevador manual o eléctrico , vuelo de plataforma hasta 2 metros.

ESTRIBO EN "C"

Estribos en C de aluminio.

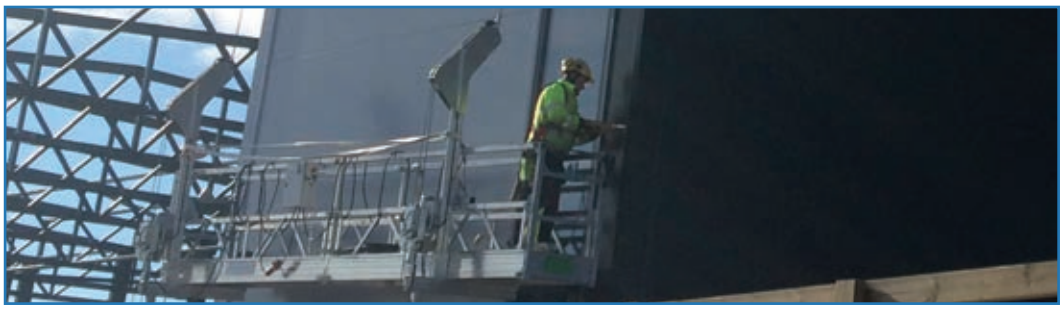

ESTRIBO EN "C" BAJO

Estribo en C regulable en altura, para permitir ascender la plataforma a máximos, por ejemplo para trabajar bajo

TABLA DE CARGAS		LONGITUD DE LA PLATAFORMA														
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m
Elevador manual 400 kg	Capacidad carga	360 kg	540 kg	720 kg	600 kg	600 kg	600 kg	520 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personas	2	3	4	5	6	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Elevador eléctrico 500 kg con lira extrema	Capacidad carga	360 kg	540 kg	720 kg	600 kg	600 kg	600 kg	520 kg	480 kg	480 kg	480 kg	400 kg	-	-	-	-
	Personas	2	3	4	5	6	6	5	5	5	5	4	-	-	-	-
Elevador eléctrico 500 kg con lira en "C"	Capacidad carga	-	380 kg	500 kg	600 kg	600 kg	540 kg	480 kg	450 kg	420 kg	400 kg	380 kg	360 kg	350 kg	320 kg	320 kg
	Personas	-	3	5	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
Elevador eléctrico 800 kg con lira extrema	Capacidad carga	360 kg	540 kg	720 kg	900 kg	900 kg	800 kg	800 kg	800 kg	560 kg	480 kg	400 kg	-	-	-	-
	Personas	2	3	4	5	6	7	8	8	6	5	4	-	-	-	-
Elevador eléctrico 800 kg con lira en "C"	Capacidad carga	-	540 kg	720 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg	800 kg	800 kg	720 kg	560 kg	480 kg	480 kg
	Personas	-	3	4	5	6	7	8	8	10	7	7	6	6	5	5

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE DOBLE PISO

PLATAFORMA DE DOBLE PISO DESDE 2 HASTA 12 M DE LONGITUD

Plataforma suspendida de aluminio de doble piso desde 2 hasta 12 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Elevador eléctrico de 500 y 800 kg de capacidad con dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

EN 1808

Plataforma suspendida de 6 m de doble piso

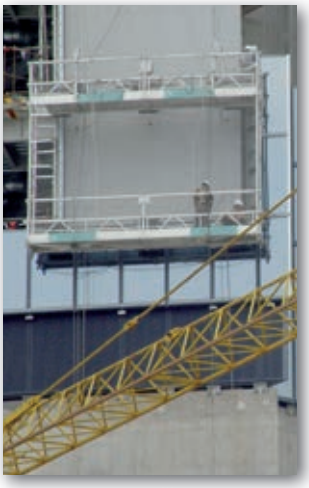

TABLA DE CARGAS		LONGITUD DE LA PLATAFORMA										
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
Elevador eléctrico 500 kg	Carga	360 kg	540 kg	590 kg	500 kg	450 kg	400 kg	370 kg	350 kg	310 kg	290 kg	270 kg
	Personas	2	3	4	5	4	4	3	3	2	2	2

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN LONGITUD

PLATAFORMA COLGANTE DE MÁXIMA LONGITUD CON SÓLO 2 ELEVADORES

NUEVO andamio colgante desde 2 hasta 26 m de longitud con tan sólo 2 elevadores. Disponible con módulos de 1, 2 ó 3 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Elevador eléctrico de 800 kg de capacidad con dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Disponible con liras extremas o liras en “C”.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

EN 1808

Plataforma suspendida con 2 elevadores desde 2 hasta 26 m de longitud

TABLA DE CARGAS		LONGITUD DE LA PLATAFORMA											
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m
Elevador eléctrico 800 kg con lira extrema	Carga	380 kg	570 kg	770 kg	940 kg	1.130 kg	1.160 kg	1.130 kg	1.110 kg	1.050 kg	700 kg	550 kg	440 kg
	Personas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	6	5
Elevador eléctrico 800 kg con lira en “C”	Carga	380 kg	570 kg	770 kg	960 kg	1.150 kg	1.120 kg	1.100 kg	1.070 kg	1.040 kg	1.010 kg	990 kg	960 kg
	Personas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11

		14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m	24 m	25 m	26 m
Elevador eléctrico 800 kg con lira extrema	Carga	360 kg	300 kg	240 kg	190 kg	150 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personas	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elevador eléctrico 800 kg con lira en “C”	Carga	930 kg	910 kg	870 kg	820 kg	830 kg	650 kg	530 kg	440 kg	360 kg	300 kg	240 kg	190 kg	150 kg
	Personas	11	10	10	9	9	7	6	5	4	3	2	1	1

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN ANCHURA

PLATAFORMA DE ANCHO 1,40 M Y LONGITUD DESDE 2 HASTA 18 M

Plataforma suspendida de gran anchura desde 2 m hasta 18 m de longitud. Ancho: 1,4 m.
Compuesta por módulos de 2 y 3 m de aluminio.
Elevación eléctrica-motorizada trifásica. Sistema anticaídas con cable de seguridad.
Gran capacidad de trabajo, de altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil almacenaje y montaje.
Amplia gama de accesorios.
Capacidad de carga: 250 kg/m. Capacidad de carga máxima total: 750 kg.

EN 1808

Plataforma suspendida de 6 m de longitud con elevadores eléctricos y liras extremas

TABLA DE CARGAS		LONGITUD DE LA PLATAFORMA																
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m
Elevador eléctrico	Carga	360 kg	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	450 kg
	Personas	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6

PLATAFORMAS DE ALUMINIO CON MÁSTILES *FIXEO*

PLATAFORMAS MODULARES CON ELEVACIÓN MEDIANTE MÁSTILES

El sistema FIXEO® está compuesto por plataformas estándar de aluminio con mástiles especiales; ideal cuando no sea posible instalar un andamio tubular o no se puedan montar pescantes de suspensión en la azotea del edificio. Cada mástil puede soportar hasta 2 plataformas simultáneamente.
Incluye dispositivo anticaídas, sensor de sobrecarga, final de carrera superior, sensor de fases eléctrico, descenso manual de emergencia y dispositivo anti-inclinación.
Los mástiles se fijan a la fachada cada 6 m con piezas de anclaje estándar o especiales.
Compatible con plataformas suspendidas de aluminio desde 2 hasta 12 m longitud. Altura máxima: 100m.
Disponibilidad de estribos especiales compatibles con todas las marcas de elevadores.
Rápido ensamblaje, desmontable, ligero y fácil de transportar y almacenar.

EN 1808

CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG300

CESTA DE GRÚAS PARA 2 PERSONAS

Cesta de grúas CG 300 para 2 personas compuesta por 1 módulo.
Incluye 2 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 1 puerta con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.



x 1 módulo

CERTIFICADO BUREAU VERITAS

EN 14502-1

CESTAS PARA GRÚAS	CG 300
Personas	2
Número de módulos	1
Capacidad de carga	300 kg
Número de puntos de anclaje EN 795	2
Dimensiones	0,80 x 1,20 x 2,27 m
Peso	150 kg

CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG600

CESTA DE GRÚAS PARA 5 PERSONAS

Cesta de grúas CG 600 para 5 personas compuesta por 2 módulos.
Se puede convertir en 2 cestas CG 300.
Incluye 5 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 2 puertas con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.

x 2 módulos

CERTIFICADO BUREAU VERITAS

EN 14502-1

CESTAS PARA GRÚAS	CG 600
Personas	5
Número de módulos	2
Capacidad de carga	600 kg
Número de puntos de anclaje EN 795	5
Dimensiones	1,52 x 1,20 x 2,27 m
Peso	250 kg

CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG900

CESTA DE GRÚAS PARA 3 PERSONAS CON CAMILLA DE RESCATE (OPCIONAL)

Cesta de grúas CG 900 para 3 personas compuesta por 3 módulos.
Se puede convertir en 3 cestas CG 300 ó 1 cesta CG 600.
Ideal para operaciones de rescate con camillas en posición horizontal.
Incluye 3 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 3 puertas con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.
Opcional: Camilla de rescate modelo CR 30 y herrajes para almacenamiento de la camilla.

EN 14502-1

x 3 módulos

CESTAS PARA GRÚAS	CG 900
Personas	3
Número de módulos	3
Capacidad de carga	350 kg
Número de puntos de anclaje EN 795	3
Dimensiones	2,24 x 1,20 x 2,27 m
Peso	350 kg

CESTA GRÚAS CG 0.6

CESTA PEQUEÑA PARA GRÚAS

Cesta colgante de grúas para 1 persona.
Desmontable en pequeñas piezas para permitir el paso por espacios confinados. Incluye 1 punto de anclaje EN 795, puerta con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión. Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar. Dimensiones: 0,60 x 0,60 x 2,25 m. Peso: 125 kg.

EN 14502-1

CESTAS A MEDIDA

CESTAS COLGANTES ESPECIALES

Cestas colgantes a medida disponibles en diferentes formas y dimensiones.
Homologadas para personas, cargas.
Aptas como sistema de rescate con puntos de anclaje EN 795, puerta con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo...
Consúltenos para más información.

accesus

SOLUCIONES ESPECIALES

PLATAFORMA SUSPENDIDA POLIGONAL

PLATAFORMA SUSPENDIDA POLIGONAL COMPUESTA POR MÓDULOS ANGULARES Y TRAMOS RECTOS.

Infinitas posibilidades y configuraciones.
Fácilmente se puede modificar el diámetro y la forma; es el sistema ideal para silos, chimeneas, pozos y geometría circular o poligonal.
Fabricada en aluminio, reduce el peso.
Altura ilimitada, desmontable, ligeras y fácil de transportar y almacenar.
Modulo angular fijo disponible con ángulos de: 30º, 45º, 60º ó 90º.
Módulo angular regulable: 27º, 36º, 45º, 54º, 63º, 72º, 81º ó 90º.
Compatible con elevadores eléctricos y manuales.
Diseñadas para un paso por boca de hombre o lugares de difícil acceso de Ø 750 mm.
Dispone de huecos centrales para alimentación de materiales en la plataforma mediante polipastos auxiliares.

EN 1808

Ver VIDEO

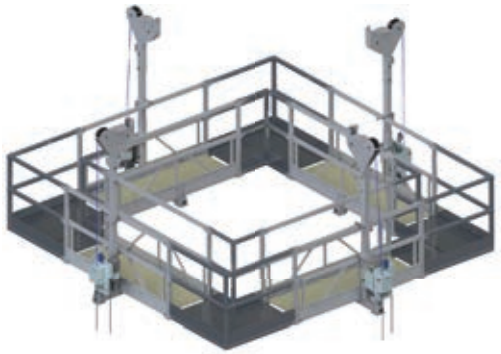

Plataforma compuesta por módulos de 2 m de longitud y piezas angulares de 90º con 4 elevadores eléctricos y liras en "C".

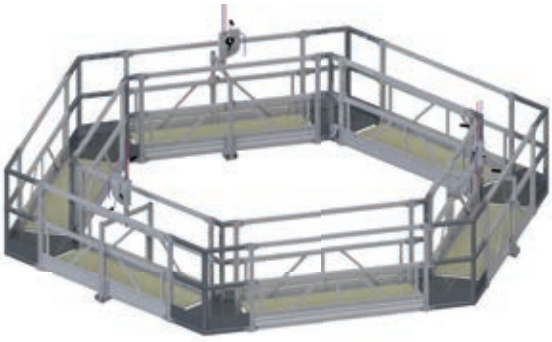

Plataforma compuesta por módulos de 2 m de longitud y piezas angulares de 60º con 3 elevadores manuales y liras de paso.

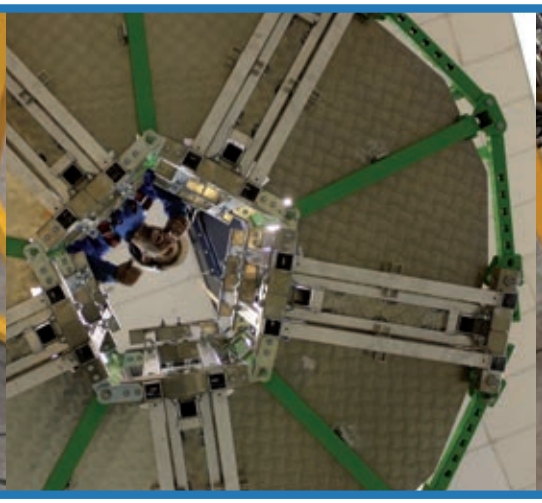

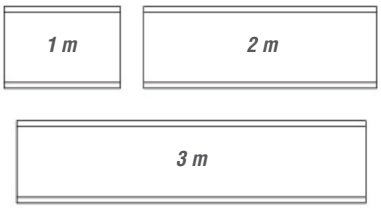

Módulos de plataforma suspendida de aluminio



Piezas angulares fijas

Pieza angular regulable



Pieza angular regulable

PLATAFORMA SUSPENDIDA CIRCULAR PARA GRANDES CARGAS

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS CIRCULARES

Para trabajos en chimeneas, silos, altos hornos, pozos...
Totalmente desmontables.
Posibilidad de fabricarlas a medida según las necesidades del cliente.
Altura máxima: 300 m.

CE
EN 1808

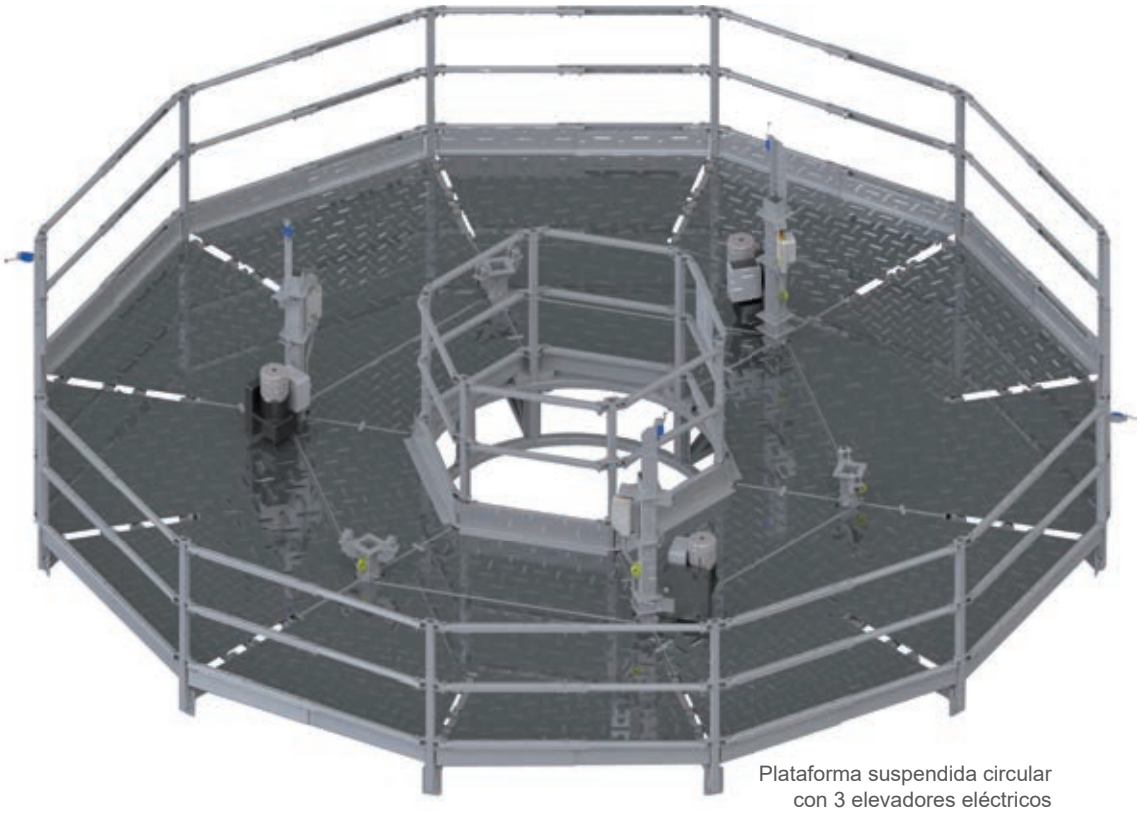

Plataforma suspendida circular
con 3 elevadores eléctricos

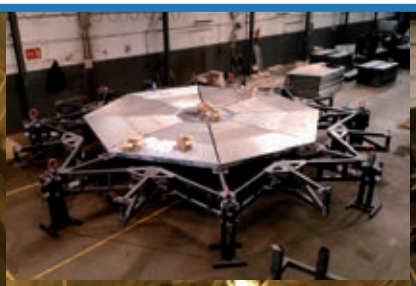

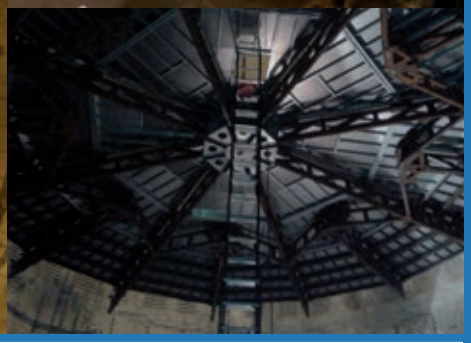

PLATAFORMA PARA EMBARCACIONES

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA BUQUES, BARCOS Y ASTILLEROS

Plataformas suspendidas para trabajos de inspección y mantenimiento (tanto interiores como exteriores) en buques, barcos, embarcaciones así como en astilleros.
Adaptable a todo tipo de formas y alturas.

CE
EN 1808

PLATAFORMA PARA PUENTES ATIRANTADOS

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA PUENTES ATIRANTADOS

Plataformas suspendidas diseñadas para trabajos de inspección y rehabilitación de puentes atirantados.
Altura ilimitada y total acceso a los torones del puente.
Este sistema no requiere el corte de tráfico de vehículos del puente.

CE
EN 1808

PLATAFORMA Y PESCANTES PARA PUENTES

PLATAFORMAS Y PESCANTES PARA PUENTES

Plataformas para trabajos de mantenimiento en puentes y viaductos disponibles en distintas longitudes y anchos.
Se puede montar en paralelo o en perpendicular al tablero del puente.
Estos equipos pueden trabajar sin necesidad de cortar el tráfico de vehículos.
Acceso rápido y seguro a cualquier parte, se puede trabajar a cualquier altura sobre las pilas de apoyo.
Disponemos de sistemas de protección que evitan que se proyecten residuos a zonas protegidas como ríos o embalses.

CE
EN 1808

PLATAFORMA SOBRE VIGA CARRIL

PINZAS Y CARROS DE TRASLACIÓN PARA VIGAS CARRILERAS

Vigas carrileras, carros de traslación manual o eléctrica y pinzas para cuelgue-suspensión de plataformas suspendidas.
Vigas carril construidas en acero y fácil ensamblaje.
Diseño adaptable a todas las formas y se pueden integrar fácilmente a la estructura.

CE
EN 1808

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA PLANOS INCLINADOS

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA PRESAS Y SUPERFICIES INCLINADAS

Plataforma suspendida especialmente diseñada para trabajos en presas, diques y planos inclinados.
Incorpora sistema de ajuste de la inclinación de la plataforma.
Plataforma disponible en distintas longitudes y anchos, consúltenos.

CE
EN 1808

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA CALDERAS

PLATAFORMA MODULAR PARA ESPACIOS CONFINADOS

Plataforma suspendida de aluminio desde 2 hasta 8 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Totalmente desmontable en piezas de reducido tamaño para espacios confinados.
La plataforma desmontada pasa por boca de hombre Ø 400 mm.
Elevación manual, eléctrica o neumática. Incluye dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

EN 1808

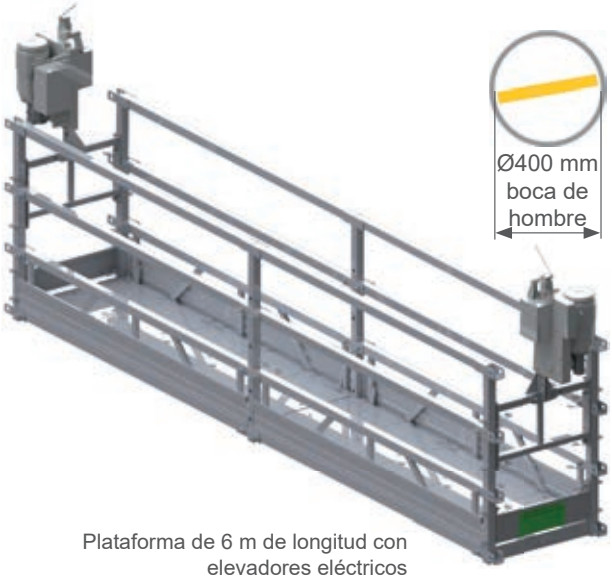

Plataforma de 6 m de longitud con elevadores eléctricos

Totalmente desmontable

TABLA DE CARGAS		LONGITUD DE LA PLATAFORMA			
		2 m	4 m	6 m	8 m
Elevador manual	Capacidad de carga	360 kg	560 kg	560 kg	420 kg
	Personas	2	5	5	4
Elevador eléctrico 500 kg	Capacidad de carga	360 kg	560 kg	560 kg	420 kg
	Personas	2	5	5	4

CABINA SUSPENDIDA NEUMÁTICA

Cabina suspendida especialmente diseñada para calderas.
Incorpora 1 elevador neumático con dispositivo anticaídas.
Totalmente desmontable. Fácil y rápido ensamblaje y puesta en marcha.
Disponible con contenedor para transporte y almacenaje.

EN 1808

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN SUPERFÍCIE

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA PUENTES, DEPURADORAS, CHIMENEAS, SILOS, POZOS, PETROLERAS, BUQUES...

Plataformas de gran superficie compuestas por elementos modulares y desmontables los cuales pueden adaptarse a distintas situaciones y configuraciones.
Diseñadas para cubrir grandes superficies sin la necesidad de apoyar piezas en el suelo, sin columnas ni pilares, pudiendo suspender y/o elevar.
Una vez instaladas permiten la libre circulación y el paso de vehículos mientras se realizan los trabajos en la gran plataforma de manera segura.
Este sistema no tiene limitaciones (ni en superficie ni en altura) y está compuesto por elementos estándar los cuales permiten mantener los costes al mínimo.
Estas plataformas pueden ir equipadas con elevadores eléctricos para su elevación, descenso e incluso traslación horizontal.
El sistema de andamiaje es acorde con todos los requerimientos en materia de seguridad y normativas europeas para trabajos en altura.

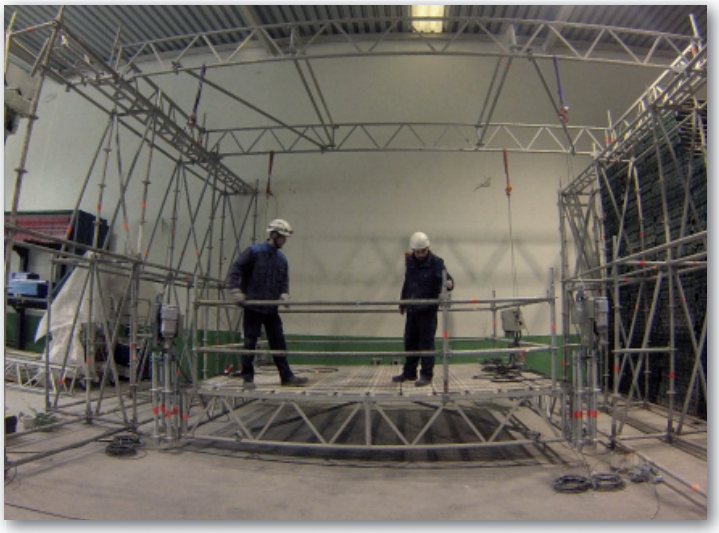

PLATAFORMA PARA ESPACIOS CIRCULARES

PLATAFORMA SUSPENDIDA ROTATIVA PARA ESPACIOS CIRCULARES

Plataformas suspendidas rotativas para mantenimiento de digestores, hornos, silos, pozos , turbinas, depósitos, etc.
Permiten el acceso rápido y seguro a toda la superficie cilíndrica interior mediante un sistema de elevación eléctrica de la plataforma y de giro sobre carriles suspendidos de la parte superior.
Optimización máxima de los tiempos de parada de la instalación, al tratarse de un sistema de montaje, operatividad y desmontaje rápido.
Evita andamiar completamente el interior de la instalación .Diseñadas para poder ser introducidas a través de bocas de hombre reducidas.
Es posible realizar plataformas extensibles para trabajar sobre conos y adaptar las dimensiones y características a cada caso.

EN 1808

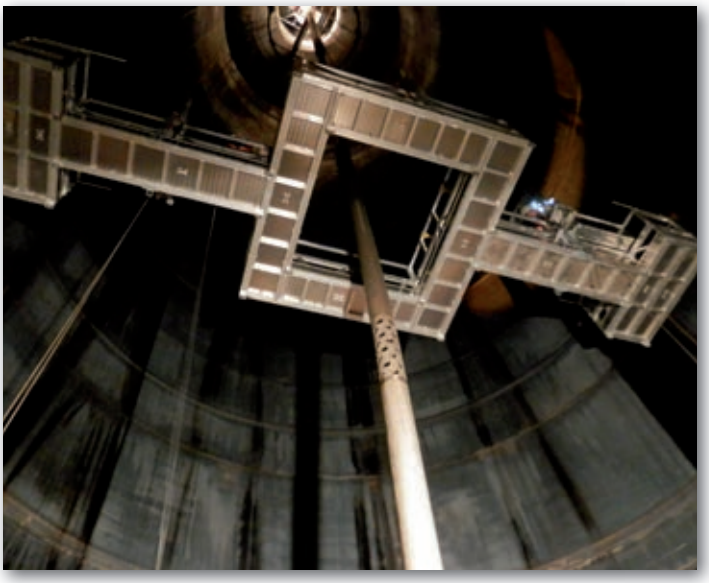

PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES *MODUBLADE*

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE PALAS

Plataforma colgante diseñada para acceso a palas y torre de aerogeneradores.
Homologado por los principales fabricantes de aerogeneradores.
Fabricada en aluminio y totalmente desmontable en piezas de reducido tamaño para favorecer el transporte.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad.
Sistema de suspensión sobre eslingas y palonier especial acorde a la norma EN 1808.
Incorpora sistema de guiado, protectores, rodillos de apoyo y 3 puntos de anclaje EN 795.
Altura de trabajo ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Dimensiones: 1,60 x 1 m. Altura de las barandillas: 1,30 m.
Capacidad de carga máxima: 300 kg (2 personas).

CE
EN 1808

POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE AEROGENERADORES
HOMOLOGADO

Plataforma suspendida
MODUBLADE

PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES MODUBLADE U3.4

PLATAFORMA GRAN SUPERFICIE DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE PALAS

Plataforma colgante de gran superficie diseñada para máximo alcance a palas y torre de aerogeneradores.
Homologado por los principales fabricantes de aerogeneradores.
Fabricada en aluminio y totalmente desmontable.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad.
Sistema de suspensión sobre eslingas y palonier especial acorde a la norma EN 1808.
Incorpora sistema de guiado, protectores, rodillos de apoyo y 3 puntos de anclaje EN 795.
Altura de trabajo ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Dimensiones: 3,40 x 1 m. Altura de las barandillas: 1 m y 1,30 m.
Capacidad de carga máxima: 250 kg (2 personas).

CE
EN 1808

POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE AEROGENERADORES
HOMOLOGADO

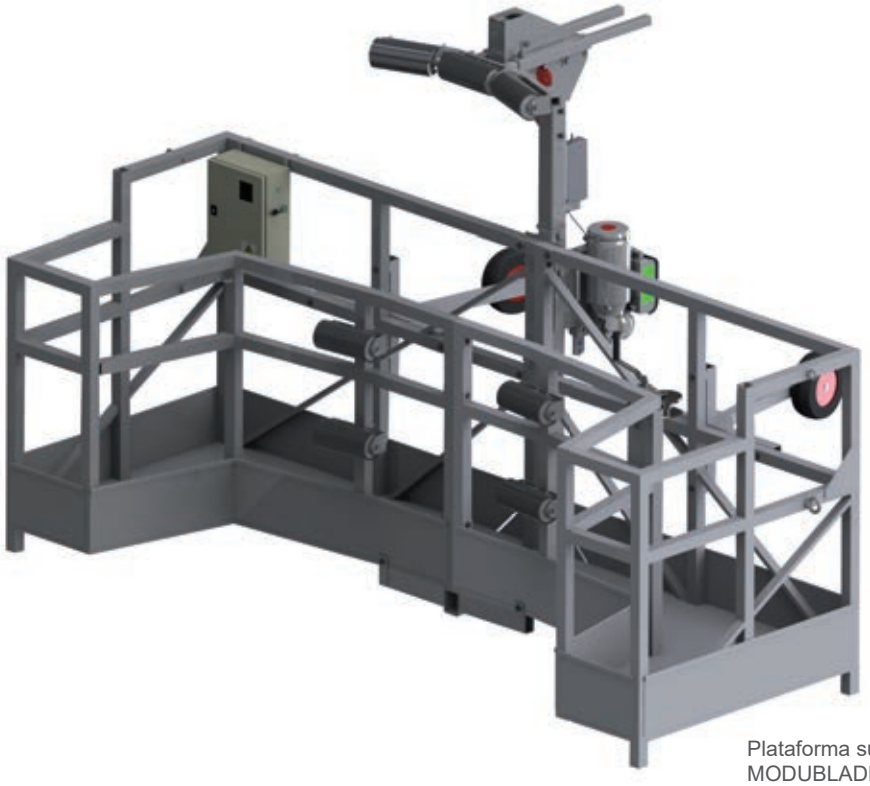

Plataforma suspendida
MODUBLADE U3.4

HIGHSTEP

SISTEMA DE ACCESO SEGURO PARA PERSONAS MEDIANTE CARRIL

El HighStep es un sistema de acceso seguro a través de un carril de aluminio anclado a la estructura por el que se sube usando un sistema de elevación manual o eléctrico.
No es posible acceder si no se dispone del sistema de elevación.
Se puede usar también para subir materiales. El carril queda instalado permanentemente, y el equipo de elevación se desplaza, pudiendo ser utilizado para varias instalaciones. Homologado como medio de elevación y como sistema anticaídas de carril (EN353-1 y EN-795-B)
No es necesaria una acreditación especial para usar este sistema.

VER VIDEO

HighStep EASY

Se trata de un modelo manual, que consta de dos pedales independientes.
A la hora de subir, los pedales se conectan al carril, mientras que el pie del usuario se fija al pedal por medio de una cinta de unión. Ascender con los pedales es similar a subir escaleras .
El diseño del sistema impide el retroceso o la caída involuntaria.
Además los pedales actúan como plataforma de descanso. En el momento en que el operario se detiene los pedales soportan el peso de la persona y permiten relajar y descansar.
La instalación es totalmente manual y no requiere de ninguna herramienta.
Su diseño especial impide el funcionamiento si el montaje no es correcto.

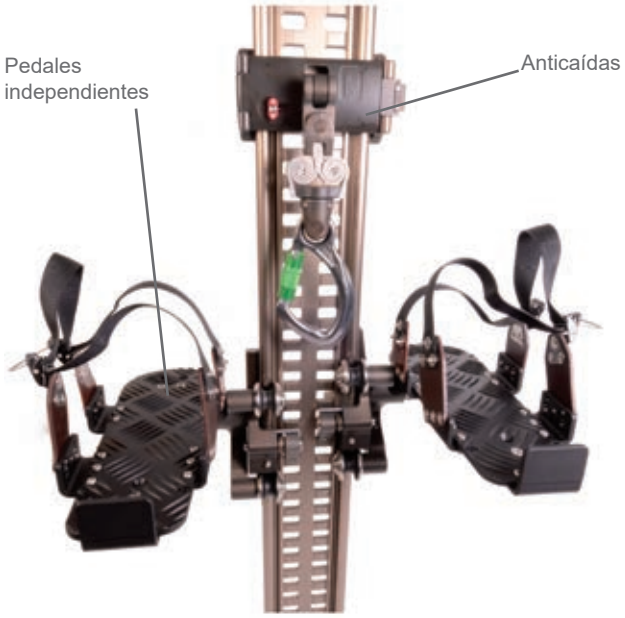

SISTEMA ANTICAÍDAS DE SEGURIDAD HIGHSTEP

El sistema anticaídas conecta al operario al carril a la altura del pecho. Actúa como sistema anticaídas de carril homologado.
El dispositivo anticaídas se conecta en pocos segundos al carril.
En el momento en el que la persona asciende el dispositivo le acompaña. Si se produce una caída el dispositivo se enclava y evita la caída.
Este dispositivo también puede ser usado como un punto fijo , dispone de un mecanismo de enclavamiento voluntario sobre el carril y permite fijar a la persona en una posición para por ejemplo realizar trabajos.

HighStep AUTOMATIC

Sobre el carril HighStep es posible utilizar unidades de elevación eléctricas.
La unidad eléctrica funciona con batería, el recorrido máximo es de 1.500 metros por ciclo de carga.
El peso total del equipo es muy reducido y gracias a unas sencillas ruedas desmontables se puede transportar e instalar fácilmente por una sola persona.
La instalación es totalmente manual y no requiere de ninguna herramienta.
Su diseño especial impide el funcionamiento si el montaje no es correcto.
El equipo soporta un peso máximo de 150 kilos.

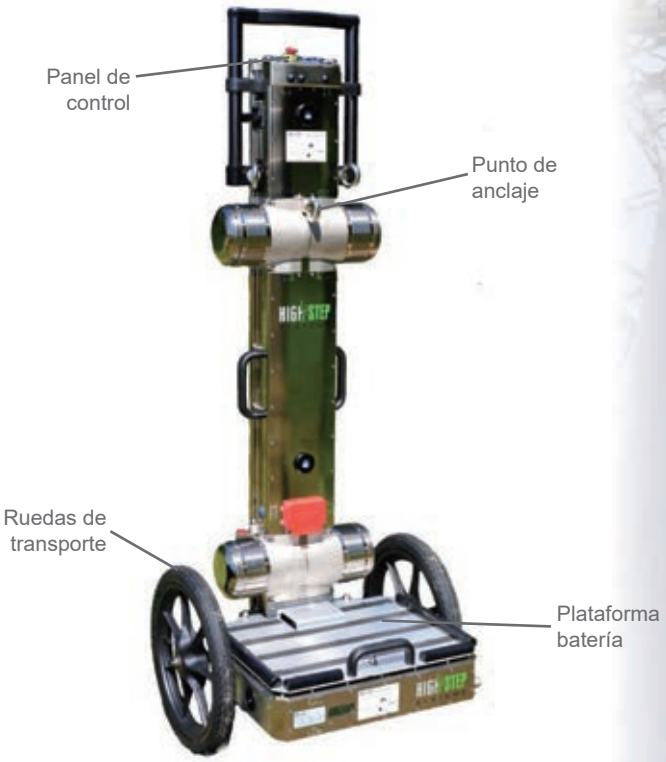

CABINA *FALSE CAR* PARA HUECOS DE ASCENSOR

CABINA TEMPORAL PARA HUECOS DE ASCENSOR

Cabina temporal con elevador eléctrico para trabajos en huecos de ascensor (instalación o actualización de huecos de ascensor). Adaptable en ancho y longitud.
Los elevadores pueden ir alojados en la parte superior de la cabina o bien en el lateral del muro.
Capacidad de carga de los elevadores: 500 kg. Disponible en versión trifásica o monofásica.
Con pantalla digital, armario eléctrico con corrección de inclinación digital, indicador de energía, dispositivo anticaídas en cable de seguridad, descensor manual de emergencia, techo ajustable, detector fin de cable, final de carrera superior, guiado de ruedas telescópico, guiado de contrapesos, conexiones eléctricas e iluminación. Acorde a la norma EN 1808 y Directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE.

CE
EN 1808

SECURECHUTE *600-1000*

ANTICAÍDAS DE CABLE PARA PERSONAS

Dispositivo secundario de seguridad para elevación de personas que actúa en caso de sobre velocidad de la carga, en la fase de montaje del ascensor.
Fijación para uso separado del aparejo de elevación Liftho 1000 compatible con los procedimientos de instalación de la mayoría de ascensoristas.
2 puntos de fijación independientes. Dimensiones reducidas y escaso peso.
Seta de emergencia. Leva de rearme. Ventana de control visual. Control de inclinación.

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA CARGAS *LM*

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA ELEVACIÓN EN OBRAS

Elevador eléctrico monofásico para cargas con capacidad de 90, 300 ó 500 kg.
De gran utilidad para elevación de cargas en industrias y construcción de edificios.
Elevador de cable pasante de altura ilimitada, fácil de transportar e instalar.
Incluye final de carrera superior, gancho, freno electromagnético y botonera de control.

CE

Modelo	Capacidad de carga	Velocidad de elevación	Alimentación eléctrica	Diámetro del cable	Peso
LM 90	90 kg	14 m/min	230 V monofásico	Ø 5 mm	17 kg
LM 300	300 kg	4,20 m/min	230 V monofásico	Ø 5 mm	17 kg
LM 300S	300 kg	14 m/min	230 V monofásico	Ø 6,8 mm	33 kg
LM 500	500 kg	7 m/min	230 V monofásico	Ø 6,8 mm	33 kg

ELEVADOR ELÉCTRICO *LIFTHO 1000*

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA PERSONAS

Elevador eléctrico de capacidad máxima 1.000 kg para cable de Ø10,2 mm. Velocidad de elevación: 9 m/min.
Incluye detector de sobrecarga con señal acústica, final de carrera superior, detector de final de cable y en caso de falta de tensión del cable, descenso manual de emergencia, freno por sobrevelocidad, motor protegido con sensor térmico, toma de corriente 220 V para herramientas e indicador visual de conexión.

Disponible modelo monofásico o trifásico.
Equipo fabricado en aluminio, reducción considerable del peso.

CE
EN 1808

ELEVADOR ELÉCTRICO *LIFTHO 600*

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA PERSONAS

Elevador eléctrico de capacidad máxima 600 kg para cable de Ø8,3mm. Velocidad de elevación: 9 m/min.
Incluye detector de sobrecarga con señal acústica, final de carrera superior, detector de final de cable y en caso de falta de tensión del cable, descenso manual de emergencia, freno por sobrevelocidad, motor protegido con sensor térmico,
e indicador visual de conexión.
Disponible modelo monofásico o trifásico.
Equipo fabricado en aluminio, reducción considerable del peso.

CE
EN 1808

	LIFHTO 600 M	LIFHTO 600 T
Tensión	220/240V monofásica	380/415V trifásica
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia moor	1.25 kW	1.25 kW
Intensidad	8 A a 50 Hz y 9.2 A a 60 Hz	3.5 A a 50 Hz y 3.8 A a 60 Hz
Punto de arranque	21 A a 50 Hz y 25 A a 60 Hz	14 A a 50 Hz y 15 A a 60 Hz
Peso del Liftho	51kg	51kg
Capacidad de carga	600kg	600kg
Velocidad de elevación	9 m/min (50Hz) 11 m/min(60Hz)	9 m/min (50Hz) 11 m/min(60Hz)
Bajada de auxilio	4.5 m/min	4.5 m/min
Diámetro del cable	8.3 mm	8.3 mm
Conforme a la Directiva máquina 2006/42/CE	Sí	Sí

ESTRUCTURAS ESPECIALES DE ALUMINIO

Estructuras especiales para acceso en trenes, cubas, vehículos especiales, maquinaria... y todos aquellos lugares que requieran una protección colectiva.
Cumple toda la normativa requerida para acceso en altura de personas.
Posibilidad de realizar diseños a medida. Consúltenos para más información.

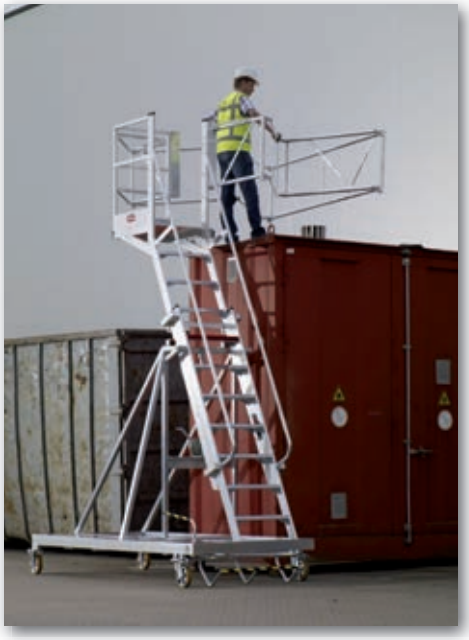

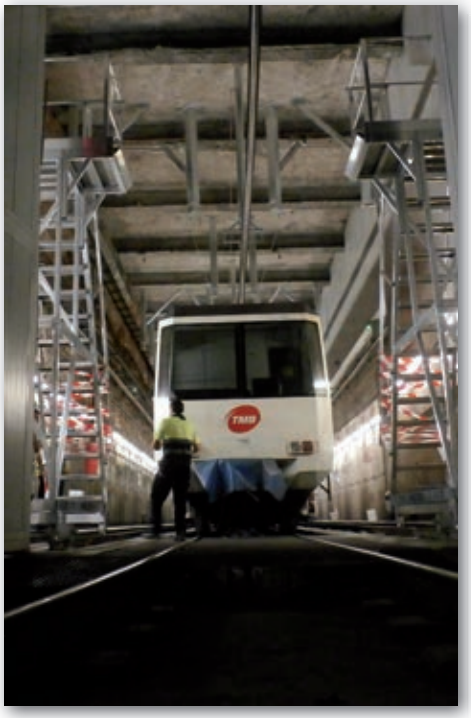

ESCALERAS CON PROTECCIÓN PERIMETRAL

ESCALERA CON PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA ACCESO A CISTERNAS Y DEPÓSITOS

Diseñada para permitir el acceso seguro a las escotillas de carga de camiones cisterna o portacontenedores. La plataforma permite un acceso rápido y seguro para operar en la parte superior del camión.
La escalera es extensible, permite ajustarse a diferentes alturas. Está fabricada en aluminio y algunas partes son de acero para aumentar la resistencia.
Las ruedas permiten mover el equipo y bloquearlo en la posición de trabajo.
El ajuste de altura se realiza de manera semiautomática con un torno de tracción.

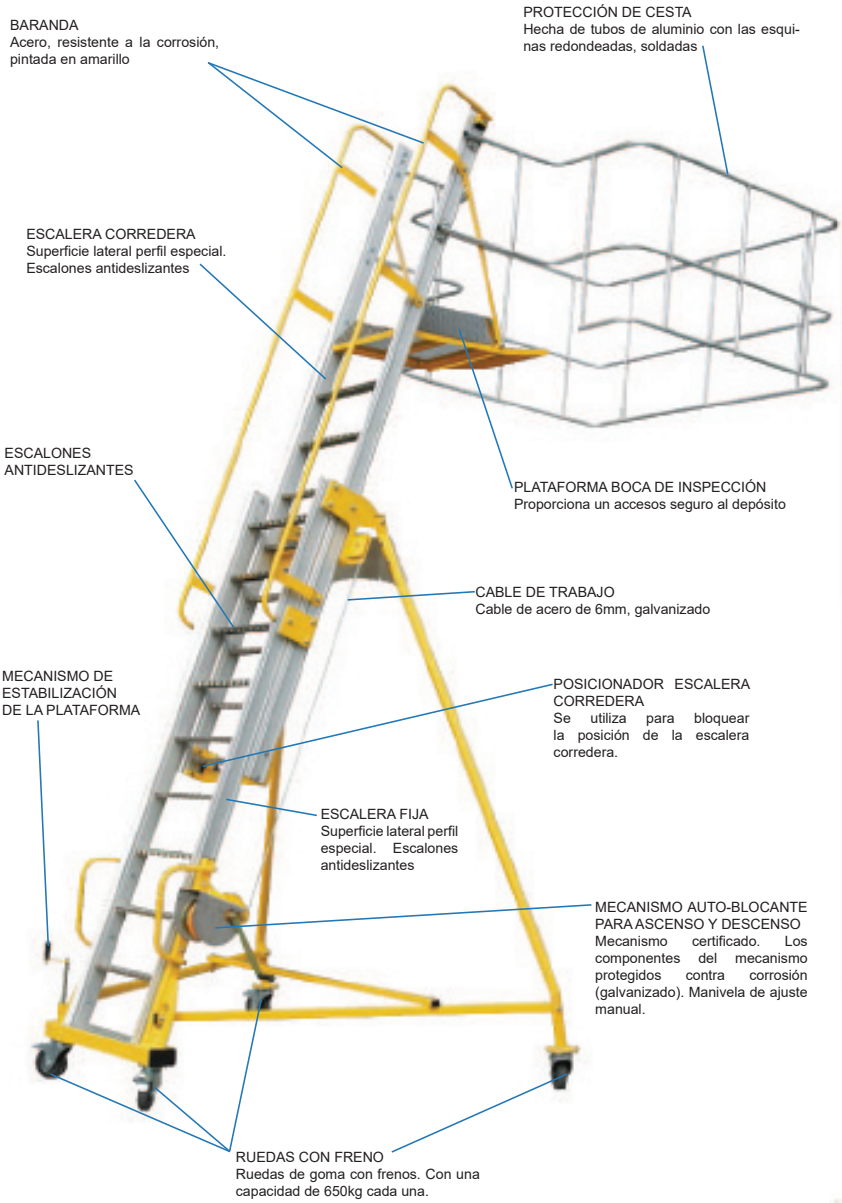

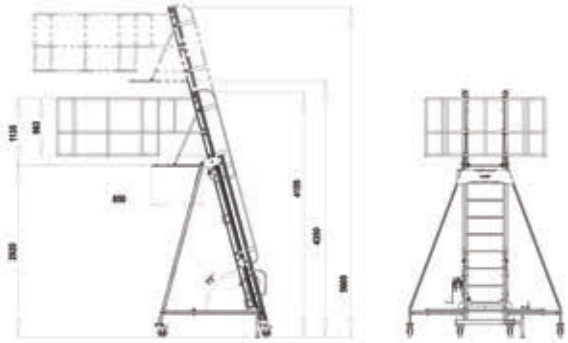

ESCALERA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL	
Altura de trabajo	de 2.95 a4.35 metros
Carga máxima	120 kg. (1 persona)
Peso de la estructura	160 kg

TORRE MÓVIL *MI TOWER*

TORRE MÓVIL PARA TRABAJOS EN ALTURA

La primera torre móvil del mercado que puede montar y desmontar una sola persona.
Seguro y rápido. En 10 minutos, levantamos hasta 6 m de altura de trabajo.
Fabricado en aluminio, le confiere gran resistencia con el mínimo peso.
Barras telescópicas en las plataformas que sirven de soporte para sujetar los componentes que se van a montar.
Los componentes del andamio permiten montar el propio carro de transporte.
Sencillo, compacto y fácil de transportar.
Superficie de trabajo libre, sin tirantes que impidan la movilidad.
Altura de trabajo de 6 metros (también puede montarse a 4 y 5 metros).

CE
EN 1004-3

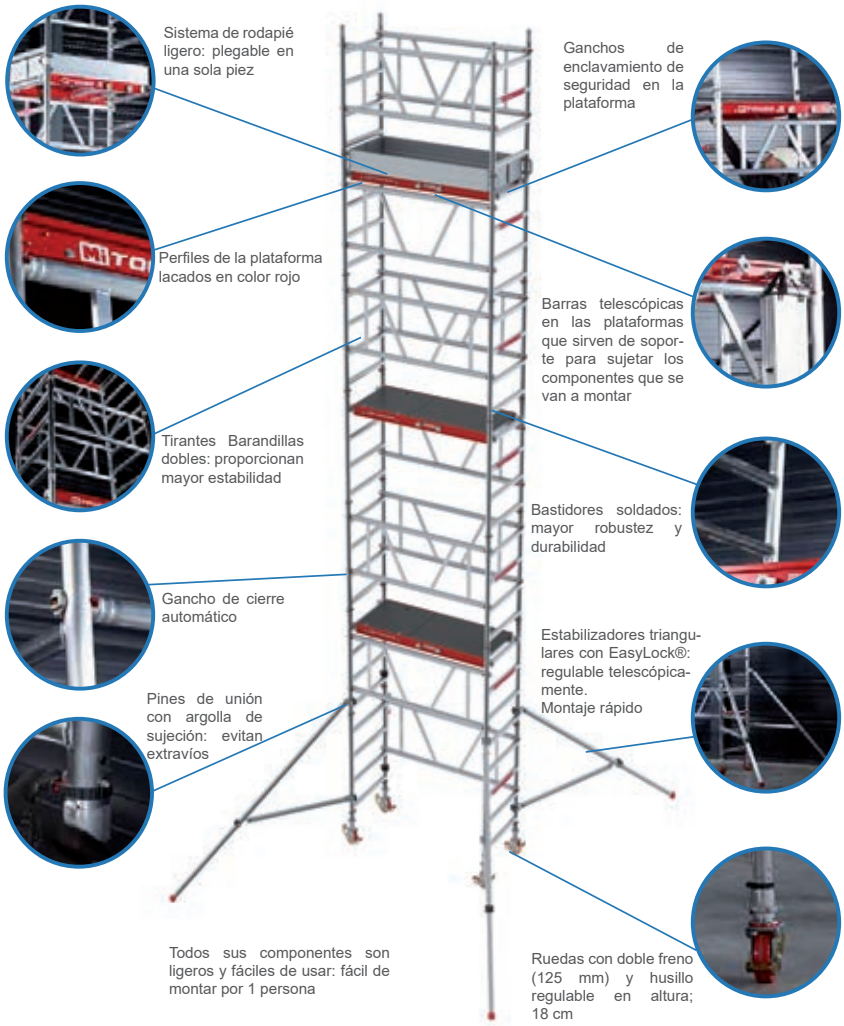

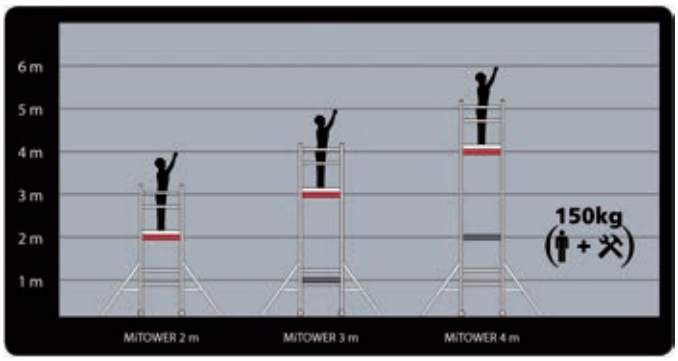

MY TOWER	
Longitud	1.17 m
Ancho	0.73 m
Altura de trabajo	6, 5, 4 m
Altura de la plataforma	4, 3, 2 m
Medidas de la plataforma	1,02 x 0,61 m
Peso	110 kg.
Superficie con estabilizadores	2,8 x 2,4 m
Medidas del carro	1,32 x 0,78 m
Material	Aluminio

TORRE MÓVIL *MI TOWER PLUS*

TORRE MÓVIL PARA TRABAJOS EN ALTURA

La primera torre móvil del mercado que puede montar y desmontar una sola persona.
Seguro y rápido. En 10 minutos, levantamos hasta 6 m de altura de trabajo.
Fabricado en aluminio, le confiere gran resistencia con el mínimo peso.
Barras telescópicas en las plataformas que sirven de soporte para sujetar los componentes que se van a montar.
Los componentes del andamio permiten montar el propio carro de transporte.
Sencillo, compacto y fácil de transportar.
Superficie de trabajo libre, sin tirantes que impidan la movilidad.
Altura de trabajo de 8 metros (también puede montarse a 4, 5, 6, y 7 metros).

CE
EN 1004-3

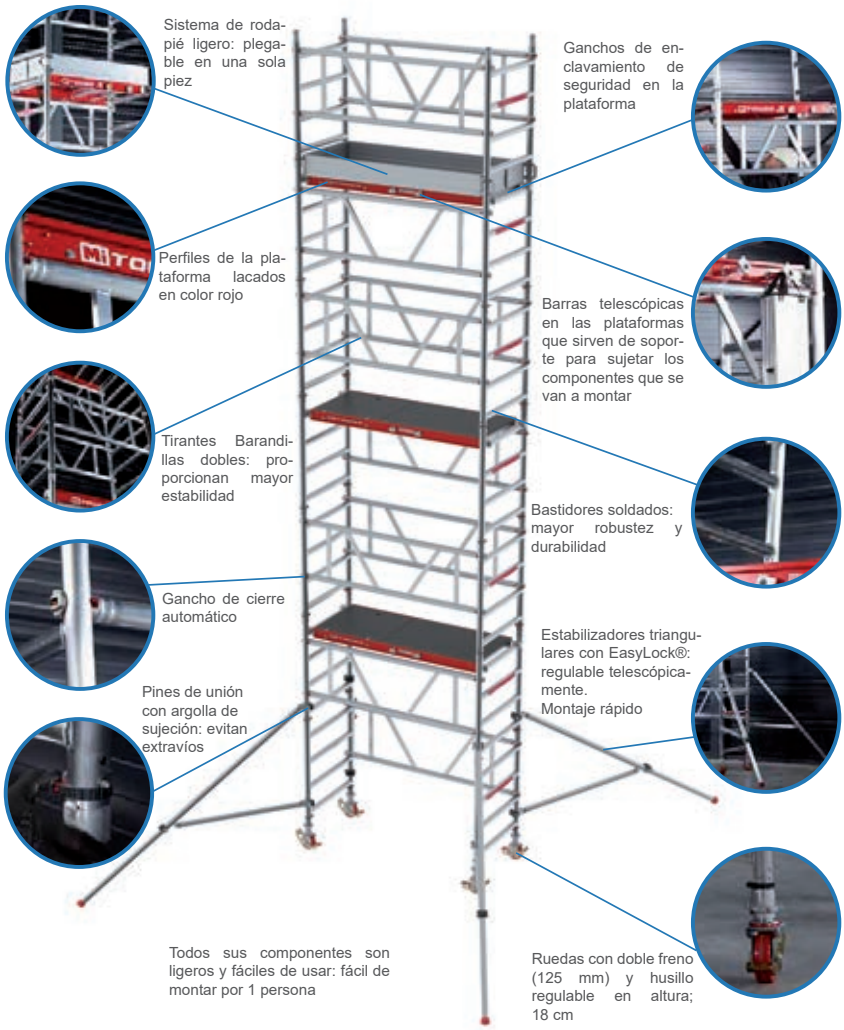

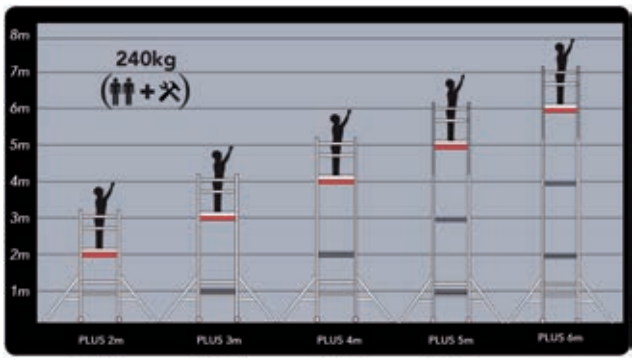

MY TOWER PLUS	
Longitud	1.62 m
Ancho	0.73 m
Altura de trabajo	8, 7, 6, 5, 4 m
Altura de la plataforma	6, 5, 4, 3, 2 m
Medidas de la plataforma	1,47 x 0,61 m
Peso	167,6 kg
Superficie con estabilizadores	3,25 x 2,40 m
Medidas del carro	1,77 x 0,78 m
Material	Aluminio

ANDAMIO MÓVIL PARA VÍAS FERROVIARIAS

ANDAMIO MÓVIL PARA VÍAS FERROVIARIAS

EN 1004

Andamio especialmente diseñado para adaptarse a trabajar sobre carriles ferroviarios.
Acceso fácil y rápido para mantenimiento de catenarias, bóvedas, elementos ferroviarios...
- Desplazamiento manual
- Altura regulable
- Ancho de vía ajustable
- Fácil transporte y montaje , fabricado en aluminio, los elementos se desplazan a mano.
- Montaje sin herramientas
- Mínimo espacio de almacenamiento , se desplaza fácilmente en una furgoneta.
- Homologado según UNE EN 1004

Sistema de frenado y bloqueo especial que impide que el andamio se deslice en posición de trabajo.

Altura máxima de trabajo 6,7 metros.
Capacidad e carga máxima 500 kilos.

CABINA COLGANTE *PERMANENTE*

CABINA COLGANTE PERMANENTE PARA EDIFICIOS

Cabina colgante permanente especialmente diseñada para mantenimiento de edificios.
Construida en acero y aluminio.
Dimensiones estándar: 1,13 x 1,15 x 1,94 m. Otras medidas bajo pedido.
Elevación eléctrica trifásica o monofásica con dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Incluye cables de suspensión, armario eléctrico, final de carrera superior, enrolladores de cable y ruedas de apoyo a fachada y suelo.
Velocidad de elevación: 9 m/min. Velocidad de descenso de emergencia: 4,5 m/min.
Capacidad de carga máxima: 120 kg - 1 persona.
Peso (sin cables): 140 kg.
Altura ilimitada.
Accesorios: enrollador de cables, protección inoxidable, mando inalámbrico, contenedor para herramientas...

Cabina colgante Permanente

CE
EN 1808

TABLA DE CARGAS		Dimensiones de la cabina 1,13 X 1,15 X 1,94 m
Elevador eléctrico	Capacidad de carga	120 kg
	Personas	1
Número de elevadores		1

ANDAMIO COLGANTE *PERMANENTE*

ANDAMIO COLGANTE PERMANENTE PARA EDIFICIOS

Andamio colgante permanente especialmente diseñado para mantenimiento de edificios.
Construida en acero y aluminio.
Longitudes disponibles: 2 ó 3 m. Otras medidas disponibles bajo pedido.
Elevación eléctrica trifásica o monofásica con dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Incluye cables de suspensión, armario eléctrico, final de carrera superior, enrolladores dobles de cable y ruedas de apoyo a fachada y suelo.
Velocidad de elevación: 9 m/min. Velocidad de descenso de emergencia: 4,5 m/min.
Capacidad de carga máxima: 240 kg - 2 personas.
Peso (sin cables): 290 - 310 kg.
Altura ilimitada.
Accesorios: enrollador de cables, protección inoxidable, mando inalámbrico, contenedor para herramientas...

Andamio colgante Permanente

CE
EN 1808

TABLA DE CARGAS	Dimensiones de la cabina	
	2 m	3 m
Longitud nominal	2.000 mm	3.000 mm
Longitud total / Longitud útil / Ancho	2.460 / 1.732 / 610 mm	3.456 / 2.706 / 610 mm
Peso	290 kg	310 kg
Capacidad de carga	240 kg - 2 personas	
Distancia entre pescantes	500 mm	
Ancho nominal / Ancho total	725 mm / 864 mm	
Número de elevadores	2	

ACCESUS

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA ANDAMIOS COLGANTES

PESCANTE PARA AZOTEAS BRAKOO

PESCANTE TELESCÓPICO DE SUSPENSIÓN CON CONTRAPESOS

Pescante telescópico con contrapesos para suspensión de plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Dispone de 12 configuraciones posibles en función de la altura, el vuelo, la carga suspendida y el espacio disponible en la cubierta.
Desmontable en piezas de tamaño reducido para facilitar el transporte y almacenamiento.
Gran versatilidad y múltiples accesorios disponibles como realces para obtener altura extra.

CE
EN 1808

Configuración 4C del pescante BRAKOO

CONFIGURACIONES

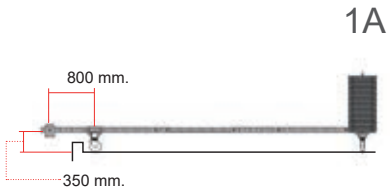





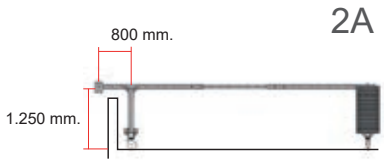





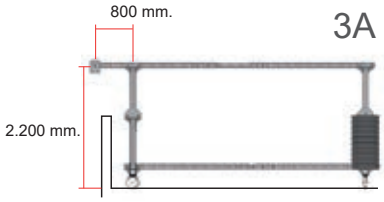

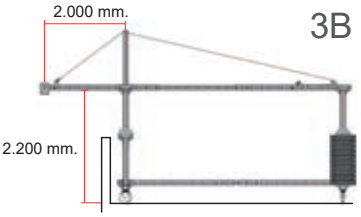



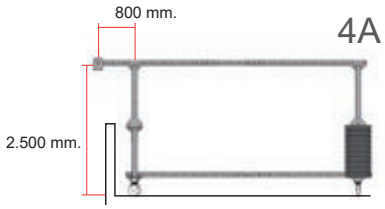





VIGA-PESCANTE DE SUSPENSIÓN SIN CONTRAPESOS

VIGA DE SUSPENSIÓN CON 3 CONFIGURACIONES

Viga de suspensión sin contrapesos para cuelgue de cabinas, sillas y plataformas colgantes.
Dispone de 3 tipos de apoyo distintos (caballetes con rueda y freno, placas para apoyo en petos y placas para apoyo en el suelo) e incluye carro o pinza ajustable para la conexión de los cables de suspensión.
Desmontable, ligero y de fácil montaje.
Amplitud máxima: 4 m. Altura máxima de peto: 1,1 m.
Capacidad de carga máxima: 500 kg.
Longitud máxima de pieza desmontada: 2 m.

CE
EN 1808

Viga con apoyos para petos

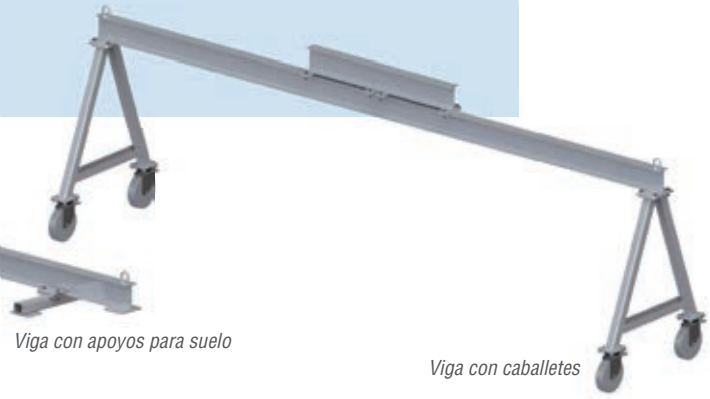
Viga con apoyos para suelo

Viga con caballetes

PINZA PARA PETOS

PINZA DE SUSPENSIÓN PARA PETOS

Pinza para petos ideal para la suspensión de cabinas, sillas y plataformas colgantes.
Permite suspender la cabina sin necesidad de contrapesar ni ocupar espacio en la cubierta.
Capacidad de carga: 500 y 800 kg.

CE
EN 1808

Pinza para petos

TABLA DE CARGAS	Pinza para petos	
	Modelo 500	Modelo 800
Capacidad de carga	500 kg	800 kg
Grosor de pared	Desde 0,15 hasta 0,5 m	Desde 0,15 hasta 0,5 m
Vuelo	0,35 - 0,48 - 0,60 m	0,70 - 0,80 - 0,90 - 1 m
Peso	27 kg	49 kg

PESCANTE PARA TANQUES Y DEPÓSITOS

PESCANTE DE SUSPENSIÓN SIN CONTRAPESOS

Pescante para cuelgue de plataformas, cabinas y sillas colgantes en tanques y depósitos.
Ausencia de contrapesos.
Modular, desmontable y ajustable a distintas medidas.
Capacidad de carga: 500 kg.
Para otros diseños o pescantes a medida consúltenos.

CE
EN 1808

Pescante de suspensión para tanques

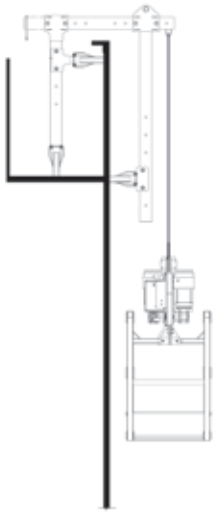

Pescante para tanques con techo flotante

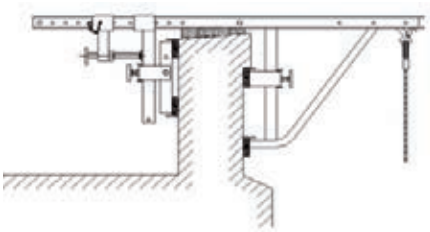

NUEVA
Pinza para la cara interna de tanques

TABLA DE CARGAS	Pinza para tanques Modelo 500
Capacidad de carga	500 kg
Altura máxima de la barandilla	1,20 m
Vuelo máximo	0,70 m
Peso	115 kg

PESCANTE CONTRAPESADO SOBRE VIGA CARRILERA

PESCANTE SOBRE VIGA CARRILERA

EN 1808

Pescante desmontable contrapesado para suspender plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Su diseño permite el desplazamiento lateral por vigas usándolas a modo de vías.
Diseño desmontable en pequeñas piezas facilitando y optimizando su transporte y almacenamiento.
La instalación, mediante tornillos, del pescante es muy rápida. Se asegura mediante contrapesos de hormigón de 25 kg cada uno, éstos quedan asegurados en los alojamientos del pescante mediante pasadores.
El pescante está fabricado en acero galvanizado y ofrece una gran resistencia a la intemperie.

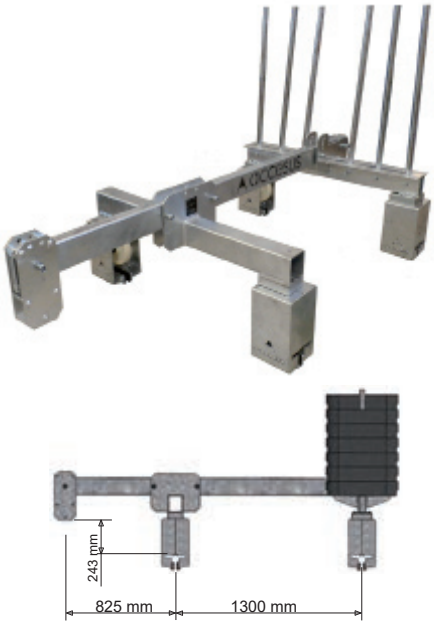

PESCANTE DE SUSPENSIÓN MEDIANTE PLUMA GIRATORIA

PESCANTE MEDIANTE PLUMA GIRATORIA

EN 1808

Pluma de suspensión giratoria para cabinas y sillas colgantes. La pluma se instala anclándola sobre hormigón o estructura metálica y permite el embarque y giro de una cabina o silla colgante.
Permite el acceso seguro a espacios y lugares para inspecciones o mantenimientos.
Fabricadas en acero con tratamientos de anticorrosión.

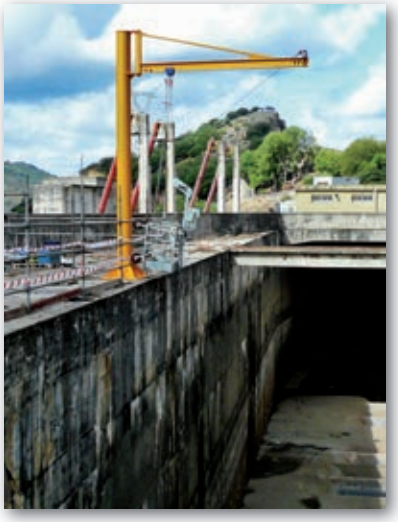

PLACA DE ANCLAJE *PLACFIX*

PLACA DE ANCLAJE PARA SUSPENSIÓN

Placa de anclaje para suspensión de plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Capacidad de carga máxima: 800kg.
Fijación mediante anclaje mecánico, anclaje químico o varillas roscadas con contraplaca.
Dimensiones: 250x225 mm.

EN 1808



TORRETAS DE SUSPENSIÓN

TORRETAS DE SUSPENSIÓN

Mini-pórtico torreta suspensión para suspensión de plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Los mini-pórticos torreta suspensión se instalan sobre el forjado bajo el que se tienen que realizar trabajos de inspección.

EN 1808

ESLINGA DE SUSPENSIÓN

ESLINGA DE SUSPENSIÓN PARA ANDAMIOS COLGANTES

Eslinga metálica de suspensión para suspender plataformas, cabinas y sillas colgantes.
La eslinga se fija abrazando una estructura suficientemente resistente.
Fácil y rápida instalación. Tamaño reducido. Ausencia de contrapesos. Solución de bajo coste.
Cable de acero de 2 metros y Ø14mm protegido por manguera plástica.

EN 1808

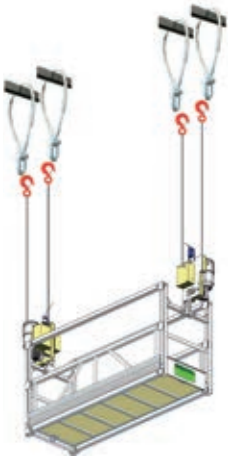

CARRO EN1808

CARRO DE TRASLACIÓN EN1808.

Carro de suspensión para plataformas y cabinas o sillas colgantes , capacidad de carga 500 , 800 y 1.000 kilos.



EN 1808

PINZA EN1808

PINZA DE SUSPENSIÓN EN1808.

Pinza de suspensión para plataformas y cabinas o sillas colgantes , capacidad de carga 500 , 800 y 1.000 kilos.

EN 1808

CABLE DE ACERO

CABLE DE ACERO PARA SUSPENSIÓN.

Cable de acero diseñado para la suspensión de maquinaria en altura. Suministrado con gancho de suspensión.
Ø6,8 - 8,3 - 9,5 - 10,2 mm.

CONTRAPESO DE HORMIGÓN

CONTRAPESO DE HORMIGÓN PARA ANDAMIO COLGANTE.

Contrapeso de hormigón homologado para andamios colgantes.
Peso e identificación del fabricante grabado en relieve.
Asas para poder manipular el producto cómodamente.
Hormigón especial de alta densidad y resistencia.

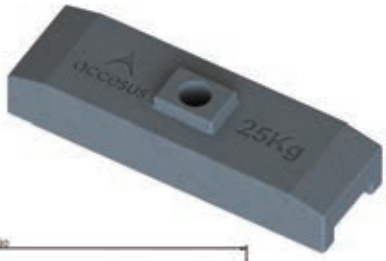

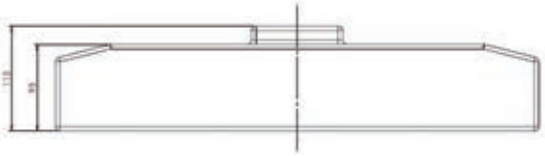

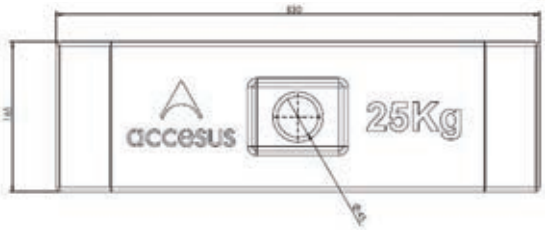

EQUIPOS PARA DESCENSO, ASCENSO Y TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS.

Diferentes soluciones para garantizar el acceso, retención y rescate de personas en silos, alcantarillas, pozos, depósitos, depuradoras, tolvas, etc.

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO*

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE MOTORIZADO

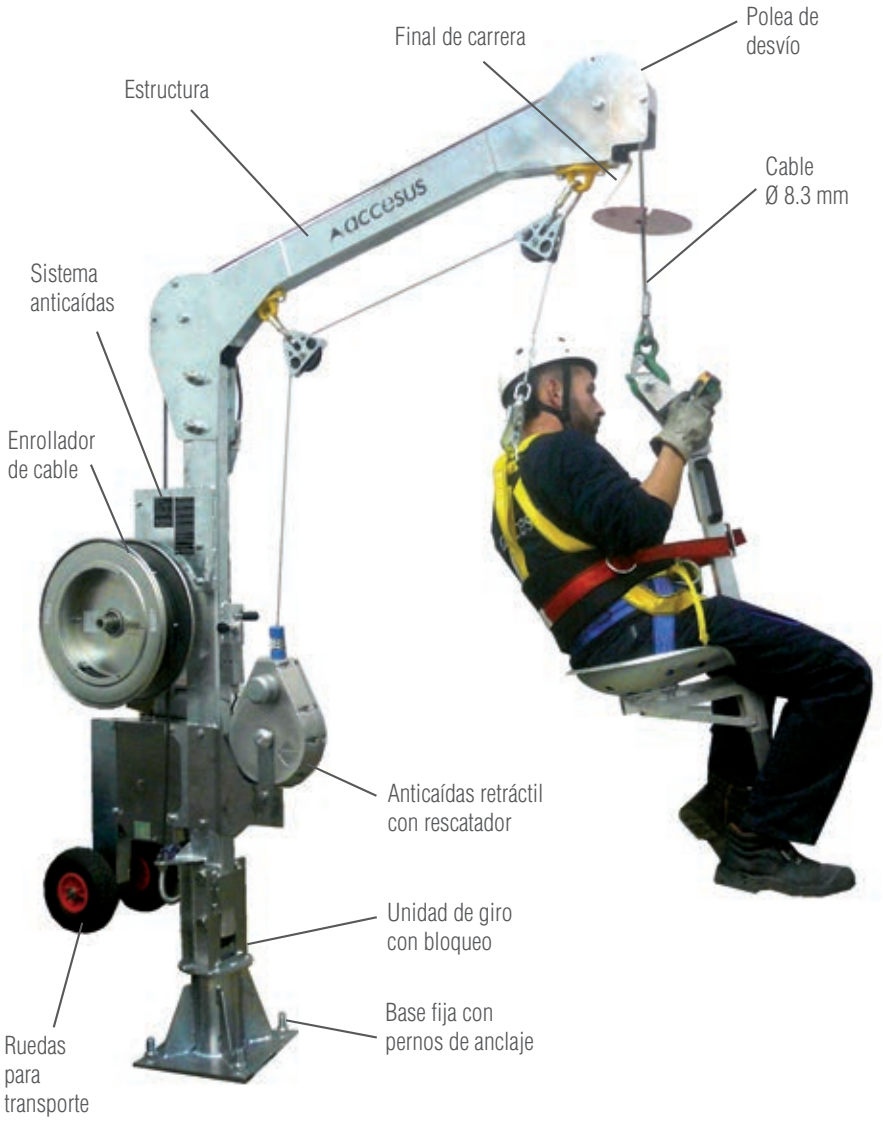

Elevador eléctrico

Armario eléctrico y receptor inalámbrico

Anticaídas retráctil con rescatador integrado

Puesto de control 1; zona superior

Puesto de control 2; mando inalámbrico

Equipo destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, alcantarillas, compuertas de presas, plantas de tratamiento aguas.
Certificado para elevación de personas.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Conforme a las normas EN 795 Clase B, EN 1808 y EN 1496.
Desmontable; un solo equipo permite trabajar en varios lugares sobre cada emplazamiento se debe dejar una base instalada.
Dispone de un cabrestante eléctrico de 280 kg que permite elevar y descender personas de una manera segura, rápida y sin esfuerzo.
Un mando inalámbrico permite gobernar el sistema desde la propia silla o cabina.
En caso de necesidad de rescate existe un puesto de mando secundario ubicado en la parte superior.
Un segundo sistema de seguridad permite rescatar a la persona manualmente desde la parte superior accionando una manivela y garantizando la protección contra una eventual caída del operario mediante un sistema anticaídas retráctil EN 795B.
Variedad de sillas y cestas colgantes (rectangulares, circulares...)

EN 795B
EN 1808
EN 1496

Ver Video AQUÍ

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO*	
Altura máxima	30 ó 50 m
Capacidad de carga del brazo	280 kg
Capacidad carga máxima de silla / cabina	120 kg
Capacidad de elevación máxima total	280 kg
Velocidad de elevación	9 m/min
Alimentación eléctrica	Trifásica 400 V-50 Hz
Número de personas	1
Puntos de anclaje *EN 795-B* para personas	1 unidad

OTRAS CABINAS DISPONIBLES:

Cesta circular

Cabina colgante 0,80 m

Cabina colgante 1,60 m

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO-S*

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE MOTORIZADO PARA DESPLAZAMIENTO SOBRE VIGA CARRILERA

Destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, alcantarillas, compuertas de presas, plantas de tratamiento aguas (EDAR, ETAP, IDAM...).
Certificado para elevación de personas.
Equipado con carros de traslación manual (mediante empuje o cadena) para desplazamiento sobre vigas carrileras y con multitud de sillas y cabinas colgantes disponibles.
Dispone de 3 formas de rescate posibles: mediante elevador eléctrico, sistema manual o rescatador manual.
Incorpora 2 puestos de control: mando inalámbrico vía radio y mando de rescate.
Conforme a las normas EN 795-B, EN 1808 y EN 1496.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

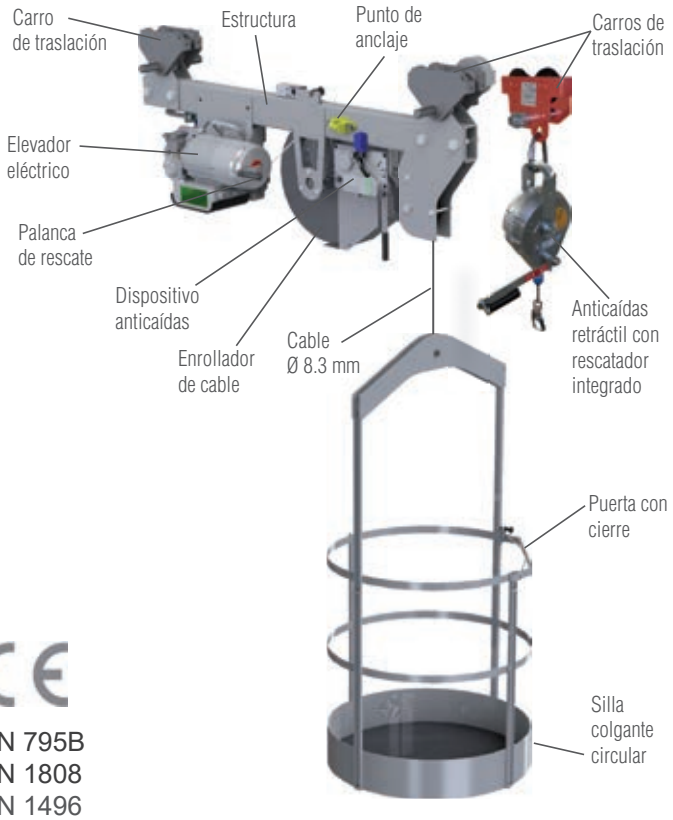

OTRAS CABINAS DISPONIBLES:

Silla colgante | Cabina colgante 0,80 m | Cabina colgante 1,60 m

CE

EN 795B
EN 1808
EN 1496

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO-S*	
Altura máxima	30 ó 50 m
Capacidad de carga del brazo	280 kg
Capacidad carga máxima de silla / cabina	120 kg
Capacidad de elevación máxima total	280 kg
Velocidad de elevación	9 m/min
Alimentación eléctrica	Trifásica 400 V-50 Hz
Número de personas	1
Puntos de anclaje *EN 795-B* para personas	1 unidad

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO MANUAL*

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE.

EN 795B
EN 1808
EN 1496

Equipo destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, alcantarillas, compuertas de presas, plantas de tratamiento aguas.
Certificado para elevación de personas.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Conforme a las normas EN 795 Clase B, EN 1808 y EN 1496.
Desmontable; un solo equipo permite trabajar en varios lugares sobre cada emplazamiento se debe dejar una base instalada.
Dispone de un elevador manual para ascender y descender.
Un segundo sistema de seguridad permite rescatar a la persona manualmente desde la parte superior accionando una manivela y garantizando la protección contra una eventual caída del operario mediante un sistema anticaídas retráctil EN 795B.

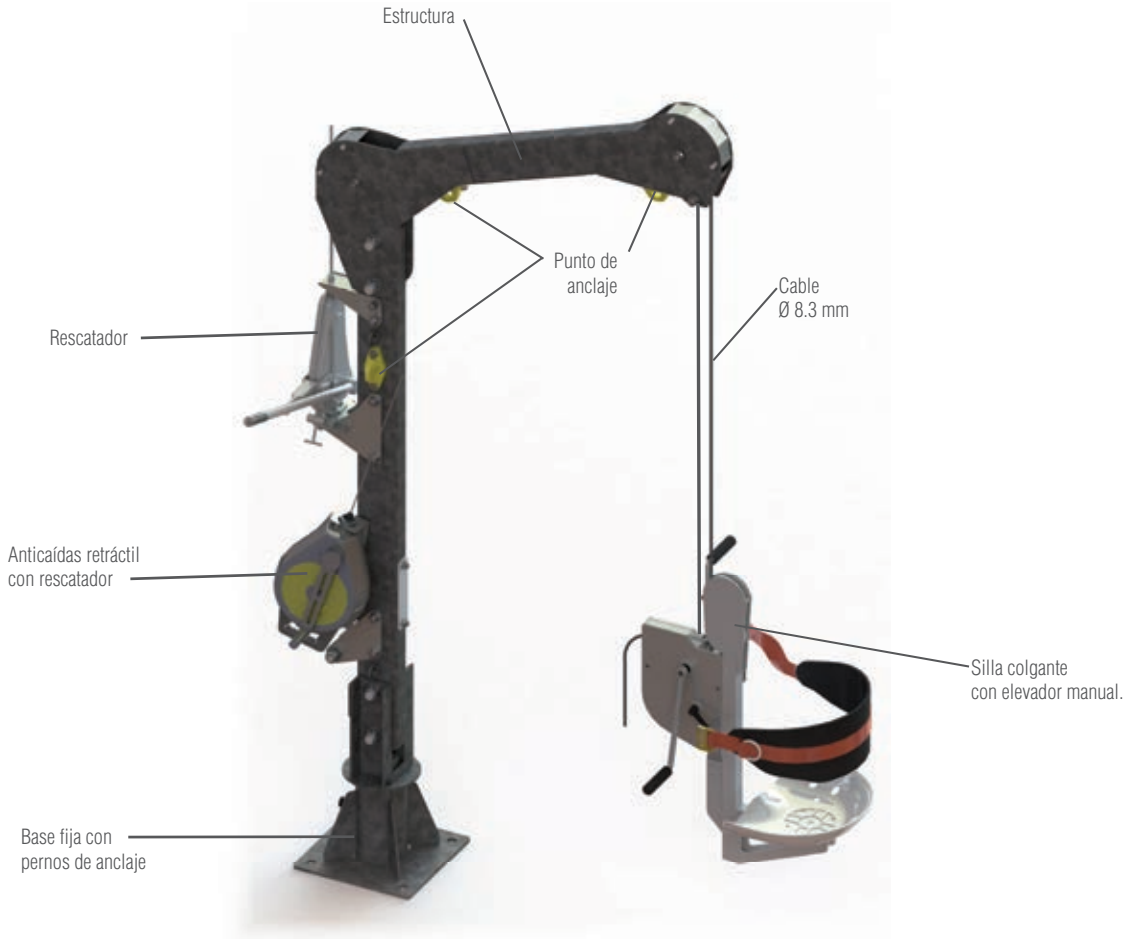

EQUIPO DE DESCENSO *AVAHO MANUAL*	
Altura máxima	30 ó 50 m
Capacidad de carga del brazo	280 kg
Capacidad carga máxima de silla	120 kg
Capacidad de elevación máxima total	280 kg
Número de personas	1
Puntos de anclaje *EN 795-B* para personas	3 unidades

TRÍPODE MOTORIZADO

TRÍPODE ACCESUS MOTORIZADO

Trípode con sistema de elevación para personas motorizado. La persona asciende y desciende cómodamente gracias a un completo elevador eléctrico de 150 kilos con enrollador de cable y sistema de elevación manual para casos de ausencia de corriente.
Certificado para elevación de personas.

TRIPODE MOTORIZADO	
Peso del trípode	37 kg.
Peso del elevador con cable	40 kg
Altura de trabajo	179-289 cm
Diámetro patas	173-271 cm
Velocidad de elevación	8 m/min

*DISPONIBLE CON SILLA, CON ARNÉS DE SUSPENSIÓN O CON CESTA

TRÍPODE DE SUSPENSIÓN CON SILLA ELÉCTRICA DE CABLE

TRÍPODE ACCESUS CON SILLA ELÉCTRICA DE CABLE

Trípode con silla eléctrica de elevación por cable para personas, el elevador va instalado en la silla , no en el trípode. Sistema compatible con la gama Basic.

EN 1808

TAMBIÉN DISPONIBLE CON SILLA MANUAL.

BRAZO DE RESCATE BR1/BR2/BR3/MW

PESCANTE MÓVIL PARA CARGAS O RESCATE DE PERSONAS

Brazo de rescate BR 1, BR 2 y BR 3 destinado para trabajos en depuradoras, pozos, alcantarillas y lugares de difícil acceso.
Disponible con bases para montar sobre suelo o vehículo, sobre muro lateral o embebido en el suelo. El brazo se monta fácilmente sobre las diferentes bases instaladas en distintos lugares.
Fabricado en acero inoxidable, lo que le confiere durabilidad y compatibilidad en todo tipo de ambientes.
El modelo MW es ideal como sistema de rescate para boca de hombre.
Sobre el brazo se puede instalar un anticaídas retráctil ARR 10 con rescatador (conforme a EN 360 - EN 1496 y disponible en 12, 15, 18, 24, 33, 42 y 60 m de longitud de cable) y/o elevadores-cabrestantes para cargas.

CE
EN 795B
EN 1496B

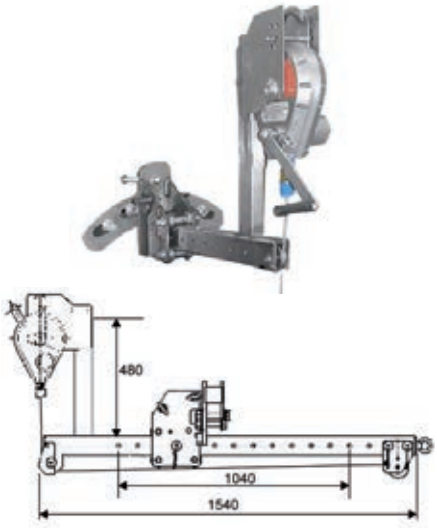

Sistema de rescate para boca de hombre MW

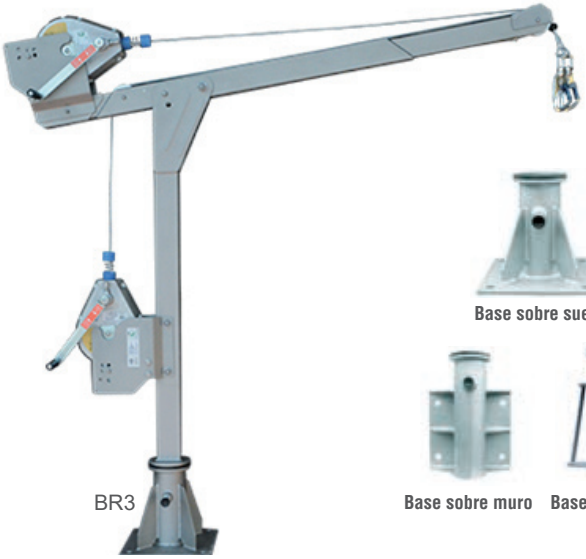
BR3

Base sobre suelo

Base sobre muro

Base embebida

Anticaídas retráctil con rescatador

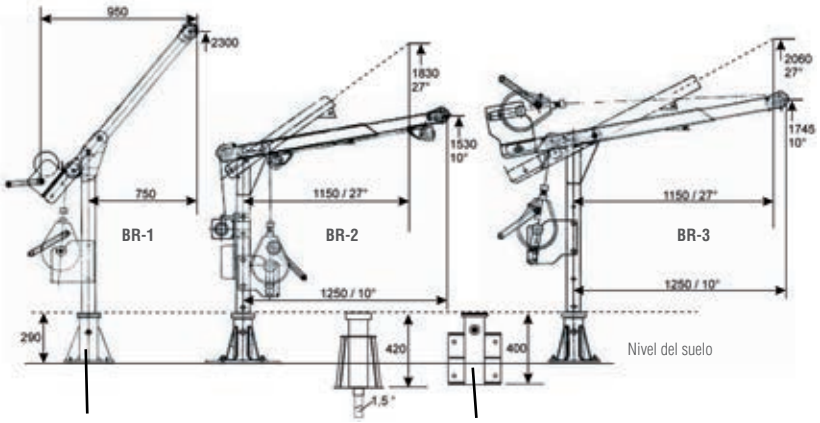

BRAZO DE RESCATE	
Modelo	**Peso**
Brazo de rescate ***BR-1***	36 kg
Brazo de rescate ***BR-2***	39 kg
Brazo de rescate ***BR-3***	42 kg
Base sobre suelo	12 kg
Base sobre muro	12 kg
Base embebida	12 kg
Sistema de rescate para boca de hombre ***MW***	42 kg
Anticaídas retráctil con rescatador ***ARR-10***	según modelo

BRAZO DE RESCATE *ALURA*

BRAZO DE RESCATE PARA PERSONAS

Brazo de rescate para personas sin necesidad de ir anclado al suelo.
Destinado a proteger personas como sistema anticaídas y de rescate en espacios confinados, pozos, alcantarillas, arquetas , depuradoras y lugares en los que se deba realizar un descenso.
Disponible hasta 42 metros de altura o profundidad.
Homologado para una persona.
Fabricado en aluminio consiguiendo una elevada resistencia y seguridad y un peso muy reducido.
El montaje es mediante pasadores, no se necesita ninguna herramienta.
Totalmente modulable, dispone de diferentes accesorios para poder ser usado en múltiples configuraciones.

CE EN 795B
EN 1496B

Modelos Disponibles

BRAZO DE RESCATE
CON BARANDILLA

Se compone del modelo estándar de brazo de rescate montado sobre una barandilla ligera. El peso de la barandilla es de solo 10 kilos.
La barandilla cumple una doble función; ofrece una protección perimetral y soporta el brazo de rescate.
Dimensiones de la barandilla: 980x994x953mm

BRAZO DE RESCATE
CON SOPORTE EN “U”

Se compone del modelo estándar de brazo de rescate montado sobre un soporte en U por lo que no necesita anclaje al suelo. La base de suelo es ajustable.
Dimensiones:
1.321mmx1.092mm/1.575x463/558mm
Peso: 39 kilos.

BRAZO DE RESCATE
CON SOPORTE PARA VEHÍCULOS

Se compone del modelo estándar de brazo de rescate montado sobre un soporte especial para anclar a un vehículo.

BRAZO DE RESCATE
CON BASE ANCLADA

Se compone del modelo estándar de brazo de rescate montado sobre una base anclada. Múltiples bases disponibles para adaptarse a cualquier situación.

BRAZO DE RESCATE
CON CONTRAPESOS

Configuración de brazo de rescate soportado por contrapesos. Desmontable en piezas ligeras.

BRAZO DE RESCATE
CON SOPORTE PARA ARQUETAS
Y ALCANTARILLAS

Se compone del modelo estándar de brazo de rescate montado sobre una pieza especial que se adapta a la arqueta.

Tipos de Bases

Base
embebida en
hormigón.

Base vertical
para muro.

Base para
perfiles en I o H.

Base para esquinas.



Bases horizontales.

Base para muro de
hasta 7,5 cm. de
anchura.

Base para muro de
hasta 112,5 cm. de
anchura.

BRAZO DE RESCATE ALURA	
Modelo	Peso
Brazo con barandilla	44 kg
Brazo con soporte en U	80 kg
Brazo con base anclada	43 kg
Brazo con soporte para vehículos	60 kg
Brazo con soporte para arquetas y alcantarillas	65 kg

PÓRTICO DE ALUMINIO *RAPIDE*

PÓRTICO PLEGABLE PARA PERSONAS Y CARGAS DE CAPACIDAD 500 KG.

Carga máxima 500 kilos.
Certificado EN 795 clase B , punto de anclaje anticaídas para personas (hasta tres personas).
Una sola persona puede ensamblarlo en pocos minutos.
Se Ensambla con pines, no necesita tornillos ni herramientas.
Ligero, solo 33 kilos.
Fácil de transportar, se pliega fácilmente y dispone de ruedas de transporte.
De diseño compacto, lo que facilita el transporte haciéndolo de gran comodidad gracias a la rueda integrada en el extremo de la viga y a las asas incorporadas.
Fabricado en aluminio resistente a la corrosión fácil de limpiar.
Certificado CE y certificado Atex.

EN 795 B

ATEX

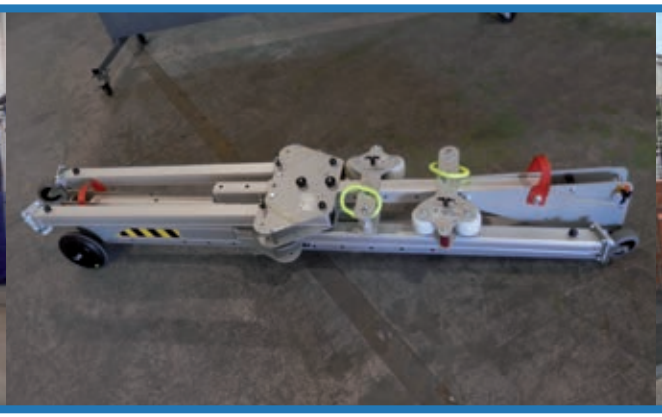

Medidas de los pórticos *RAPIDE*

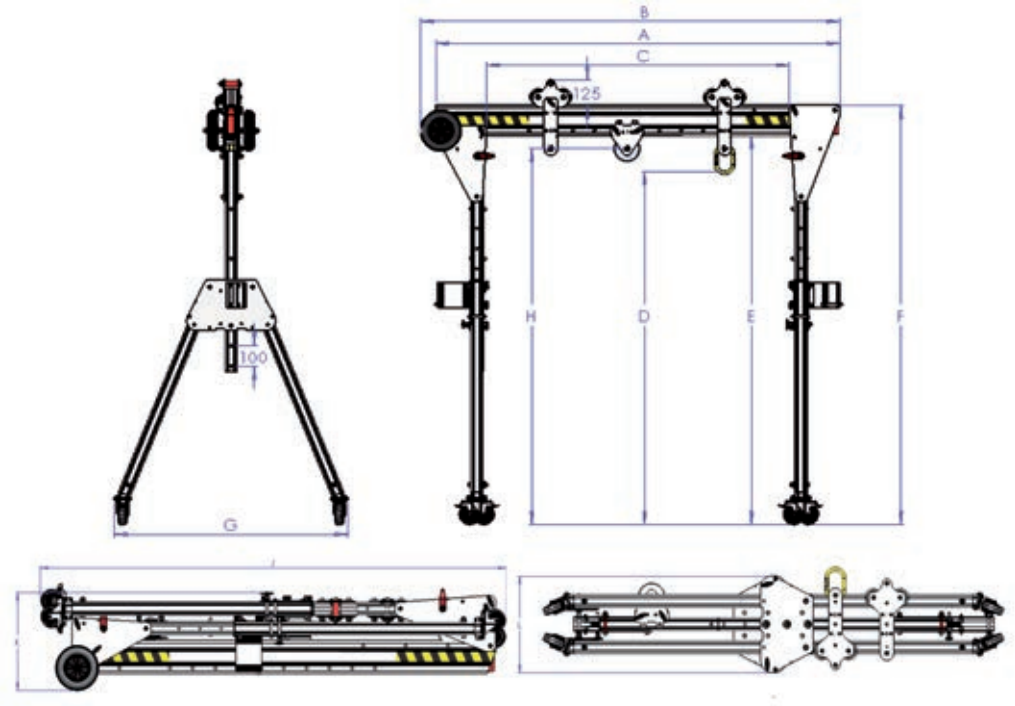

Modelo	Dimensiones mm.																Peso	WLL		
																		kg.	nº pers.	kg.
	A	B	C_{min}	C_{max}	D_{min}	D_{max}	E_{min}	E_{max}	F_{min}	F_{max}	G	H_{min}	H_{max}	J	K	L	kg.	Carga	FA	PP
PRGS20	2000	2076	1100	1500										2190			33	500	3	250X3
PRGS23	2300	2376	1200	1800	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2376			34	400	2	200X2
PRGS40	4000	4076	2700	3500										4076			40	250	1	125X1
PRGM20	2000	2076	1100	1500										2076			34	400	2	200X2
PRGM23	2300	2376	1200	1800	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2376	415	440	34			
PRGM40	4000	4076	2700	3500										4076			40	250	1	125X1
PRGT20	2000	2076	1100	1500										2631			38			
PRGT23	2300	2376	1200	1800	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631			39			
PRGT40	4000	4076	2700	3500										4076			44			

Opciones de conexión al pórtico para elementos de rescate

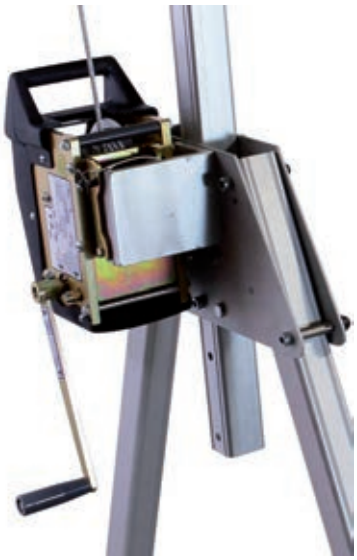

PÓRTICO DE ALUMINIO *500-3000*

PÓRTICO DESMONTABLE PARA CARGAS Y PERSONAS - CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 3.000 KG

Pórtico de aluminio de altas prestaciones apto para personas y cargas.
Desmontable en 4 piezas (2 patas, 1 viga y 1 carro) y de fácil montaje con 4 pasadores (sin tuercas ni herramientas).
Fabricado en aluminio anodizado, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Capacidad de Carga Máxima: 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 kg.
Apto para 3 a 5 personas simultáneamente según modelo.
Longitudes de viga: 2.500 - 3.000 - 3.920 - 4.570 - 5.500 - 6.000 - 8.400 - 9.000 mm.
Longitud ajustable de la viga cada 200 mm.
Altura de patas disponibles:
· Pequeña: desde 1.605 hasta 2.355 mm bajo punto de anclaje.
· Mediana: desde 2.101 hasta 2.851 mm bajo punto de anclaje.
· Intermedia: desde 2.188 hasta 3.188 mm bajo punto de anclaje.
· Alta: desde 2.879 hasta 4.079 mm bajo punto de anclaje.
Para otras dimensiones a medida consúltenos.
Cada pórtico incluye 1 carro traslación (punto de anclaje). Amplia gama de carros de traslación.

CE
EN 795 B

Totalmente desmontable

PÓRTICO DE ALUMINIO *5000*

EN 795 B

Pórtico de aluminio de altas prestaciones apto para personas y cargas.
Desmontable en 4 piezas (2 patas, 1 viga y 1 carro) y de fácil montaje con 4 pasadores (sin tuercas ni herramientas).
Fabricado en aluminio anodizado, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Capacidad de Carga Máxima: 5.000 kg.
Apto para 3 a 5 personas simultáneamente según modelo.
Longitudes de viga: 2.500 - 3.000 - 3.920 - 4.570 - 5.500 - 6.000 - 8.400 - 9.000 mm.
Longitud ajustable de la viga cada 200 mm.
Altura de patas disponibles:
· Intermedia: desde 2.168 hasta 3.168 mm bajo punto de anclaje.
· Alta: desde 2.840 hasta 4.040 mm bajo punto de anclaje.
Para otras dimensiones a medida consúltenos.
Cada pórtico incluye 1 carro traslación (punto de anclaje), amplia gama de carros traslación.
Volante con bloqueo para ajuste de la altura de la viga y estabilizadores de pata.

Tercer apoyo en las patas.

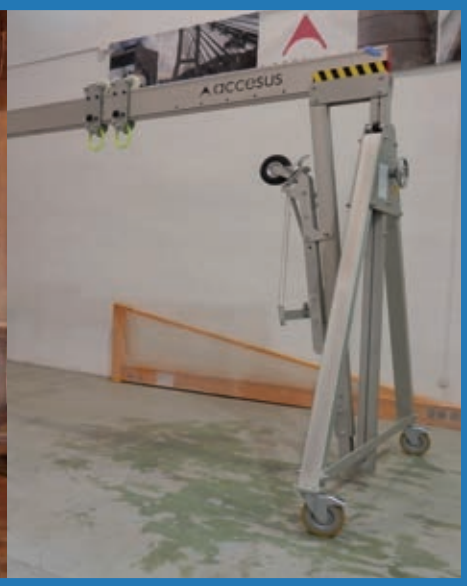

TRÍPODE *TRI 9*

TRÍPODE ACCESUS TRI 9

Sistemas de rescate para espacios confinados TRI 9, homologado para **una persona** o cargas hasta 500kg.
Dotado de 4 puntos de anclaje, con patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena o correa para la fijación de las patas.
Fácil de transportar gracias a su ligereza y la posibilidad de incluir su bolsa de transporte especialmente diseñada para este modelo.
Peso:17,3kg.

EN 795 B
TS 16415

ATEX

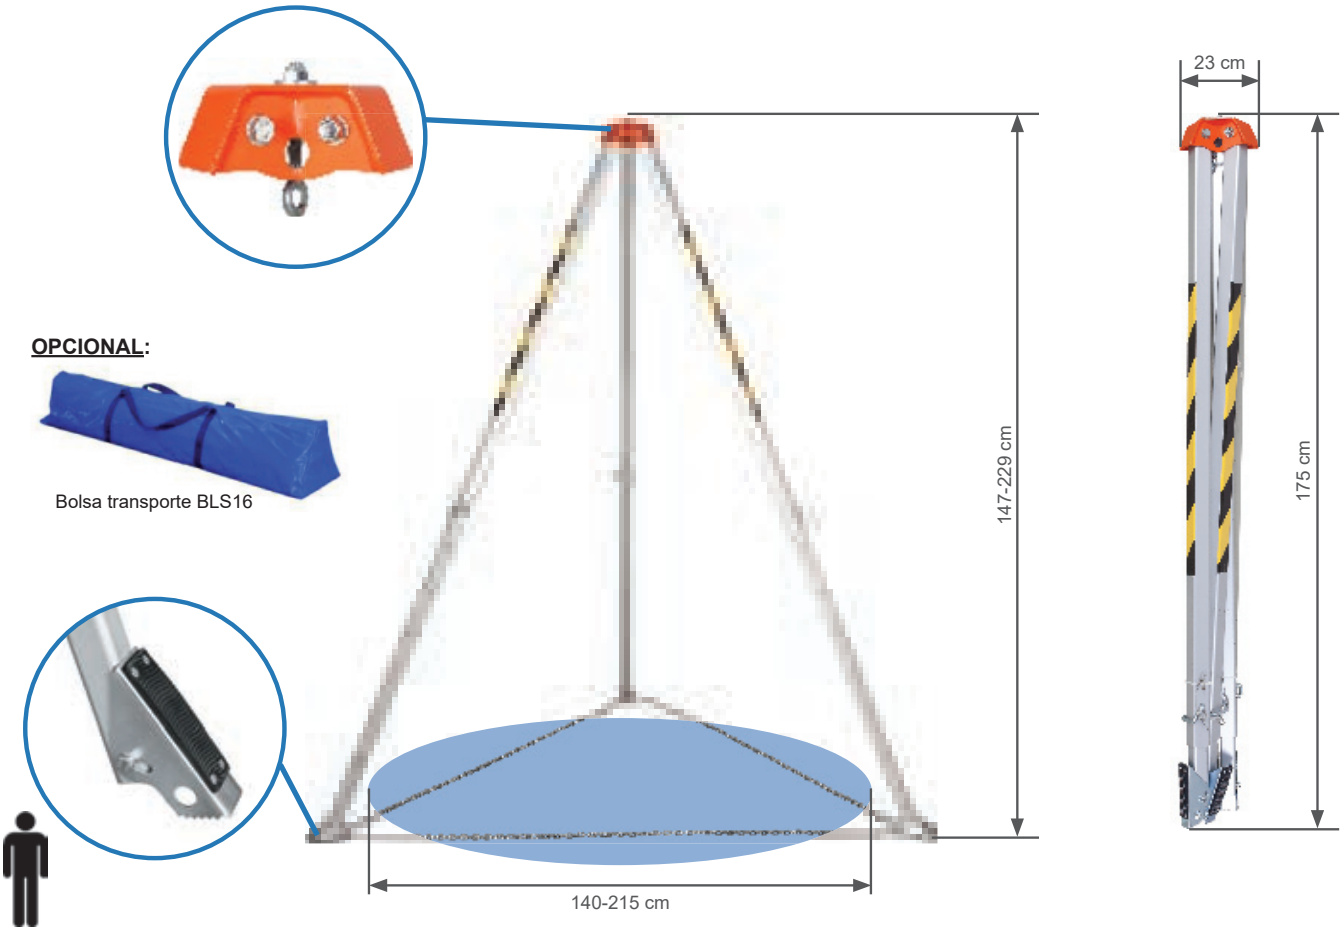

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 502, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 25 metros.



Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 25 metros.

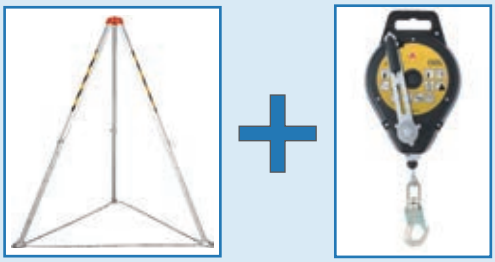

TRÍPODE *TRI 13*

TRÍPODE ACCESUS TRI 13

Sistema de rescate TRI 13, homologado para **dos personas** o cargas hasta 1.000kg.
Dotado de dos poleas incorporadas en la cabeza del trípode, 3 puntos de anclaje en la cabeza, patas telescópicas con 9 puntos de ajuste posibles y peldaños. Pies antideslizantes y cadena o correo para fijación de las patas.
Peso: 37 kg.

EN 795 B
TS 16415

ATEX

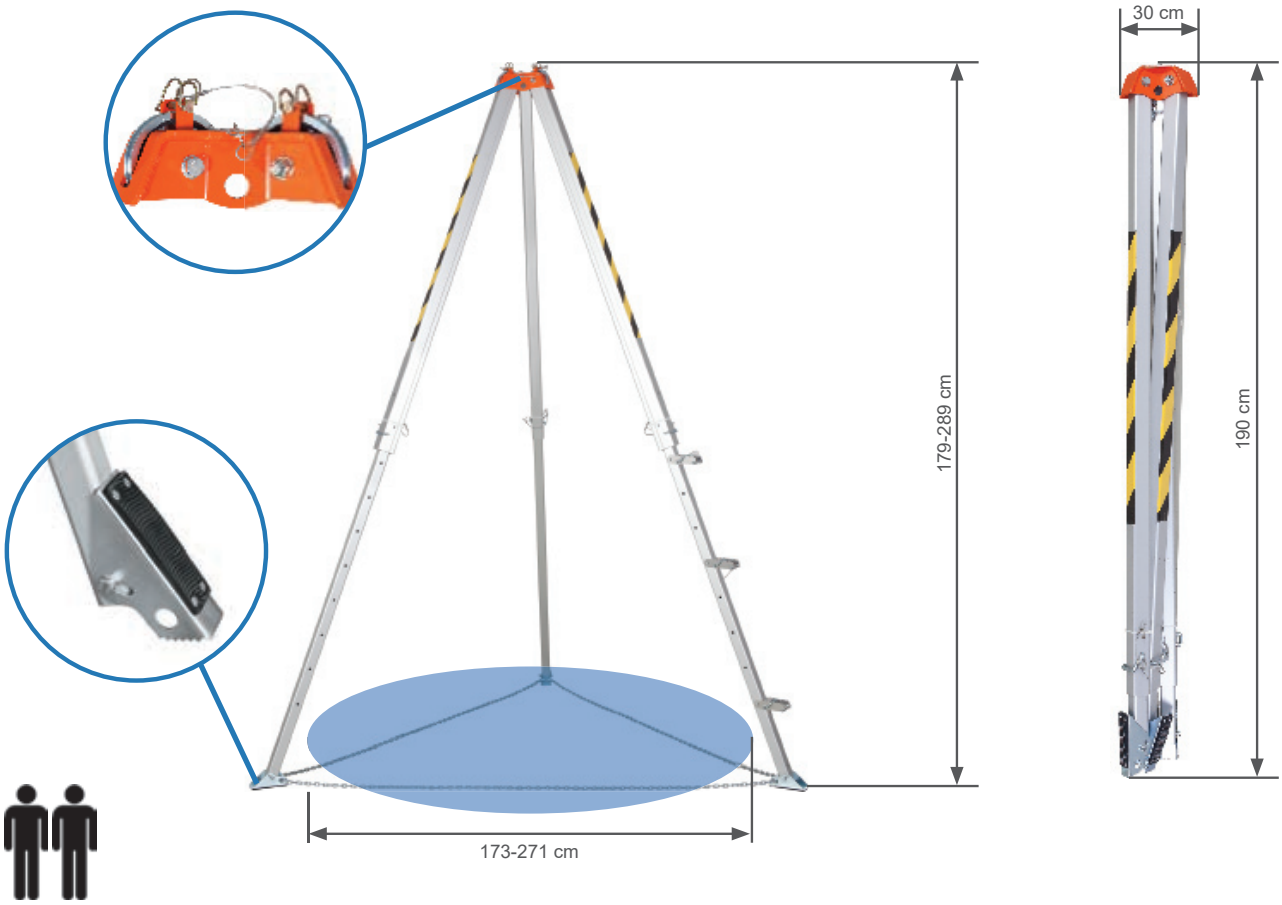

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros.

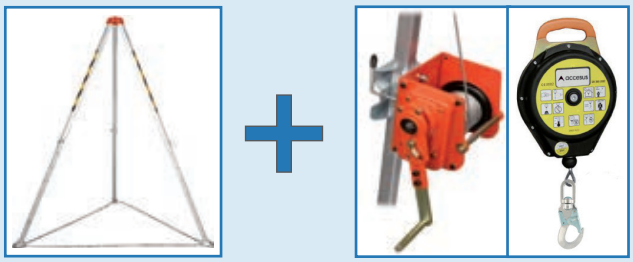

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador.
Longitud de 25 metros.

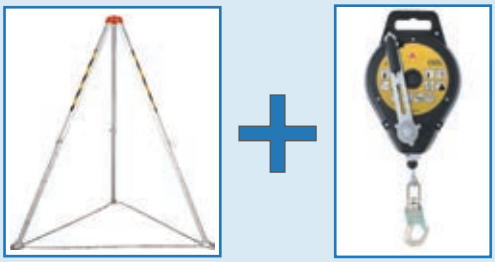

TRÍPODE *TRI 14 CRS*

TRÍPODE ACCESUS TRI 14

Sistema de rescate TRI 14 CRS, homologado para **dos personas** simultáneamente.
Está formado por 1 trípode de seguridad, el cual se puede utilizar de forma horizontal y tener el uso de un sistema de trípode tradicional o en posición vertical, lo cual nos permite realizar rescates en voladizos.
Está dotado de 1 punto de anclaje fijo. Dispone de patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena para la fijación de las patas, en su posición vertical.
Para el uso en su posición horizontal, deberemos de proveer de una fijación en la parte trasera mediante tres posibles variables. Podemos utilizar contrapesos, anclar al firme o utilizar como contrapeso un vehículo. Las tres formas de contrapesar están homologadas.
Peso del TRI 14 con sus componentes para hacer el TRI 14 CRS: **65 kg.**

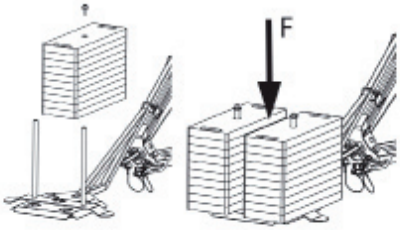

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 25 metros.

EN 795 B

ATEX

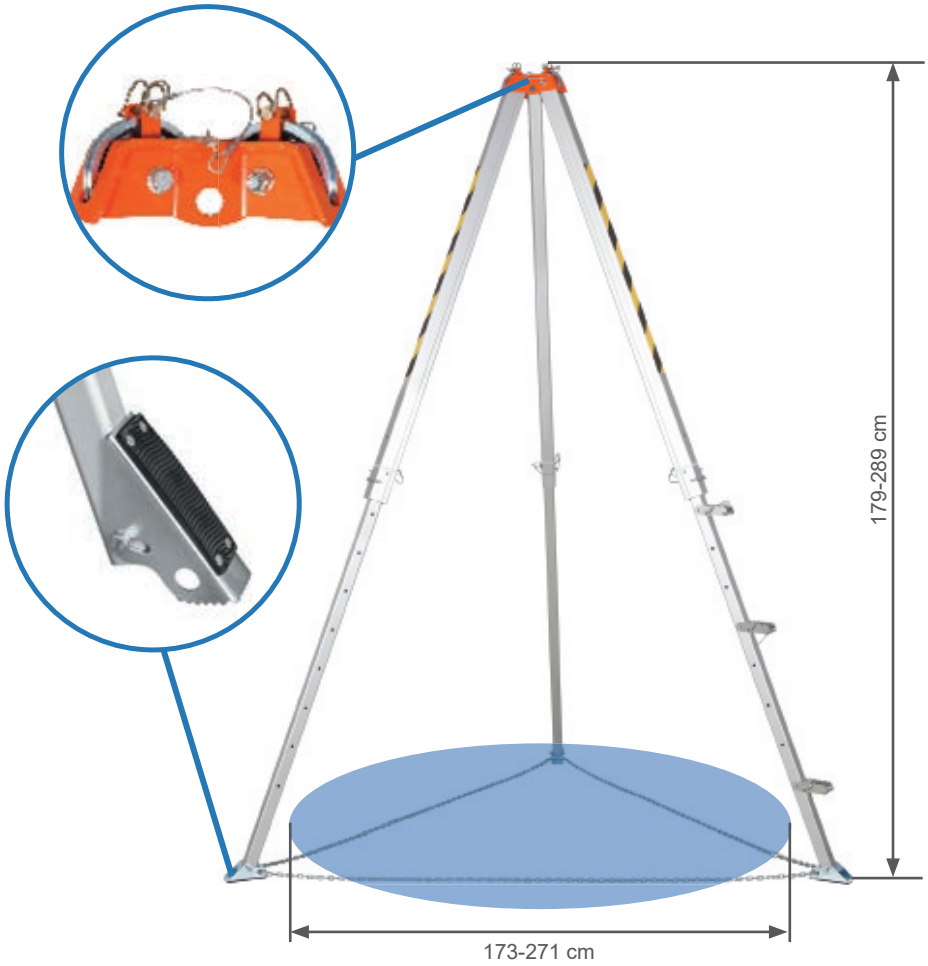

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

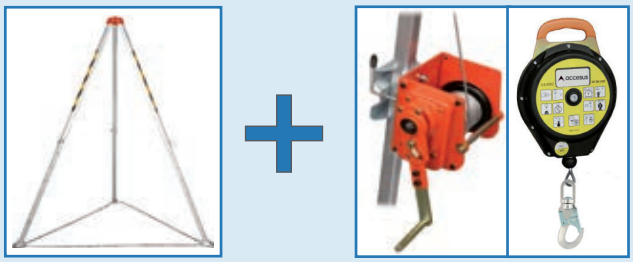

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador.
Longitud de 25 metros.

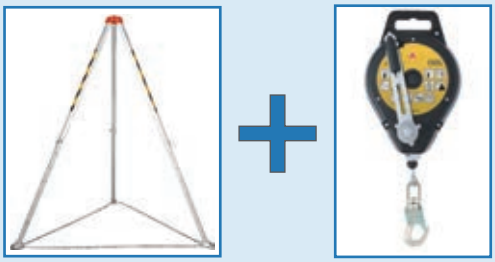

TRÍPODE *TRI 12 SPIDER*

TRÍPODE ACCESUS TRI 12 SPIDER

Sistema de rescate TRI 12 SPIDER, homologado para **dos personas** simultáneamente o cargas hasta 1.000kg.
Está formado por 1 trípode de seguridad y bípede, los cuales puedes separarse y utilizarse individualmente o unidos por una viga de acero para desplazamiento y colocación de los carros y puntos de anclaje.
Está dotado de 4 puntos de anclaje fijos y 2 puntos de anclaje móviles. Dispone de patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena para la fijación de las patas.

EN 795 B
TS 16415
ATEX

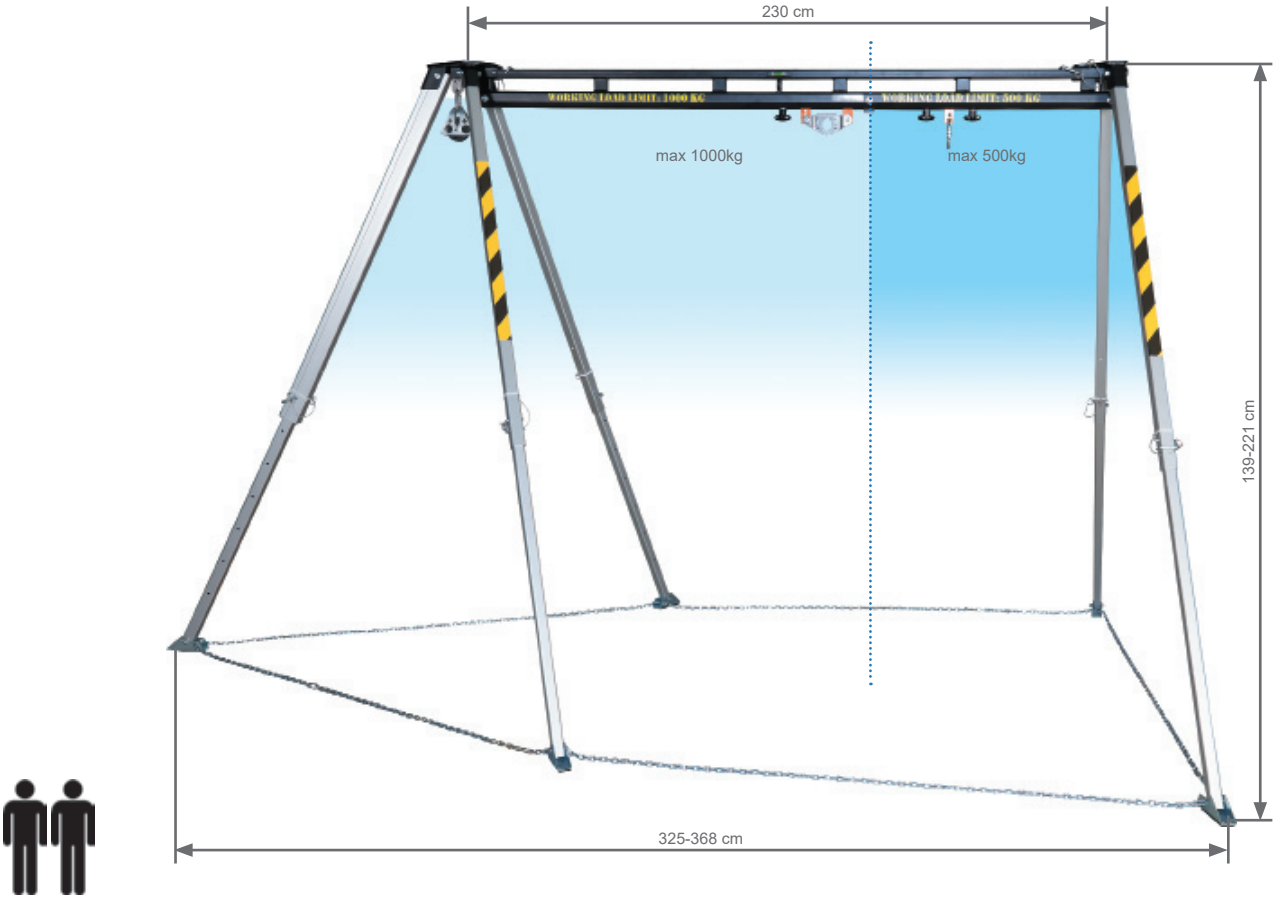

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

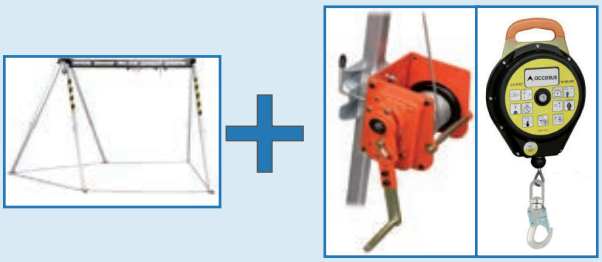

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 25 metros.

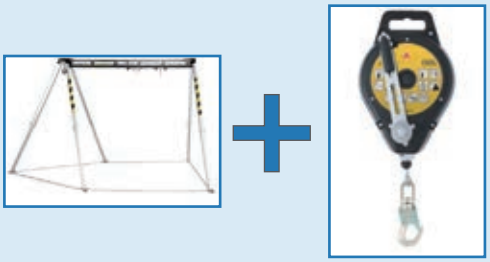

TRÍPODE *TRI 12 HEXAPOD*

TRÍPODE ACCESUS TRI 12 HEXAPOD

Sistema de rescate TRI 12 HEXAPOD, homologado para **dos personas** simultáneamente o cargas hasta 1.000kg.
Está formado por 2 trípodes de seguridad, los cuales puedes separarse y utilizarse individualmente o unidos por una viga de acero para desplazamiento y colocación de los carros y puntos de anclaje.
Está dotado de 6 puntos de anclaje fijos y 2 puntos de anclaje móviles. Dispone de patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena para la fijación de las patas.

EN 795 B
TS 16415
ATEX

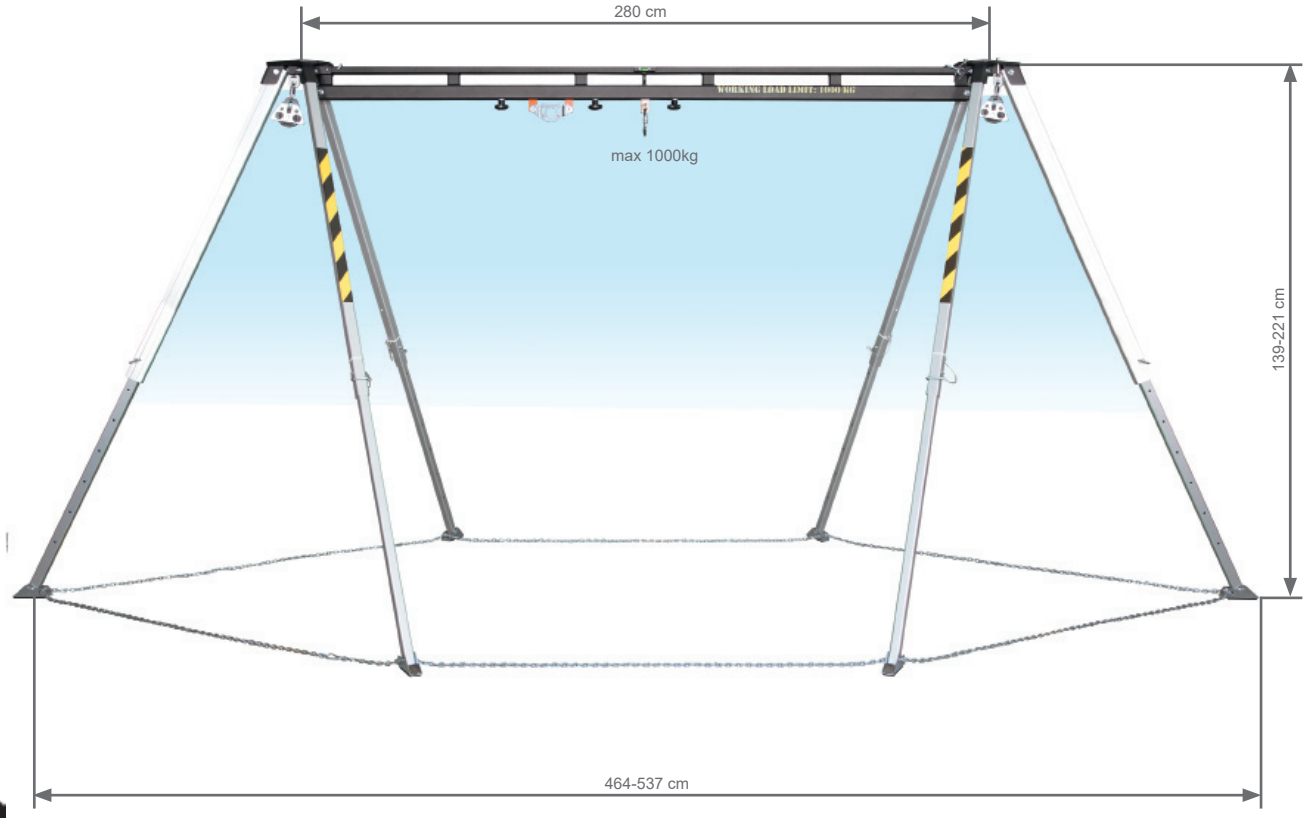

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento manual con cable de acero y freno automático, diseñado para una persona, conforme normativa EN 1496 B.
Anticaídas retráctil ANR, Disponible en varias longitudes en función de la altura que se requiere para el acceso al espacio confinado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, rescatador con accionamiento manual para ascenso y descenso, diseñado para una persona. Se conecta con TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 25 metros.

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

Los equipos de protección individual accesus, ofrecen soluciones para todas las situaciones.
Nuestra gama de productos tales como, arneses, retráctiles, eslingas, descensores, etc. cumplen con las normativas marcadas por la Unión Europea.
Desde accesus trabajamos siempre con la seguridad como prioridad para nuestros clientes.

DISTANCIA LIBRE DE CAÍDA

Distancia libre necesaria por debajo del operario para que éste, en caso de caída, no colisione con objeto alguno. La distancia libre de caída varía en función del sistema de seguridad empleado: absorbedores de energía, anticaídas, anticaídas retráctil etc...

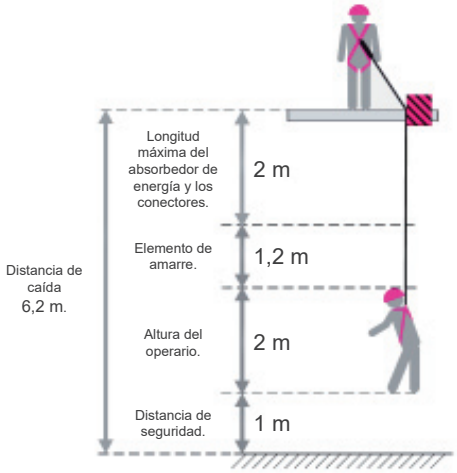

FACTOR DE CAÍDA

Es el factor que refleja la gravedad de una caída. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Factor de caída = Altura / Longitud de cuerda

Deben tenerse en cuenta estos factores:

- La suma de las longitudes del absorbedor de energía + elementos de amarre + y los elementos de conexión como mosquetones no deben superar 2 m.
- No deben existir obstáculos en la trayectoria de caída.
- Se debe limitar el factor de caída, evitando trabajar en Factor 2.
- Asegurarse y comprobar la distancia libre de caída antes de elegir el sistema de protección contra caídas de altura.
- Durante la caída, el operario sufre una fuerza superior a 6 kN.

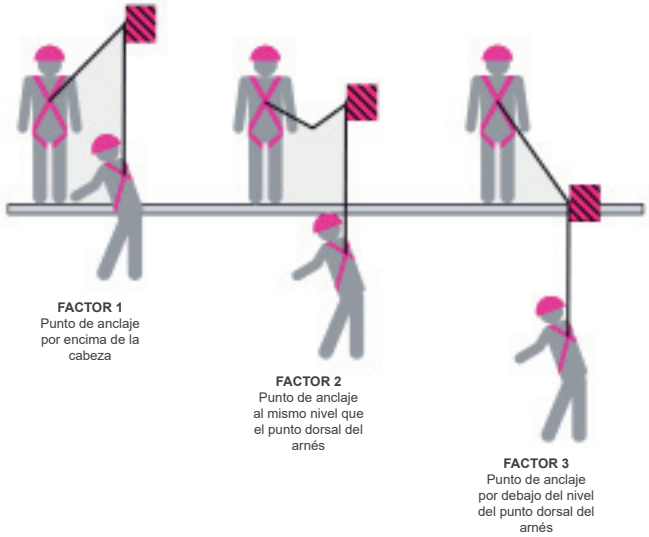

EFECTO PÉNDULO

En caso de caída puede producirse un efecto péndulo.

Para minimizarlo se requiere limitar al máximo los desplazamientos colocando el punto de anclaje por encima de la cabeza del operario y limitarlo a un ángulo máximo de 40º.

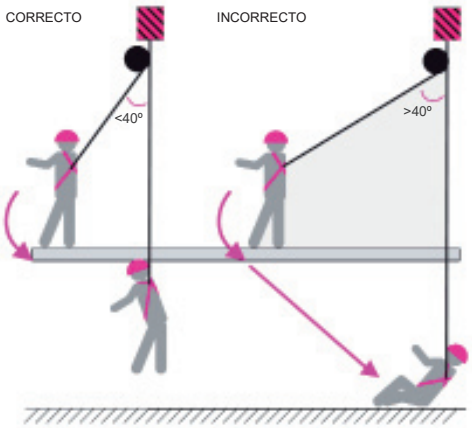

EJEMPLOS DE USO

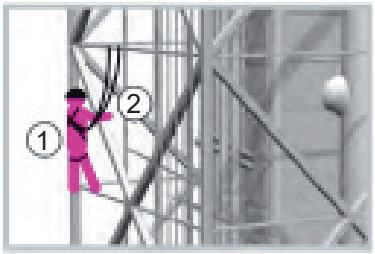

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía EN.355

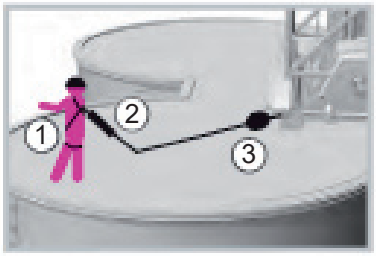

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga de posicionamiento EN.358
3 - Anticaídas retráctil EN.360

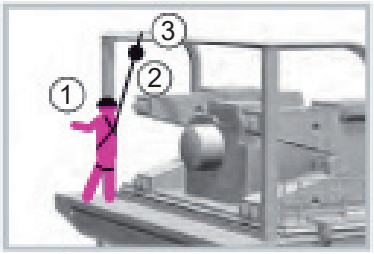

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Anticaídas retráctil EN.360
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

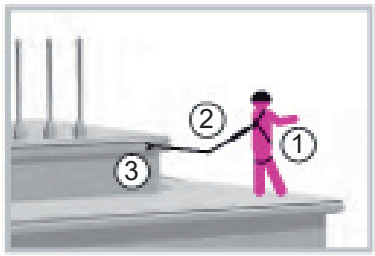

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía EN.355-3
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

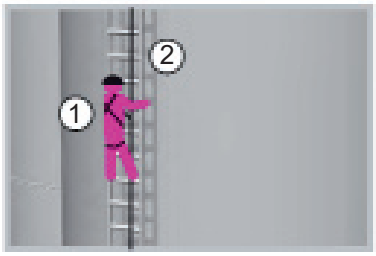

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Línea de vida de cable EN.353-1

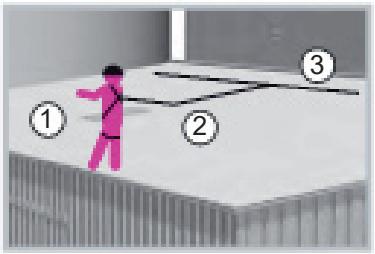

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía EN.355-3
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

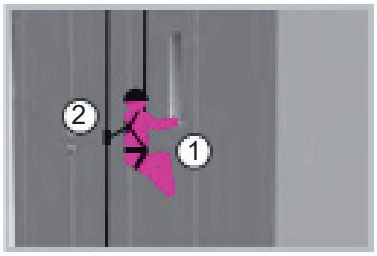

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Línea de vida temporal de cuerda EN.353-2

ARNESES DE SEGURIDAD accesus

El arnés es un componente esencial en un sistema anticaídas.

Accesus dispone de una gama completa de arneses; desde los más sencillos para garantizar una correcta protección anticaídas hasta los más completos para Trabajos en suspensión, amarres dobles (dorsal y pectoral), ignífugos, arneses de rescate, cinturones de posicionamiento, etc...

Toda la gama de arneses Accesus cumple con la normativa europea y dispone de marcado CE.

Ofrecemos toda nuestra experiencia para asesorarle en la elección del arnés que mejor se adapte a sus necesidades.

TIPO DE ARNESES accesus:

* Con un punto de anclaje.
* Con dos puntos de anclaje.
* Con cinturón de posicionamiento.
* Para trabajos en suspensión.
* Especiales.

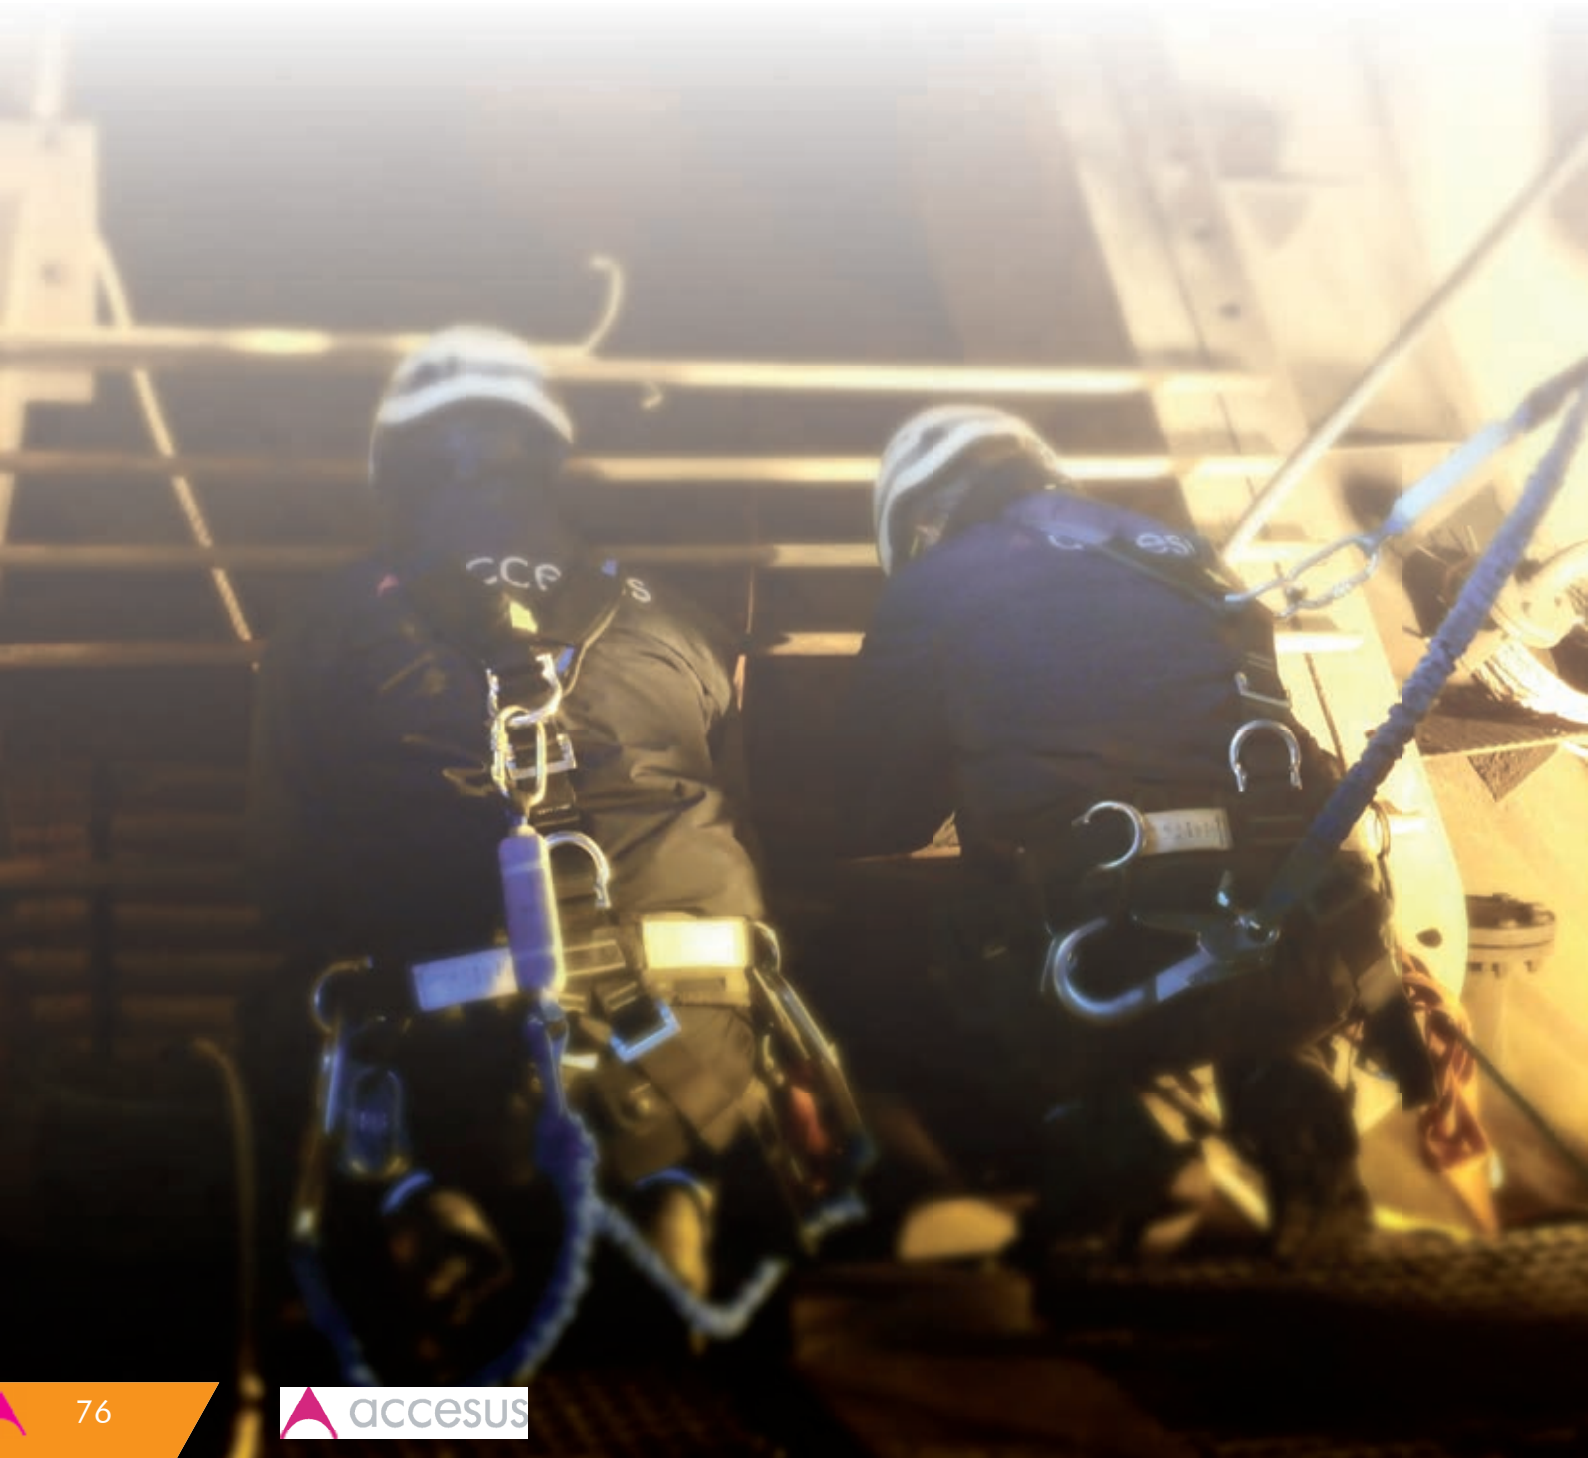

CON UN PUNTO DE ANCLAJE

Arnés A01

Arnés básico para trabajos en varios sectores. Dispone de un punto de anclaje dorsal, hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un peso de 650 gr.

CE
EN 361

PRODUCTO DESTACADO

Arnés A01S

Arnés básico para trabajos en varios sectores. Dispone de cinta subglútea, la cual impide el desplazamiento del arnés en las perneras durante el movimiento de agacharse y elevarse del operario. Dispone de un punto de anclaje dorsal, hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un peso de 700 gr.

CE
EN 361

Arnés A10

Arnés con mayor capacidad de ajustes lo cual nos permite una mayor ergonomía en el momento de su utilización. Dispone de un punto de anclaje dorsal, hebillas de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebillas de regulación de correas en hombros, con cinta subglútea. Tiene un peso de 900 gr.

CE
EN 361

Arnés A15E

Arnés de alta calidad que dispone de cintas elásticas en la parte superior lo cual nos proporciona una mayor comodidad en los movimientos. Dispone de punto de anclaje dorsal, hebillas de conexión-regulación de correas en piernas tipo “cinturón”. También dispone de hebillas de conexión-regulación de correas en pecho y doble regulación en hombros. Tiene un peso de 1.200 gr.

CE
EN 361

Arnés A12PRO

Toda nuestra gama Pro, proporciona una mayor comodidad al disponer de más superficies acolchadas, y rapidez de colocación ya que dispone de cierres automáticos. Consta de punto de anclaje dorsal, acolchado en hombros, espalda y piernas. Cierres automáticos en piernas y pecho. Dispone de hebilla de regulación en hombros, sujeta-ganchos. Tiene un peso de 1.115 gr.

CE
EN 361

CON DOS PUNTOS DE ANCLAJE

Arnés A03

Arnés básico con dos puntos de anclaje. Dispone de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal, formado por dos ojales. Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un peso de 700 gr.

CE
EN 361

Arnés A03S

Arnés básico con dos puntos de anclaje. Dispone de cinta subglútea, la cual impide el desplazamiento del arnés en las perneras durante el movimiento de agacharse y elevarse del operario. Consta de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal, formado por dos ojales. Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un peso de 730 gr.

CE
EN 361

Arnés A11

Arnés con mayor capacidad de ajustes lo cual nos permite una mayor ergonomía en el momento de su utilización. Dispone de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal de anilla metálica. Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y hombros. Tiene un peso de 650 gr.

CE
EN 361

**Disponible con cierres automáticos*

Arnés A30

Arnés muy versátil dentro de la gama con dos puntos de anclaje. Dispone de un punto de anclaje dorsal con cinta extensible de una longitud de 40cm la cual nos facilita la maniobra de anclaje. También dispone de un punto frontal formado por dos ojales, hebillas de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Dispone de hebillas de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.000 gr.

CE
EN 361

**Disponible con cierres automáticos*

Arnés A32PRO

Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación es más rápida ya que dispone de cierres automáticos. Dispone de punto de anclaje dorsal, frontal formado por dos ojales. Tiene acolchado en hombros, espalda y piernas. Dispone de sujeta ganchos. Tiene hebillas de conexión-regulación de correas en piernas y pecho, hebillas de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.315 gr.

CE
EN 361

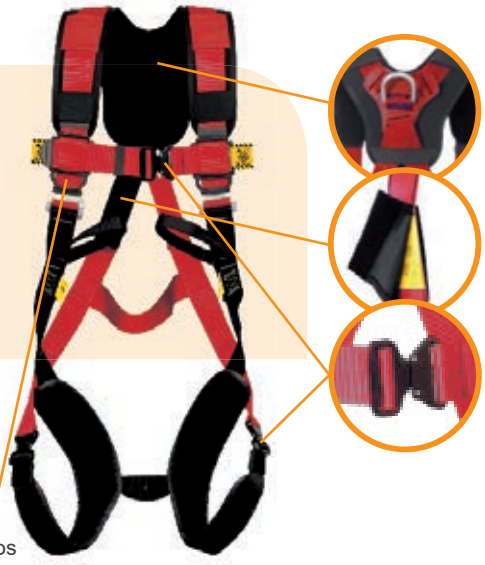

Arnés A33EL

Arnés de dos puntos de anclaje con un acolchado de confort en espalda, hombros y piernas. Dispone de anclaje dorsal, con cinta extensible de 40 cm para mayor facilidad en la maniobra de anclarse, y punto de anclaje frontal formado por anilla metálica. Tiene hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho, y hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.500 gr.

CE
EN 361

Arnés A35

Arnés con dos puntos de anclaje, dorsal y frontal con anilla metálica. Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho, y hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.150 gr.

CE
EN 361

**Disponible con cierres automáticos*

Arnés A35E

Arnés con cintas elásticas, lo cual nos permite mayor comodidad de movimiento. Dispone de un punto de anclaje de dorsal y frontal con anilla metálica. Hebillas de conexión.-regulación de correas en piernas y pecho, y hebilla de regulación en correas de hombro. Tiene un peso de 1.220 gr.

CE
EN 361

Arnés A36

Arnés correspondiente a la familia de dos puntos de anclaje. Dispone de un punto de anclaje dorsal, un punto de anclaje frontal con anilla metálica. Tiene hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y hombros. Tiene un peso de 1.000 gr.

CE
EN 361

**Disponible con cierres automáticos*

Arnés A40

Arnés versátil que nos permite mayor movilidad al disponer de dos puntos de anclaje frontales con anilla metálica. También dispone de un punto de anclaje dorsal. Está equipado con hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y hombros. Tiene un peso de 1.100 gr.

CE
EN 361

**Disponible con cierres automáticos*

CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

Arnés A02S

Los arneses con cinturón cumplen con la norma EN 358 y permiten operaciones de posicionamiento. El A02S es un arnés de posicionamiento básico que dispone de un anclaje dorsal, cinturón con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-regulación. Consta de cinta subglútea y hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un peso de 1.100 gr.

EN 361 - EN 358

Arnés A05

Es el primer modelo que dispone de punto de anclaje frontal y dorsal y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-regulación. También dispone de hebilla con conexión-regulación de correas en pierna y pecho. Tiene un peso de 1.120 gr.

EN 361 - EN 358



Arnés A05S

Este modelo es similar al A05 pero su principal diferencia es que dispone de cinta subglútea, además de un punto de anclaje dorsal, un punto de anclaje frontal formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-regulación. También dispone de hebilla con conexión-regulación de correas en pierna y pecho. Tiene un peso de 1.160 gr.

EN 361 - EN 358

Arnés A20

Modelo que dispone de un punto de anclaje dorsal, y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-regulación. Dispone de hebilla de conexión-regulable en piernas, pecho y hombros. Tiene un peso de 1.350 gr

EN 361 - EN 358

**Disponible con cierres automáticos*

Arnés A22PRO

Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación es más rápida ya que dispone de cierre automáticos. Dispone de punto de anclaje dorsal, y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Tiene un acolchado de confort en espalda y piernas. Cierres automáticos de conexión en piernas, pecho y cinturón. Dispone de hebilla de regulación de correas en hombro, y sujeta ganchos en la parte frontal del arnés. Tienen un peso de 1.450 gr.

EN 361 - EN 358

Arnés A42

Modelo con un punto de anclaje dorsal, dos puntos de anclaje frontal independientes con anilla metálica. Estos puntos nos permiten con un accesorio de rescate efectuar dicha maniobra. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Tiene hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón- Dispone de hebillas de regulación en hombros. Tiene un peso de 1.530 gr.

EN 361 - EN 358

Arnés A50

Este arnés dispone de un punto de anclaje dorsal, y extensión de 40cm lo cual nos facilita la maniobra de conexión. También dispone de un punto de anclaje frontal compuesto de dos ojales, y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales, hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón y hebillas de regulación en hombros. Tiene un peso de 1.460 gr.

CE
EN 361 - EN 358

Arnés A51E

Modelo con punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado por dos ojales y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de anclaje laterales. Dispone de cintas elásticas en hombros con regulación, lo cual nos permite una mayor comodidad en el movimiento. Equipado con cierres automáticos de conexión en piernas y cinturón. Tiene un peso de 1.880 gr.

CE
EN 361 - EN 358

Arnés A52PRO

Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación es más rápida ya que dispone de cierres automáticos. Tiene un punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado por dos ojales y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Dispone de un acolchado de confort en hombros, espalda y piernas. Está equipado con cierres automáticos de conexión en piernas, pecho y cinturón. Tienen un peso de 1.650 gr.

CE
EN 361 - EN 358

Arnés A61

Modelo con punto de anclaje dorsal con cinta extensible de 40cm lo cual facilita la maniobra de conexión. Dispone de un punto de anclaje frontal formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de anclaje laterales. Tiene hebillas de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en hombros. Dispone de acolchado de confort en piernas. Tiene un peso de 1.720 gr.

EN 361 - EN 358

Arnés A61E

A diferencia del modelo A61, este dispone de cinta elásticas en los hombros lo cual nos facilita la maniobra de movimiento. Dispone de anclaje dorsal con cinta extensible de 40cm. Dispone de un punto de anclaje frontal formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de anclaje laterales. Tiene hebillas de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en hombros. Dispone de acolchado de confort en piernas. Tiene un peso de 1.720 gr.

EN 361 - EN 358

DE SUSPENSIÓN

Arnés A73

La principal característica de esta gama es que son modelos homologados para realizar trabajos en suspensión con la norma EN 813. El arnés A73 es de gama alta y tiene prestaciones de las más innovadoras del mercado. Posee de un punto de anclaje dorsal y frontal fabricado en aluminio. Dispone de un punto de anclaje para posición en suspensión, y cinturón de posicionamiento regulable con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Está equipado con cierres automáticos de conexión-regulación de correas en piernas de fácil accionamiento y rápido ajuste. Tiene cierre frontal con conector de aluminio ultraligero, regulación de cinta en dorsal y cintas elásticas en perneras. Dispone de acolchado de confort en piernas, cintura y hombros. Puede soportar un usuario de peso 140kg. Conexión para Bloqueador Ventral accesus. Tiene un peso de 1.780 gr y está disponible en tallas M-L-XL.
Dispone de hebillas de ajuste con un novedoso sistema de fácil accionamiento, rápido y cómodo.

Más información

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

PRODUCTO DESTACADO

Arnés A70

Este modelo de arnés para trabajos en suspensión dispone de un anclaje dorsal fabricado en aluminio, un punto de anclaje para trabajos en suspensión fabricado en aluminio y cinturón de posicionamiento regulable con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Dispone de un mosquetón de cierre frontal, que a la vez tiene la función de anclaje frontal. Equipado con hebillas de regulación de correa en piernas, hombros y dorsal. Dispone acolchado en las perneras. Tiene un peso de 1.660 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Arnés A71E

Arnés con punto de anclaje dorsal, pectoral y para posición en suspensión, todos ellos fabricados en aluminio. Dispone de un cierre frontal con mosquetón. Tiene cintas elásticas en hombros los cual nos proporciona mejor movilidad. Cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Acolchado en hombros y piernas. Dispone de hebilla de regulación en piernas, cinturón y dorsal. Tienen un peso de 1.720 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Arnés A80

Modelo de arnés con un acolchado extra de confort en espalda, lumbares y piernas. Punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio, y punto de anclaje frontal para posición en suspensión formado por dos ojales. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Hebilla automática de conexión de correas en piernas y cinturón. Hebilla de regulación trasera y frontal. Tiene un peso de 1.720 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Arnés A80E

Arnés con cintas elásticas en hombros lo cual nos permite tener menor dificultad para el movimiento. Dispone de un acolchado extra de confort en espalda, lumbares y piernas. Punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio, y punto de anclaje frontal para posición en suspensión formado por dos ojales. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Hebilla automática de conexión de correas en piernas y cinturón. Hebilla de regulación trasera y frontal. Tiene un peso de 1.780 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Arnés A81

Este modelo posee un punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio. Un punto de anclaje frontal para trabajos en suspensión formado por dos ojales y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje lateral y porta-herramientas. Dispone de acolchado extra de confort en hombros, espalda y piernas. Viene con hebillas automáticas de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón.. Hebillas de regulación en hombros y parte posterior. Tiene un peso de 1.900 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Arnés A90

Modelo de gama alta de colocación rápida gracias al cierre frontal con mosquetón. Dispone de un punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal fabricados en aluminio. En la parte frontal dispone de un punto de anclaje para posición en suspensión fabricado en aluminio. Cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. También dispone de un punto de anclaje trasero para posicionamiento. Viene con acolchado de confort en hombros, espalda y piernas. Dispone de hebilla de regulación de correas en piernas, hombros, y cinturón. Puede soportar un usuario de peso 140kg. Tiene un peso de 1.720 gr.

CE
EN 361 - EN 358 - EN 813

Ver VIDEO

ESPECIALES

Arnés A10R

Modelo recomendado para rescate, es para este tipo de situaciones el modelo básico. Consta de un punto de anclaje para rescate por encima de los hombros que facilita la evacuación en caso de ser necesario. También dispone de punto de anclaje dorsal y frontal. Tiene una hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebilla de regulación en hombros. Tiene un peso de 1.460 gr.

CE
EN 361 - EN 1497

Arnés A10F

Se trata de un arnés básico especialmente diseñado para favorecer la ergonomía y comodidad de la mujer así como su rápida colocación. Dispone de un punto de anclaje dorsal. La parte frontal tiene una gran superficie acolchada para su comodidad en el uso. Bucle automático de conexión en piernas. Dispones de hebillas de regulación en piernas y hombros. Tiene un peso de 1.050 gr.

Vista trasera

CE
EN 361

Arnés A14R

Modelo diseñado exclusivamente para rescate, gracias a sus lonas conseguimos una cómoda posición de sentado. Dispone de dos puntos de anclajes en la cintura para rescate. Viene con hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.600 gr.

CE
EN 1497

Arnés A30H ALTA VISIBILIDAD

Arnés diseñado para advertir de nuestra presencia ya que está equipado con franjas reflectantes y tela de alta visibilidad. Dispone de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal formado por dos ojales. Posee hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebillas de regulación en hombros. Tiene un peso de 1.000 gr, Disponible en color naranja y amarillo.

CE
EN 361

Disponible en amarillo

Arnés AB020

Modelo de mono con arnés incorporado. Dispone de un punto de anclaje dorsal y hebilla de conexión-regulación en pecho.

CE
EN 1497

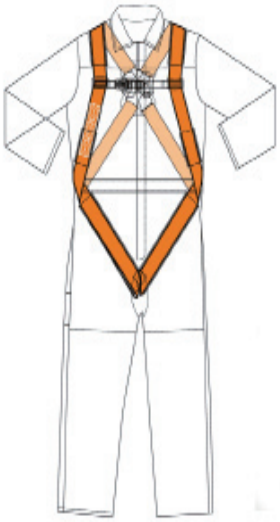

Arnés A30N IGNÍFUGO

Modelo indicado para trabajos en caliente, con peligro de fuego, etc. ya que es un arnés ignífugo. Sus cintas están fabricadas en aramida-poliéster. Dispone de un punto de anclaje dorsal, y un punto de anclaje frontal formado por dos ojales unidos por un mosquetón. Tiene hebilla de conexión-regulación de correas en piernas. Dispone de hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.030 gr.

CE

EN 361 - EN 358 p4 1.5

Arnés A50N IGNÍFUGO

Arnés indicado para trabajos en caliente, con peligro de fuego y necesidad de cinturón de posicionamiento. Sus cintas están fabricadas en aramida-poliéster. Dispone de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal formado por dos ojales. Tiene cinturón de posicionamiento con de puntos de anclaje laterales. Viene equipado con hebilla automática de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.650 gr.

CE

EN 361 - EN 358 p4 1.5

Arnés A50N IGNÍFUGO ISOL

Modelo diseñado para trabajos donde se requiera un equipo ignífugo con el plus de los protectores ISOL desarrollados especialmente para trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos. Dispone de un anclaje dorsal, un punto de anclaje frontal formado por dos ojales y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Cumple normativa EN 13237 específica para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. Tiene hebilla automática de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.650 gr.

Protección ISOL

CE

EN 361 - EN 358 p4 1.5 - EN 13237

Arnés A51E ISOL

Arnés con cintas elásticas en hombros lo cual nos da una mayor comodidad de movimientos y protectores ISOL desarrollados especialmente para trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos. Cumple normativa EN 13237 específica para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. Dispone de un punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de anclaje laterales. Viene con cierres automáticos de conexión en piernas y cinturón. Tiene un peso de 1.790 gr.

EN 361 - EN 358 - EN 13237

Arnés A80E ISOL

La diferencia con el modelo A51E ISOL es su acolchado de confort en la zona lumbar y perneras lo hace un arnés muy cómodo y ergonómico que además posee cintas elásticas en los hombros lo cual nos da una mayor comodidad de movimientos y protectores ISOL desarrollados especialmente para trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos. Cumple normativa EN 13237 específica para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. Dispone de un punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio, un punto de anclaje pectoral y un punto de anclaje para trabajos en suspensión formado por dos ojales. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Tiene hebillas automáticas de conexión de correas en piernas y cinturón. Hebilla de regulación trasera y frontal. Tiene un peso de 1.800 gr.

EN 361 - EN 358 - EN 813 - EN 13237

Cinturón CP10

Cinturón de posicionamiento básico con dos puntos de anclaje laterales, hebilla de conexión-regulación. Posee un acolchado en la zona lumbar. Tiene un peso de 460 gr y está disponible en tallas M-L-XL.

CE EN 358

Cinturón CP11

A diferencia del modelo CP10 este cinturón posee un punto de anclaje trasero, además de los dos laterales. Dispone de hebilla de conexión-regulación y acolchado en zona lumbar. Tiene un peso de 470 gr y está disponible en tallas M-L-XL.

CE EN 358

Cinturón CP31

Modelo de cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Viene con eslinga incorporada y gancho de conexión. Dispone de hebilla automática de conexión-regulación. Tiene un peso de 900 gr y está disponible en tallas M-L-XL.

CE EN 358

Cinturón CP70

Cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclajes laterales, perneras incorporadas y porta-herramientas. Perfecto para trabajos de tala en árboles. Dispone de un punto de anclaje para trabajos en suspensión. Viene con hebilla automática de conexión-regulación en piernas y de regulación en cinturón. Tiene un peso de 990 gr y está disponible en tallas M-L-XL.

CE EN 358 - EN 813

Las eslingas son el elemento de unión entre nuestro arnés y elemento de fijación para poder realizar nuestros trabajos con total seguridad.
En accesus disponemos de una gran variedad de eslingas, simples, dobles, de cuerda, elásticas, ignífugas, etc.
Toda la gama de eslingas accesus cumple con la normativa europea y dispone de marcado CE.

ESLINGAS accesus:

* Simples.
* Simples con absorbedor.
* Dobles con absorbedor.
* Dobles.
* De posicionamiento.

SIMPLES

Eslinga de Seguridad ES100

Eslinga universal de posicionamiento **regulable**.
Fabricada en poliamida con guardacabos por un extremo y regulación por el otro.
Ø12mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 354 - EN 358

Eslinga de Seguridad ES101

Eslinga universal de posicionamiento.
Fabricada en poliamida. Tiene guardacabos por los dos extremos.
Ø10,5mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

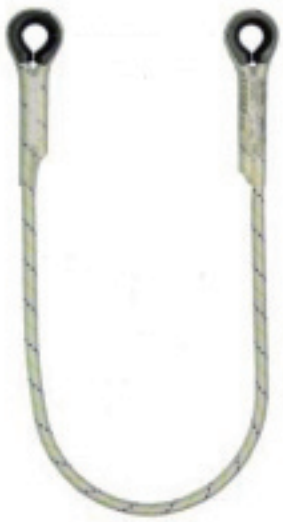

EN 354 - EN 358

Eslinga de Seguridad ES200FLR

Eslinga universal IGNÍFUGA de posicionamiento regulable. Para trabajos en caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida con guardacabos por un extremo y regulación por el otro servido con un mosquetón AA011.
Ø11mm. Longitud: 2 m

CONECTORES DISPONIBLES

EN 358 p.4.1.5

EN 354 - EN 358

Eslinga de Seguridad ES201FLR

Eslinga universal IGNÍFUGA de posicionamiento. Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida con guardacabos por los dos extremos.
Ø11mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.
Para trabajos en caliente.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 358 p.4.1.5

EN 354 - EN 358

Eslinga de Seguridad EE101

Eslinga universal ELÁSTICA.
Cinta tubular de núcleo elástico en poliamida con guardacabos por los dos extremos.
Cinta con 30mm de ancho.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m

CONECTORES DISPONIBLES

EN 354

Eslinga de Seguridad AA800

Eslinga para uso horizontal de retráctiles, con una longitud de 1,8 m de acero cincado y Ø8mm. Lleva incorporado un absorbedor de energía de aluminio. Indicada para azoteas y techos planos. Debe acompañarse de los anticaídas retráctiles ANR20, ANR30, ANR22 y ANR21.

CONECTORES DISPONIBLES

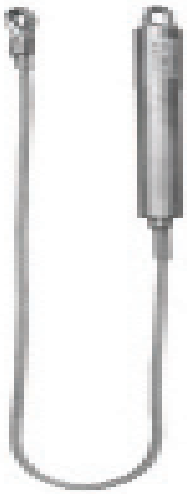

EN 360

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.

SIMPLES CON ABSORBEDOR

Eslinga ABE+ES100

Eslinga universal REGULABLE con absorbedor de energía.
Fabricada en poliamida con guardacabos por un extremo y regulación por el otro.
Ø12 mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 354 - EN 355

Eslinga ABE+ES101

Eslinga universal con absorbedor de energía.
Fabricada en poliamida. Tiene guardacabos por un extremo.
Ø10,5 mm. Longitudes: 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 354 - EN 355

Eslinga ABE+ES200FLR

Eslinga universal IGNÍFUGA regulable con absorbedor de energía. Para trabajos en caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida con guardacabos por un extremo y regulación por el otro.
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 358 p.4.1.5

EN 354 - EN 358

Eslinga ABE+ES201FLR

Eslinga universal IGNÍFUGA con absorbedor de energía. Para trabajos en caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida con guardacabos por los dos extremos.
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 358 p.4.1.5

EN 354 - EN 358

Eslinga ABE+EE101

Eslinga universal ELÁSTICA con absorbedor de energía.
Cinta tubular de poliamida con núcleo elástico con guardacabos por un extremo.
Cinta de 30 mm.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitud: 2 m

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 354 - EN 355

Eslinga ABE T

Eslinga universal de cinta con absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida. Tiene guardacabos.
Ancho de cinta 30 mm.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitudes: 2 m

CONECTORES DISPONIBLES

AA011

AA022

AA023

AA002

EN 354 - EN 355

Absorbedor de energía ABE

Absorbedor anticaídas de poliamida 100%.
Dimensiones: 160x35x45 mm.
Peso 160g
Longitud máxima: 2 metros estirado.

EN 355

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.

DOBLES CON ABSORBEDOR

Eslinga ABE+2ES100

Eslinga doble universal REGULABLE con absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida con guardacabos por los extremos no regulables.
Ø12 mm. Longitud: 2 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+2ES102

Eslinga doble universal con absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida con guardacabos por sus 3 extremos.
Ø10,5 mm. Longitud: 1, 1.5, 2 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+2T

Eslinga de cinta universal doble con absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida. Tiene guardacabos en sus 3 extremos.
Ancho de cinta: 30 mm.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitudes: 2 m

Eslinga ABE+2EE101

Eslinga doble universal ELÁSTICA con absorbedor de energía.
Cinta tubular en Poliamida con núcleo elástico con guardacabos por sus 3 extremos.
Cinta de 30 mm.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitud: 2 m

Eslinga ABE+2ES201FLR

Eslinga doble universal IGNÍFUGA con absorbedor de energía. Para trabajos en caliente
Fabricada en material aramida con núcleo de poliamida con guardacabos por sus 3 extremos.
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

DOBLES

Eslinga 2ES102

Eslinga doble universal.
Fabricada en poliamida con guardacabos por sus 3 extremos.
Ø10,5 mm. Longitud: 1, 1.5, 2 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 354

DE POSICIONAMIENTO

Eslinga ESP40

Eslinga de posicionamiento con retenedor anti-corte. Fabricada en cable de acero recubierta de poliéster de Ø11 mm. Longitudes de 2 a 5 metros. Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 358

Eslinga ESP11

Eslinga de posicionamiento con retenedor. Fabricada en poliamida con Ø12 mm.
Longitudes de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 354 - EN 355

Eslinga ESP500

Eslinga de posicionamiento. Fabricada en cinta de poliéster.
Longitudes disponibles: 1,6 y 2 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

CONECTORES DISPONIBLES

EN 354 - EN 355

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.

Los retráctiles son dispositivos con una función de bloqueo automático y retroceso del elemento de amarre, el cual nos permite trabajar con total comodidad ya que el elemento de amarre nos acompaña en nuestro desplazamiento.

RETRÁCTILES accesus:

* Anticaídas retráctil.
* Anticaídas retráctil con rescatador.

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

ANRH 2

Anticaídas retráctil de cinta de poliamida de 45mm de ancho. Longitud de 2,26 metros. Dispone de un sistema de frenado por inercia. La cinta avanza y retrocede acompañando al movimiento del usuario. Con un absorbedor de energía externo.

CE EN 360

Longitud max.	2.260 mm.
Peso	1.180 g.
Dimensiones	96x98x320 mm.
Peso max. del usuario	140 kg.
Gancho superior	AA011 (apertura 18 mm.)
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Plástico

ANR 3

Anticaídas retráctil con cable de acero galvanizado Ø4mm. Longitud de 3 metros. Doble pivote (superior e inferior).
Dispone de un sistema interno de frenado y de absorbedor de energía.

CE EN 360

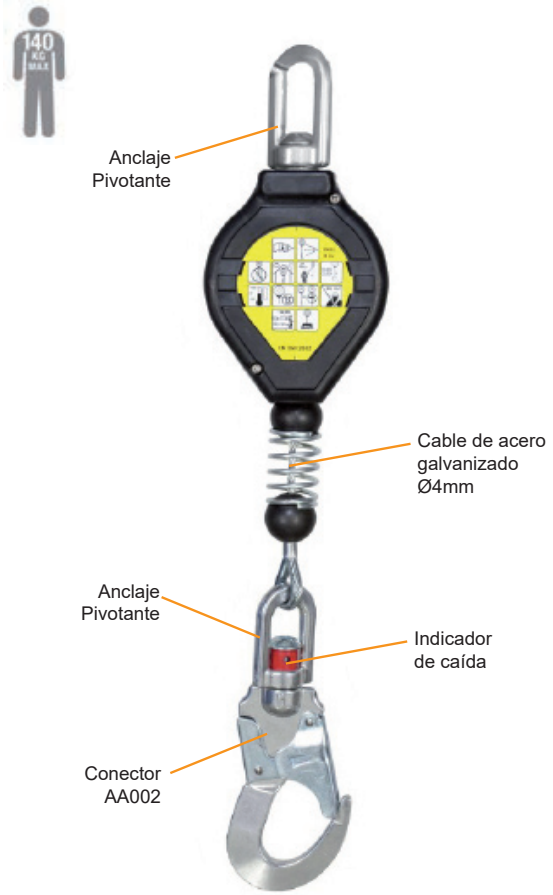

Longitud max.	3.000 mm.
Peso	1.750 g.
Altura	580 mm.
Peso max. del usuario	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Plástico

ANR 25

Anticaídas retráctil de cinta de poliamida de 17 mm. Longitud de 2,5 metros. Válido para uso HORIZONTAL.
Con absorbedor de energía externo y sistema de frenado interno.

CE EN 360

140 KG MAX

Uso vertical y horizontal

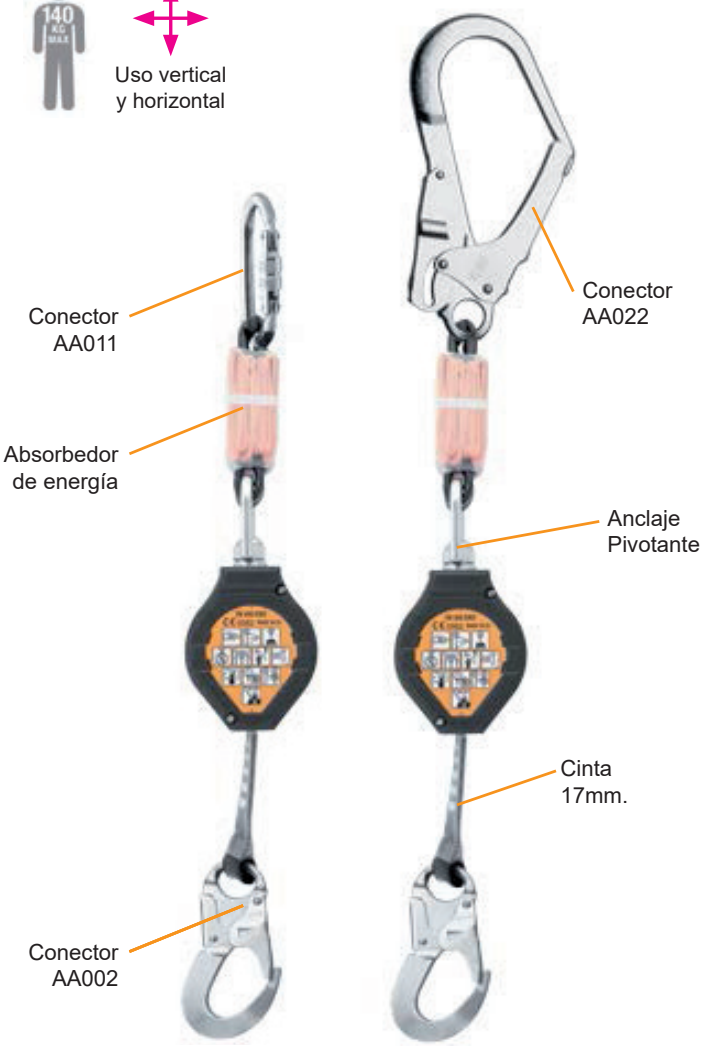

ANR 25 (A) ANR 25 (B)

	ANR 25 (A)	ANR 25 (B)
Long. max.	2.450 mm.	2.550 mm.
Peso	1.030 g.	1.350 g.
Altura	680 mm,	780 mm.
Peso max.usuario	140 kg.	140 kg.
Gancho superior	AA011 (Ø18mm)	AA022 (Ø50mm)
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm)	AA002 (Ø24mm)
Carcasa	Plástico	Plástico

ANR 6

Anticaídas retráctil de correa de poliéster-kevlar de 17mm de ancho. Longitud de 6 metros.
Dispone de sistema de frenado interno y absorbedor de energía e indicador de caída.
Anclajes pivotantes para facilitar el movimiento del usuario.

CE EN 360

120 KG MAX

Longitud max.	6.000 mm.
Peso	1.500 g.
Dimensiones	160x70x230 mm.
Peso max. del usuario	120 kg.
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Plástico

ANR 20

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de Ø4mm.
Carcasa de plástico. Dispone de freno y absorbedor de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 10 y 15 metros.

EN 360

ANR 30

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de Ø4mm.
Carcasa de plástico. Dispone de freno y absorbedor de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 18, 20, 25, 28 metros.

EN 360

* TAMBIÉN DISPONIBLE CON CABLE INOX

	ANR 20-10	ANR 20-15
Longitud max.	10 m.	15 m.
Peso	5.300 g.	6.100 g.
Peso max. del usuario	140 kg.	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)
Carcasa	Plástico	Plástico

	ANR 30-18	ANR 30-20	ANR 30-25	ANR 30-28
Longitud max.	18 m.	20 m.	25 m.	28 m.
Peso	11,15 kg	11,25 kg.	11,50 kg.	11,65 kg.
Peso max. del usuario	140 kg.	140 kg.	140 kg.	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)
Carcasa	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico

ANR 21

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de Ø4mm.
Carcasa de acero. Dispone de freno y absorbedor de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 10 y 15 metros.
Modelo especial.

CE EN 360

	ANR 21-10	ANR 21-15
Long. max.	10 m.	15 m.
Peso	5.500 g.	6.500 g.
Peso max.usuario	140 kg.	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm)	AA002 (Ø24mm)
Carcasa	Acero	Acero

ANR 22

Anticaídas retráctil de cable de Ø4mm.
Carcasa de plástico. Cable de acero inoxidable.
Dispone de freno y absorbedor de energía internos. Modelo especial.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitud: 10 metros.

CE EN 360

Longitud max.	10 m.
Peso	5.500 g.
Peso max. del usuario	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Plástico

ANR 24

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de Ø4mm. Carcasa de plástico con asa de transporte. Dispone de punto de anclaje pivotante. Freno y absorbedor de energía internos.
Longitudes: 6 - 10 - 15 metros. Peso reducido.

CE EN 360

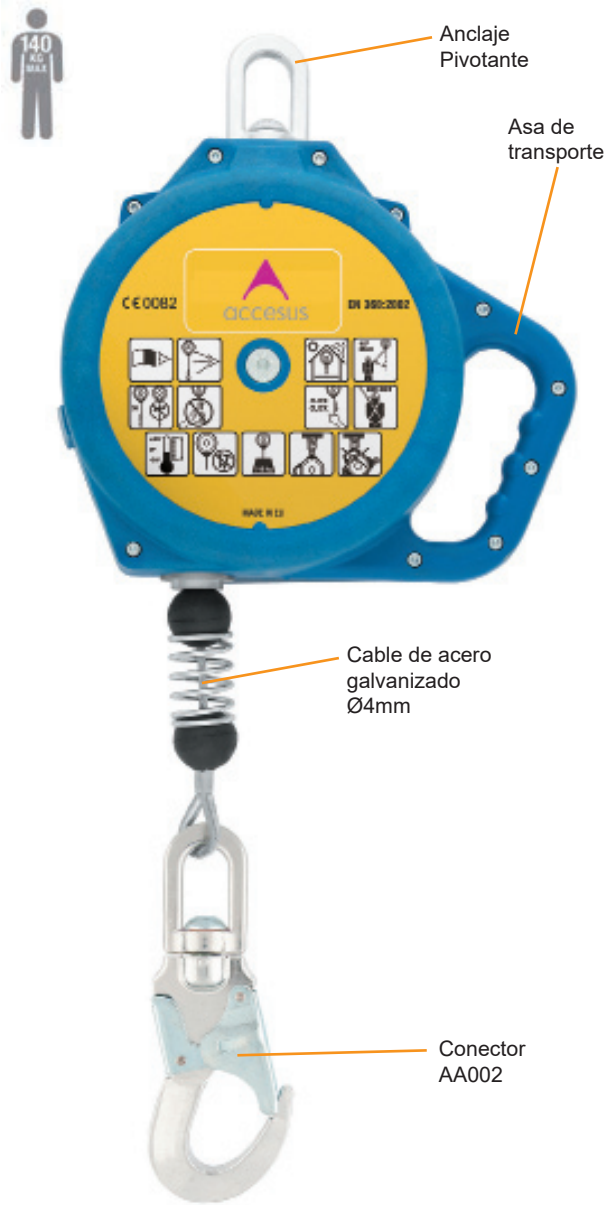

	ANR 24-6	ANR 24-10	ANR 24-15
Longitud max.	6 m.	10 m.	15 m.
Peso	4.100 g.	4.300 g.	5.100 g.
Peso max. del usuario	140 kg.	140 kg.	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)
Carcasa	Plástico	Plástico	Plástico

ANR 241

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de Ø4mm. Carcasa de plástico con asa de transporte. Dispone de conector AA022 en la parte superior. Freno y absorbedor de caídas internos. Peso reducido.
Longitudes: 6 - 10 - 15 metros.

CE EN 360

	ANR 241-6	ANR 241-10	ANR 241-15
Longitud max.	6 m.	10 m.	15 m.
Peso	4.600 g.	4.850 g.	5.700 g.
Peso max. del usuario	140 kg.	140 kg.	140 kg.
Gancho superior	AA022 (Ø50mm.)	AA022 (Ø50mm.)	AA022 (Ø50mm.)
Gancho inferior	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)	AA002 (Ø24mm.)
Carcasa	Plástico	Plástico	Plástico

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON RESCATADOR

Son dispositivos similares en funcionamiento a los retráctiles con la particularidad que nos permite el rescate, en caso de accidente, mediante palanca. Son de gran utilidad ya que disponemos de dos sistemas en un mismo producto.

ANRW 200

Anticaídas retráctil con rescatador manual incorporado para 1 persona. Con freno automático. Carcasa de aleación de aluminio. Longitud 15 metros.
Compatible con los trípodes Accesus.

CE EN 360 - EN 1496B

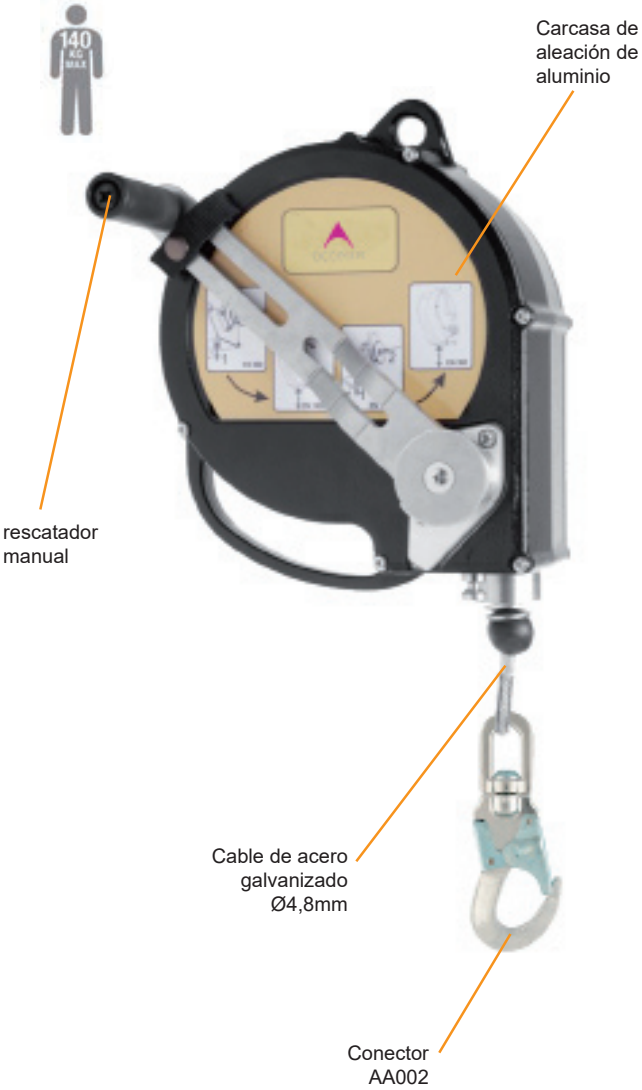

Longitud max.	15 m.
Peso	11 kg.
Peso max. del usuario	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Aleación de alumínio

ANRW 300

Anticaídas retráctil con rescatador manual incorporado para 1 persona. Con freno automático. Carcasa de aleación de aluminio. Longitud 25 metros.
Compatible con los trípodes Accesus.

CE EN 360 - EN 1496B

Longitud max.	25 m.
Peso	15 kg.
Peso max. del usuario	140 kg.
Gancho inferior	AA002 (apertura 24 mm.)
Carcasa	Aleación de alumínio

Los dispositivos anticaídas, unidos a una línea de vida temporal nos permiten realizar trabajos en altura de manera segura.
Las líneas de vida deben estar unidas al paramento fijo o estructura resistente mediante puntos de anclaje homologados para ello.

ANTICAÍDAS

LV 90

Dispositivo anticaídas y posicionador para cuerda de Ø10,5 a 12,7 mm. Dispone de una función autoblocante sobre la línea de anclaje en caso de caída. Cumple normativa EN353-2.
El dispositivo incluye un posicionador que permite la regulación de la distancia entre el operario y el punto de anclaje fijo. Cumple normativa EN358. Tiene un peso de 170 gr.

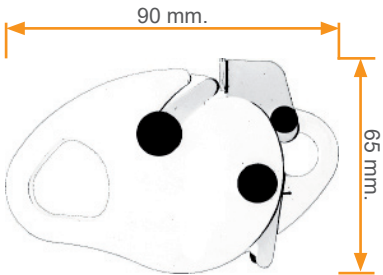

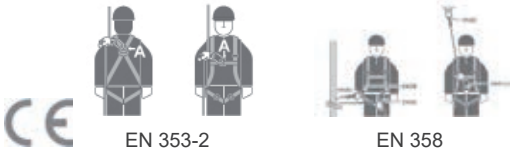

LV 80

Anticaídas de aluminio para línea de vida temporal de cuerda de Ø12 mm. Con función bloqueo sobre la línea de anclaje en caso de caída. Cumple normativa EN353-2.
El dispositivo incluye un posicionador que permite la regulación de la distancia entre el operario y el punto de anclaje fijo. Cumple normativa EN358.

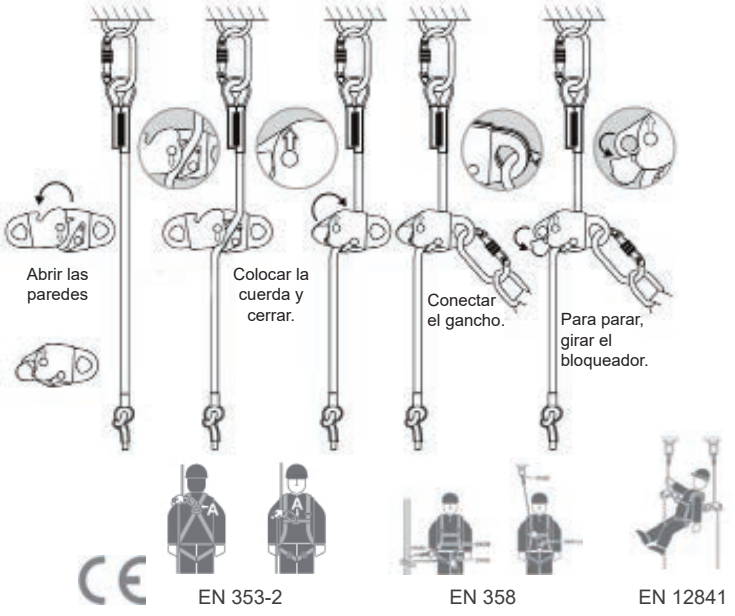

LV 10

Anticaídas de acero con absorbedor de energía integrado con gancho AA002. Para línea de vida temporal de cuerda de Ø14 mm.

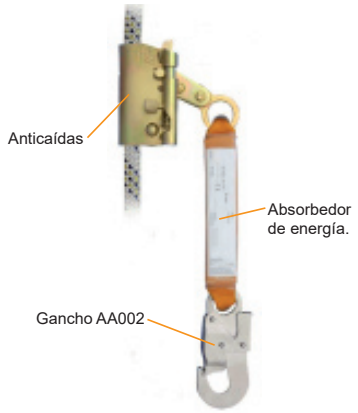

CE EN 353-2

LV 12

Anticaídas de acero para línea de vida temporal de cuerda de Ø14 mm.

CE EN 353-2

LV 40

Anticaídas de acero inoxidable para línea de vida temporal de cuerda de Ø12 mm.

CE EN 353-2

LÍNEAS DE VIDA VERTICAL

LS 2

Línea de vida formada por anticaídas de acero, absorbedor de energía modelo ABE, cuerda de poliamida kernmantle de Ø12mm. y gancho de acero modelo AA002.
MODELO ECONÓMICO.

Longitudes: 10, 20, 35, 50 metros

CE EN 353-2

LV 100

Cuerda de línea de vida de poliamida de Ø14 mm. compatible para los anticaídas accesus LV10 y LV12



Longitudes: 10, 30, 50 metros

CE EN 353-2

LV 200

Cuerda de línea de vida de poliamida de Ø12 mm. compatible para los anticaídas accesus LV40 y LV80



Longitudes: 20, 30, 50, 100 m.

CE EN 353-2

Sistema de línea de vida LV 360

Sistema de línea de vida vertical de cable, permanente. Compuesto por Absorbedor de energía de acero inox B 362, Sujeta-cables de acero inox B 504, Conector AA011, Cable de acero inox B 85, tensor T 910, anticaídas L36, guía para cable de acero y caucho LV 921, placa de anclaje lateral LV 160, Soporte central para 2 peldaños LV 161, soporte central para 3 peldaños LV 163.

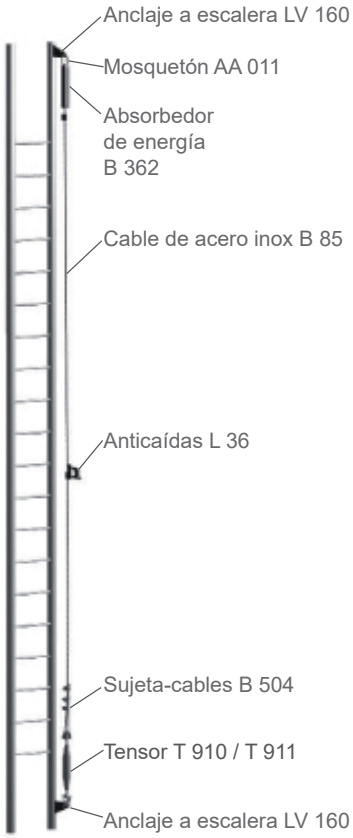

Componentes:

Absorbedor de energía B 362

Sujeta-cables B 504


Anticaídas L 36

Tensor T910

Anclaje a escalera LV 160

Soporte central para 2 peldaños LV 161

Soporte central para 3 peldaños LV 163

Cable de acero INOX B 85

Guía para cable LV 921

Conector AA011

CE EN 353-1

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL

LVH 200FLR

Línea de vida horizontal regulable ignífuga de cuerda de aramida con núcleo de poliamida. RESISTENTE AL FUEGO, chispas, metal líquido, soldadura...
Longitudes: 10 y 20m regulables a 5 y 10m respectivamente.

CE EN 795-B - EN 358 p4.1.5

LVH 320

Línea de vida horizontal regulable de cinta de 50 mm. de ancho apto hasta para 3 personas al mismo tiempo. Contiene bolsa de transporte. Longitud de 10 ó de 20 metros

PRODUCTO DESTACADO

Combinaciones aptas para 3 personas:

EN HORMIGÓN

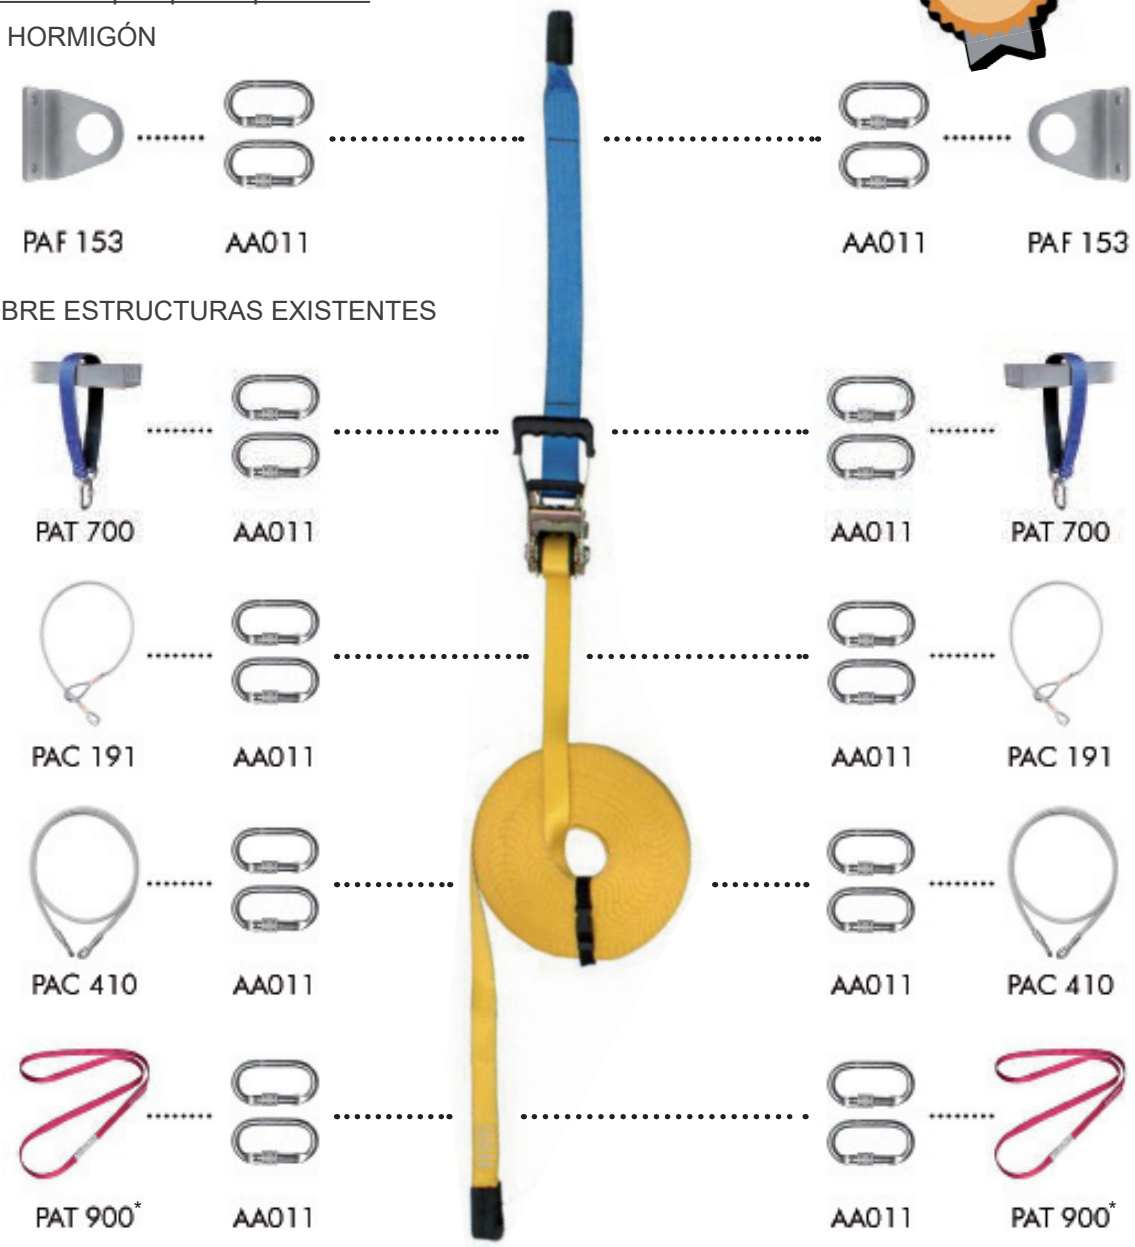

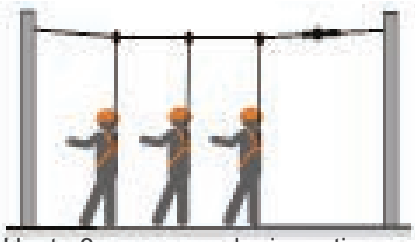

Hasta 3 personas al mismo tiempo.

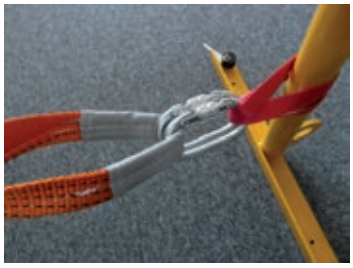

* Para el punto de anclaje PAT 900 hay que ponerlo doble tal y como se muestra en las fotografías.

CE EN 795-B

Este elemento de unión es el que nos permite estar asegurados a otros dispositivos como, anticaídas, arneses, etc. Debido a su gran variedad de aperturas, cierres y características consiguen abarcar casi todas las situaciones.

AA011

Mosquetón de acero cincado.
Cierre roscado.
Apertura Ø18mm.
Peso: 170g.

CE EN 362

AA011T

Mosquetón de acero cincado.
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 170g.

CE EN 362

AA012

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre roscado.
Apertura Ø18mm.
Peso: 80g.

CE EN 362

AA012T

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 90g.

CE EN 362

AA014

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre roscado.
Apertura Ø24mm.
Peso: 80g.

CE EN 362

AA014T

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø24mm.
Peso: 80g.

CE EN 362

AA014DT

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø22mm.
Peso: 80g.

CE EN 362

AA017

Mosquetón de acero cincado.
Cierre roscado.
Apertura Ø25mm.
Peso: 200g.

CE EN 362

AA017T

Mosquetón de acero cincado.
Cierre automático.
Apertura Ø25mm.
Peso: 200g.

CE EN 362

AA018

Mosquetón de acero cincado.
Cierre roscado.
Apertura Ø27mm.
Peso: 220g.

CE EN 362

AA018T

Mosquetón de acero cincado.
Cierre automático.
Apertura Ø27mm.
Peso: 220g.

CE EN 362

AA019T

Mosquetón de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø27mm.
Peso: 80g.

CE EN 362

AA002

Gancho de acero galvanizado.
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 220g.

CE EN 362

AA003

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre roscado.
Apertura Ø20mm.
Peso: 160g.

CE EN 362

AA004

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø22mm.
Peso: 180g.

CE EN 362

AA020

Gancho de acero galvanizado.
Cierre roscado.
Apertura Ø23mm.
Peso: 230g.

CE EN 362

AA021T

Gancho de acero galvanizado.
Cierre automático.
Apertura Ø23mm.
Peso: 250g.

CE EN 362

AA022

Gancho de acero galvanizado.
Cierre automático.
Apertura Ø50mm.
Peso: 500g.

CE EN 362

AA023

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø60mm.
Peso: 480g.

CE EN 362

AA024

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø100mm.
Peso: 920g.

CE EN 362

AA025

Gancho de acero galvanizado.
Cierre automático.
Apertura Ø80mm.
Peso: 800g.

CE EN 362

AA125

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø90mm.
Peso: 460g.

CE EN 362

AA200

Conector collarín de longitudes entre 340 y 440 mm. y holguras entre 81 y 140 mm. según modelo.

CE EN 362

AA111

Gancho de aleación de aluminio.
Cierre automático.
Apertura Ø45mm.
Peso: 220g.

CE EN 362

Dispositivos que nos permiten unir nuestras líneas de vida, eslingas de posicionamiento, etc.
En el caso de los anclajes fijos, ésta unión se hará a un paramento fijo o estructura resistente de forma que estos no se podrán desmontar.
En el caso de los anclajes temporales, al igual que los fijos, podremos unir nuestros elementos a un paramento fijo o estructura resistente, pero tienen la posibilidad de ser desmontables y poder montarlos y desmontarlos en función de la conveniencia para el trabajo a realizar.

PUNTOS DE ANCLAJE accesus:

* Puntos de anclaje fijos.
* Puntos de anclaje temporales.

PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS

PAF 150

Punto de anclaje fijo fabricado en aluminio.
Dimensiones: 135x60x2,8 mm.
Peso: 300 g.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795A

PRODUCTO DESTACADO

Direcciones de carga.

PAF 180

Punto de anclaje fijo de acero inoxidable.
Dimensiones: 56x48x35 mm.
Peso: 65 g.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795A

Direccion de carga.

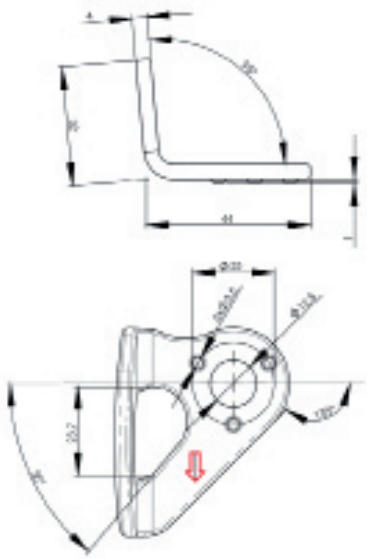

PAF 153

Punto de anclaje fijo de acero inoxidable ideal para anclar líneas de vida horizontal para 3 personas.
Dimensiones: 140x135x58 mm.
Peso: 1.100 g.
Carga de trabajo: 32kN

CE EN 795A

PRODUCTO DESTACADO

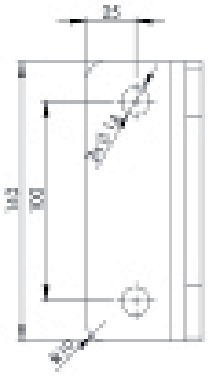

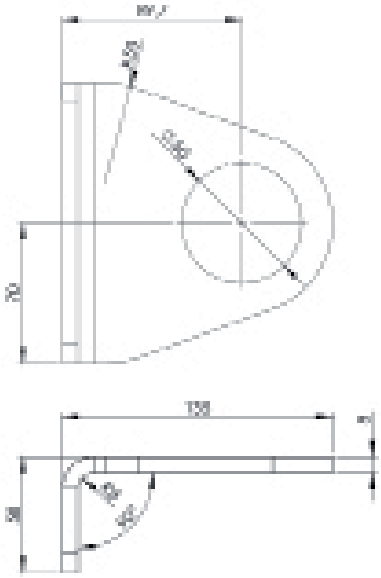

Direcciones de carga.



PAF 105

Punto de anclaje fijo de acero pintado. RAL1023
Dimensiones: 130x130x17a66 mm.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795A



PAF 104

Punto de anclaje fijo de acero inoxidable.
Dimensiones: 166x70x39 mm.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795A



PAF 1-300

Punto de anclaje fijo de acero galvanizado anclado a superficie firme, con placa giratoria.
Altura: 100, 200 y 300 mm.
Carga de trabajo: 28kN

CE EN 795A

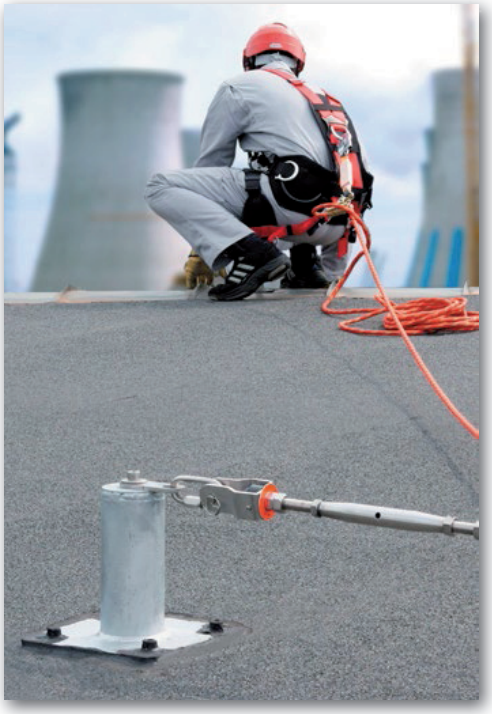

PAF 2-800

Punto de anclaje fijo de acero galvanizado, anclado sobre perfilería metálica.
Altura: 500, 800, 1.100 y 1.400 mm.
Carga de trabajo: 28kN

CE EN 795A

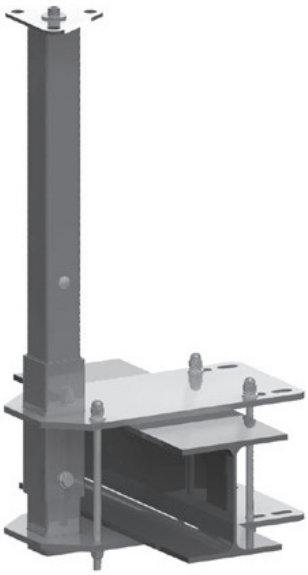

PAF 3-450

Punto de anclaje fijo de acero galvanizado, para anclarlo en superficie firme.
Altura: 250, 350 y 450 mm.
Carga de trabajo: 15kN

CE EN 795A

PAF 4-717

Punto de anclaje fijo de acero galvanizado anclado sobre chapa metálica de espesor mínimo de 0,63mm.
Altura: 430 mm.
Carga de trabajo: 15kN

CE EN 795A

PAF 5-1100

Punto de anclaje fijo de acero galvanizado para anclarlo sobre superficie firme.
Altura: 500, 800, 1.100 y 1.500 mm.
Carga de trabajo: 28kN

CE EN 795A

PUNTOS DE ANCLAJE TEMPORALES

PAC 191

Punto de anclaje fabricado en cable de acero con protector de plástico.
Ø8 mm. Longitud: 0,6, 1 y 3 m.
Carga de trabajo: 30kN

CE EN 795B

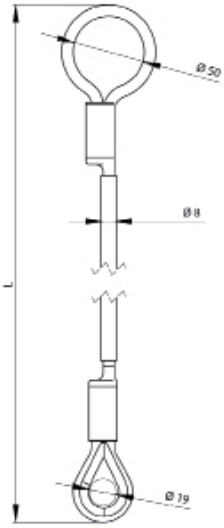



PAC 410 / PAC 430

Eslinga de acero con protector de plástico y 2 ojales iguales para conectar con mosquetón.
Ø8 mm.
Longitudes: PAC 410: 0,5 - 1 - 2
PAC 430: 3 - 5 m.
Carga de trabajo: 15kN

CE EN 795B - EN354

PRODUCTO DESTACADO

PAT 700

Correa de poliéster-poliamida con ancho de 45 mm.
Longitudes: 0,9 - 1,4 - 2 m.
Carga de trabajo: 30kN

CE EN 795B



PAT 900

Punto de anclaje de correa de poliéster con ancho de 20 mm.
Longitudes: 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 m.
Carga de trabajo: 22kN

CE EN 795B - EN354 - EN566

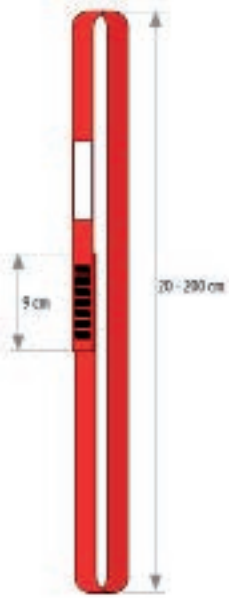

PAT 340

Punto de anclaje para estructuras.
Peso: 2.500 g.
Fabricado en acero inoxidable.
Alcance sujeción: 75-140mm.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795A

Direcciones de carga.

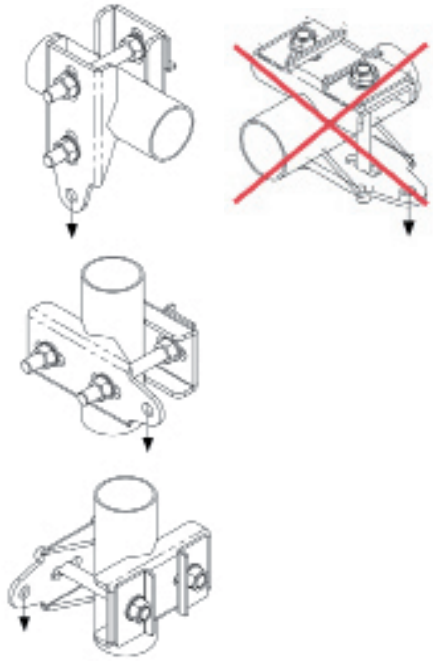

PAT 300

Punto de anclaje para estructuras.
Peso: 880 g.
Fabricado en acero inoxidable.
Diámetro: 52 mm.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795B

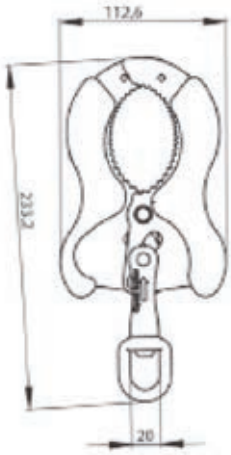

PAT 10

Carro de anclaje temporal móvil para viga.
Ajustable a ancho de viga entre 50 y 120 mm.
Acero pintado.
Peso: 5,2 Kg.

PRODUCTO DESTACADO

CE EN 795B

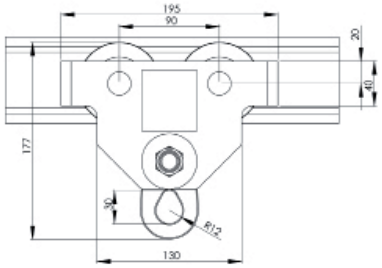





PAT 20

Pinza de anclaje temporal ajustable al ancho de viga entre 75 y 210 mm.
Acero pintado.
Peso: 4 Kg.

PRODUCTO DESTACADO

CE EN 795B





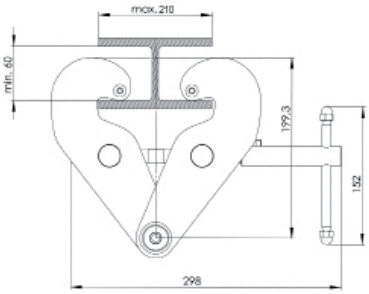

PAT 30

Punto de anclaje para vigas con 6 puntos de anclajes para 6 personas al mismo tiempo.
Apertura máxima 300 mm.
Ajustable al ancho de viga entre 100 y 300 mm.

CE EN 795B

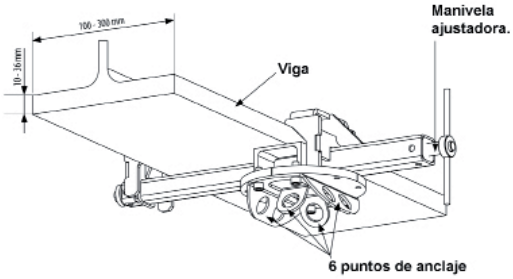

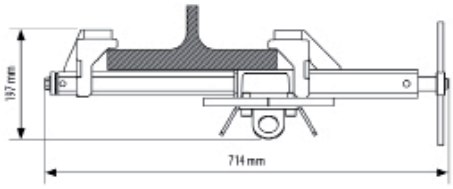



PAT 250

Punto de anclaje temporal ajustable al ancho del ala de la viga entre 95 y 400 mm.
Fabricado en aluminio.

CE EN 795B

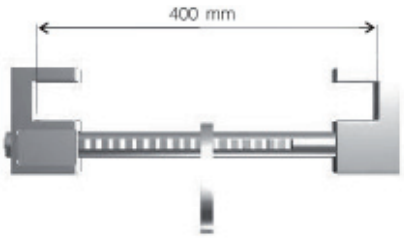

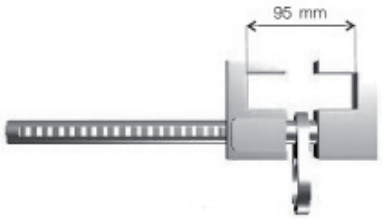

PAT 251

Punto de anclaje temporal en aluminio para sujetar a bovedillas prefabricadas para forjados. Apertura máxima 1200mm. Permite trabajar hasta tres personas la mismo tiempo.

CE EN 795B

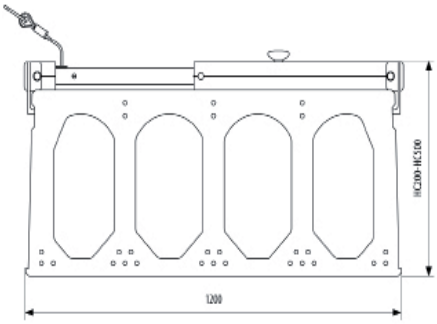

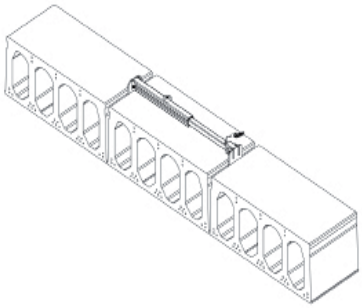

PAT 6

Punto de anclaje temporal para perfilería metálica.
Fabricado en aluminio.
Altura mínima 1,75 m.
Apertura de 100 a 300 mm.

CE EN 795A

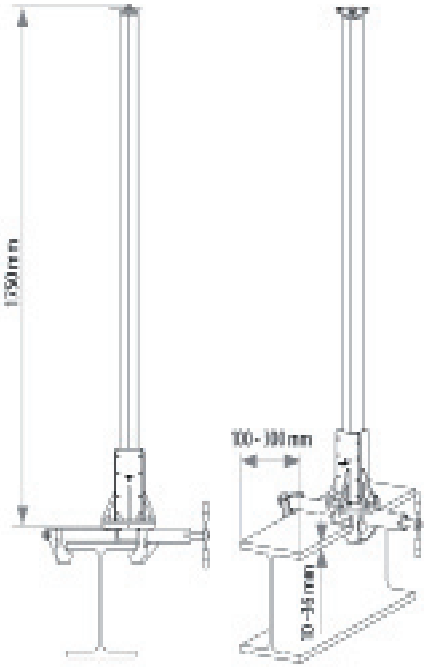

VA60 - VA61 - VA62

Punto de anclaje temporal para 1 persona ideal para trabajos de mantenimiento, limpieza, etc. de salientes, ventanas, etc. Se ancla en un marco de puerta al cual se ajusta nuestro punto de anclaje.
Cuenta con placas ajustables a anchos entre 350 y 1.240 mm. en el caso de la viga VA60 y entre 300 y 1.270 mm. en el caso de la viga VA61.
La viga VA60 está fabricada en acero galvanizado mientras que la VA61 lo está en aluminio.
La viga VA62 es un conjunto de la VA61 y la VA61A

CE EN 795B

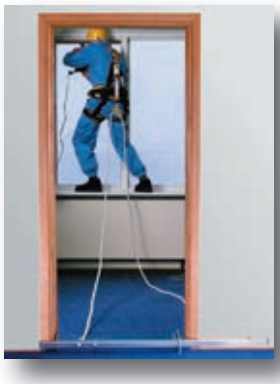

VA60

VA61

Bolsa OPCIONAL para la VA60 y VA61

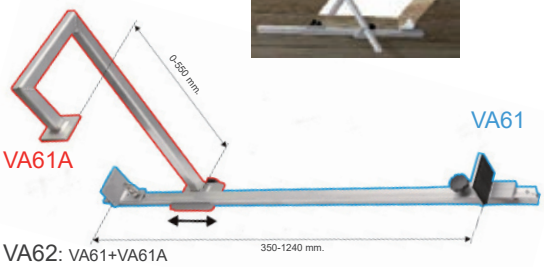

VA62: VA61+VA61A

PA 020

Punto de anclaje fijo fabricado en aluminio, acero cincado y acero inoxidable.
Peso: ~570 g.
Carga de trabajo: 12kN

CE EN 795B

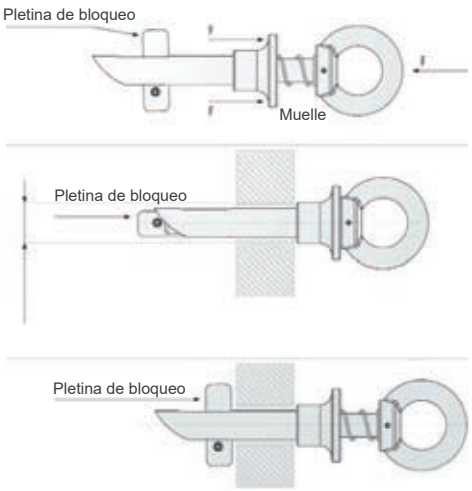

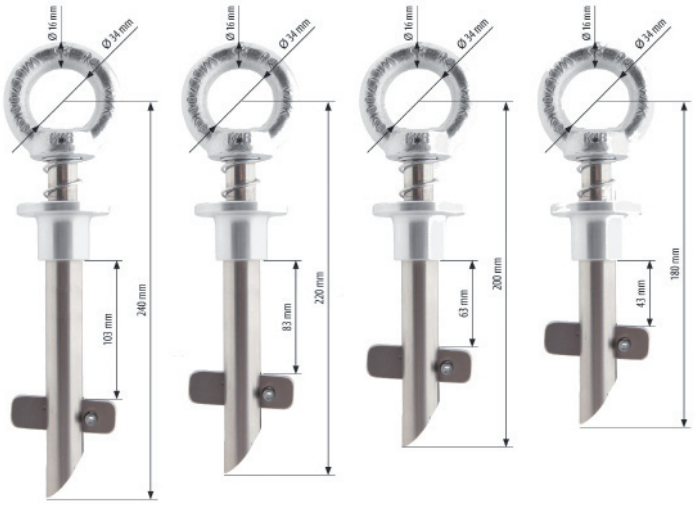

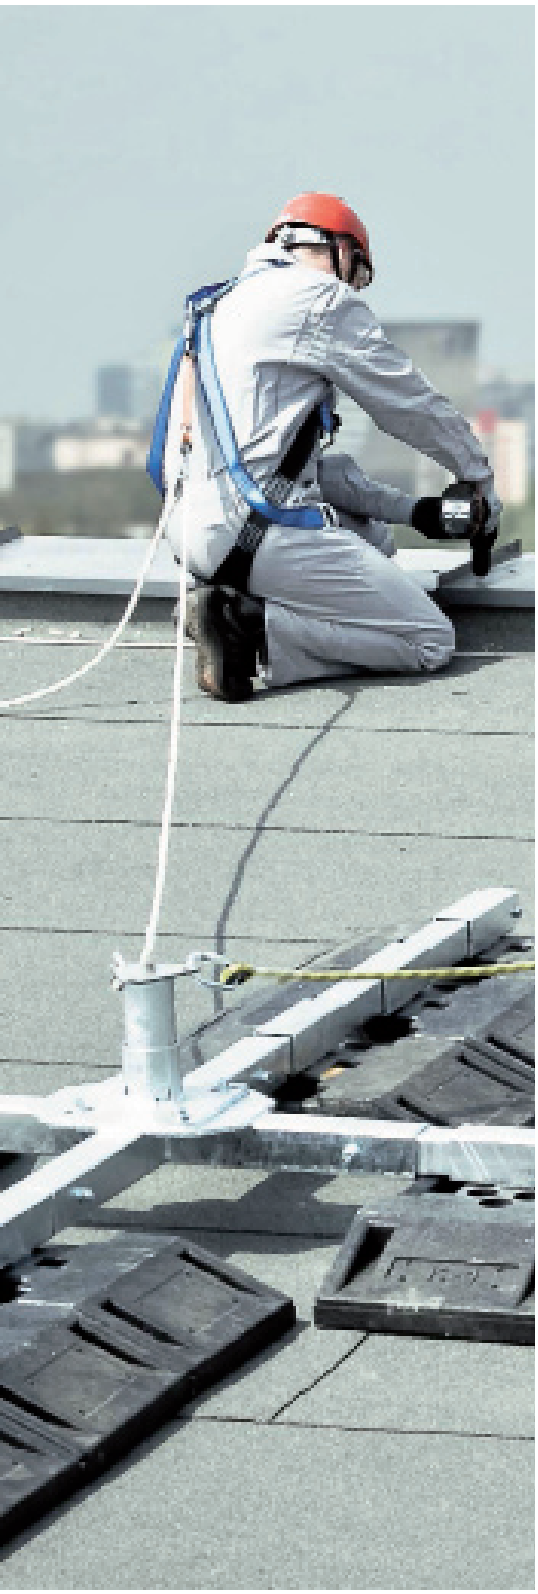

BAM 100

Base de anclaje de peso muerto para 1 persona.
Peso del conjunto 260 kg. Peso de la unidad: 18,5 kg.
Fabricado en acero galvanizado de zinc.
Dimensiones: 2.124 x 2.124 mm

CE EN 795E

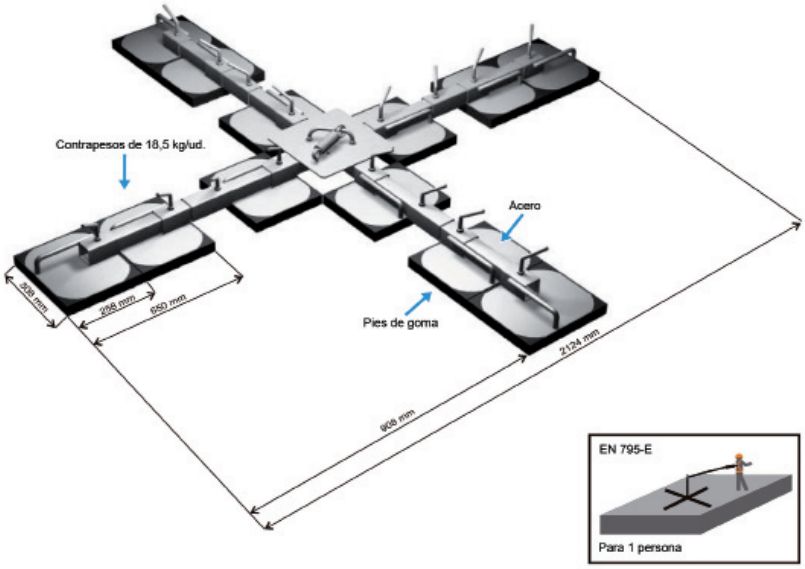

BAM 200

Base de anclaje de peso muerto para 2 personas.
Peso del conjunto 374 kg. Peso de la unidad: 25,5 kg.
Fabricado en acero galvanizado de zinc y goma pesada.
Dimensiones: 3.020,5 x 3.020,5 x 400 mm

CE EN 795E

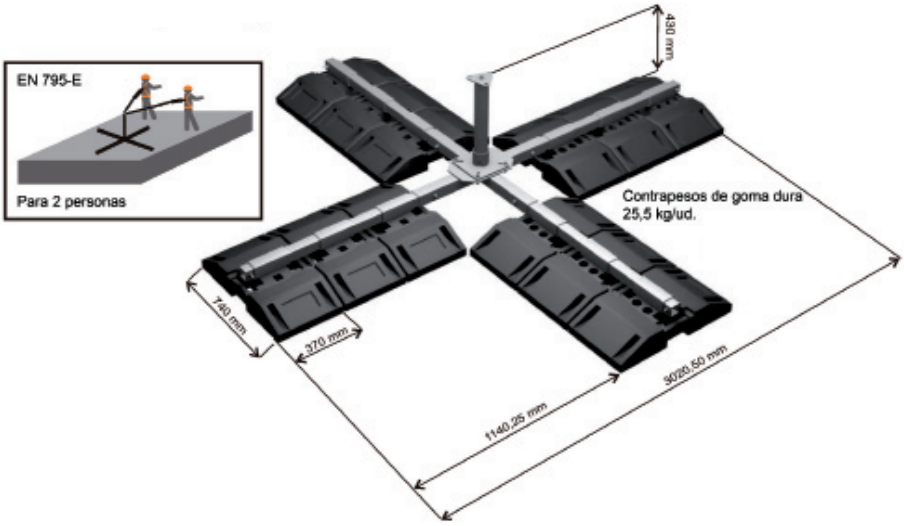

PO 101

Polea de acero galvanizado y composite.
Dimensiones: 133x56x128mm
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Límite de carga 5kN.

PO 410

Polea formada por 2 bloques de 3 poleas cada uno de acero galvanizado y fibra de vidrio.
Usado para la tala de árboles.
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Limite de carga 10kN.

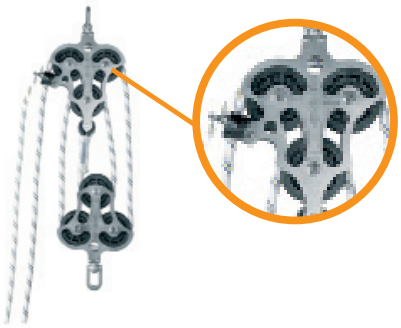

PO 413

Dispositivo de poleas de acero galvanizado y fibra de vidrio.
Ideal para trabajos en árboles.
Para elevar y descender cargas
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Limite de carga 10kN

MD 2006/4L/EEC

PO 415

Polea de acero galvanizado para elevación y descenso de cargas hasta 1.000 kg.
Peso: 1,14 kg.
Dimensiones: 300x130x56 mm.

PO 020

Polea de acero y aluminio para elevación y descenso de cargas hasta 100 kg de longitud 30 m.
Cuerda hasta Ø14 mm.
Peso: 2,2 kg.
Dimensiones: 190x55x150mm.
Sistema autoblocante

PO 416

Polea de acero galvanizado para elevación y descenso de cargas hasta 2000 kg.
Peso: 1,14 kg.
Dimensiones: 300x130x56 mm.

PO 200

Brazo más polea de carga de longitud 30 metros.
Cuerda hasta Ø18 mm.
Dimensiones: 300x300x54mm.
Carga máxima: 100 kg. Sistema autoblocable.

PDC 101

Doble polea autolubricada para tirolinas de cuerda. Ø máximo de cuerda 13 mm.
Fabricado en aluminio.
Dimensiones: 103x90x33 mm.
Límite de carga 4,8kN

CE EN 12278

PO 430

Polea de aluminio de dimensiones 119x82x37 mm. y peso de 257 g.
Ø de cuerda máximo 15 mm.
Límite de carga 6kN

PO 431

Polea de aluminio de doble carro de dimensiones 139x82x70 mm. y peso de 470 g.
Ø de cuerda máximo 15 mm.
Límite de carga 6kN.

PO 400

Polea con pasador de bloqueo automático.
Dimensiones: 176x96x88 mm.
Carga de trabajo: 20kN
Ø máximo del cable 18 mm.

CE EN 795B - EN 12278

PO 401

Polea con pasador de bloqueo manual.
Dimensiones: 176x96x81 mm.
Carga de trabajo: 20kN
Ø máximo del cable 18 mm.

CE EN 795B - EN 12278

PO 420

Polea con 1 punto de anclaje.
Dimensiones: 80x44x33 mm.
Carga de trabajo: 5kN
Ø máximo de la cuerda: 16 mm.
Apertura tipo tijera (360º)

PO 421

Polea con 3 punto de anclaje.
Dimensiones: 99x78x33 mm.
Carga de trabajo: 5kN
Ø máximo de la cuerda: 10 mm.
Apertura tipo tijera (360º)

PO 440

Polea de aluminio y acero desmontable para poder colocar un punto de anclaje.
Dimensiones: 85x40x39 mm.
Carga de trabajo 2kN
Ø máximo de la cuerda 10 mm.

PÉRTIGAS

PT200 - PT201 - PT202

La pértiga PT200 está especialmente indicada para poder conectar nuestras líneas de vida temporales a un punto fijo o línea de vida fija que este ubicado a gran altura, puesto que tiene una capacidad de extensión hasta más de 8m.

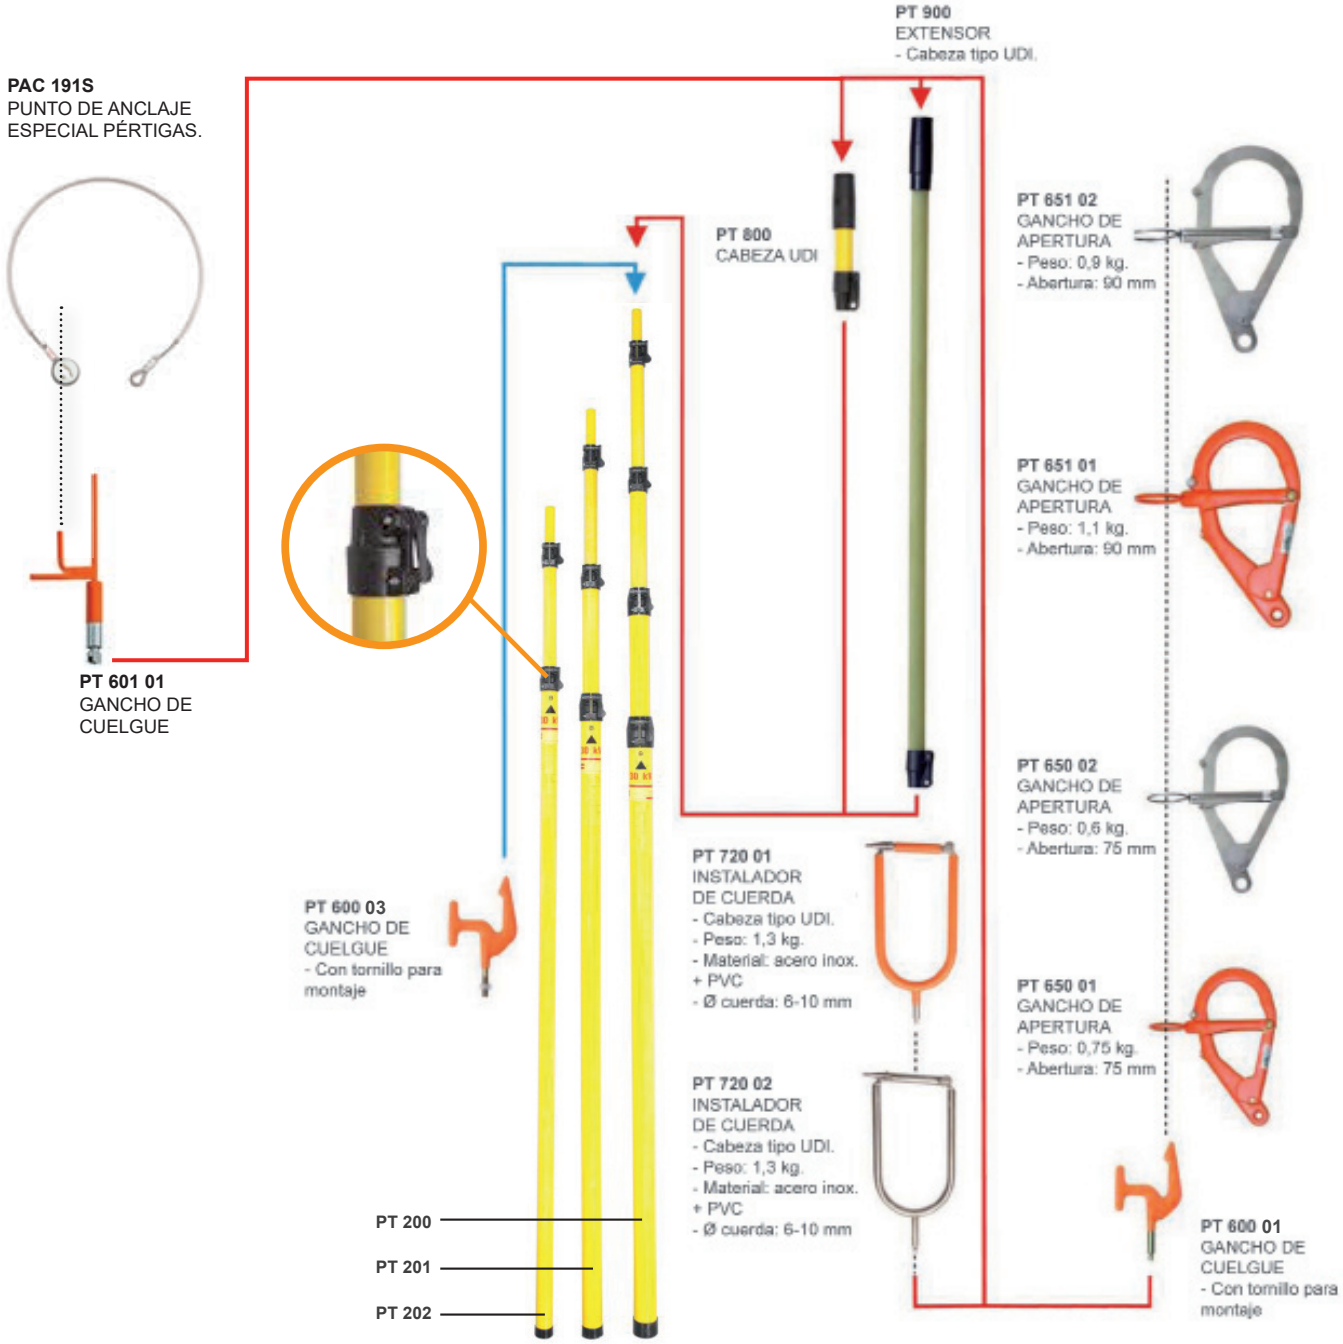

	Alcance máximo	Longitud máxima	Longitud mínima	Peso	Carga máxima	Voltaje soportado
PT200	8,88 m.	7,38 m.	1,96 m.	4,17 kg.	5 kg.	30kV
PT201	7,50 m.	6 m.	1,85 m.	2,70 kg.	5 kg.	30kV
PT202	5,78 m.	4,28 m.	1,80 m.	2,38 kg.	5 kg.	30kV

SILLAS

Estos productos están pensados para el uso en trabajos verticales, en los cuales el operario puede reposar sentado de la posición vertical. Disponemos de una gama completa, silla ergonómicas, ligeras y con posibilidad de desplazamiento en vertical.

SIBA100

Silla de suspensión con base acolchada, hebillas de regulación para las cintas y 3 porta-herramientas.

PRODUCTO DESTACADO

SIBA200

Silla de suspensión con tabla rígida y base acolchada. Con hebillas de regulación para cintas y cinturón regulable para el usuario. Incluye 3 mosquetones

SD10

Silla para trabajos en suspensión ligera y económica de fácil transporte y elevación manual.
Desmultiplicación 1:5 y dispositivo de frenado.
Longitudes: 10 - 20 - 30 - 40 metros.

PRODUCTO DESTACADO

SIBA300

Silla para trabajos en suspensión en altura con cinta téxtil.
Bolsillo con cierre
Dimensiones: 230x200 mm.

Las camillas de rescate Accesus, nos permiten realizar dicha operación con el máximo de seguridad para el herido. Disponemos de camillas ligeras, rígidas, flexibles (las cuales se pueden enrollar), homologadas para rescate vertical y horizontal.

CR 10 ALU

Camilla de rescate plegable con unas dimensiones 2.185 x 500 x 120 mm
Fabricado en aluminio con un peso de 5 kg.

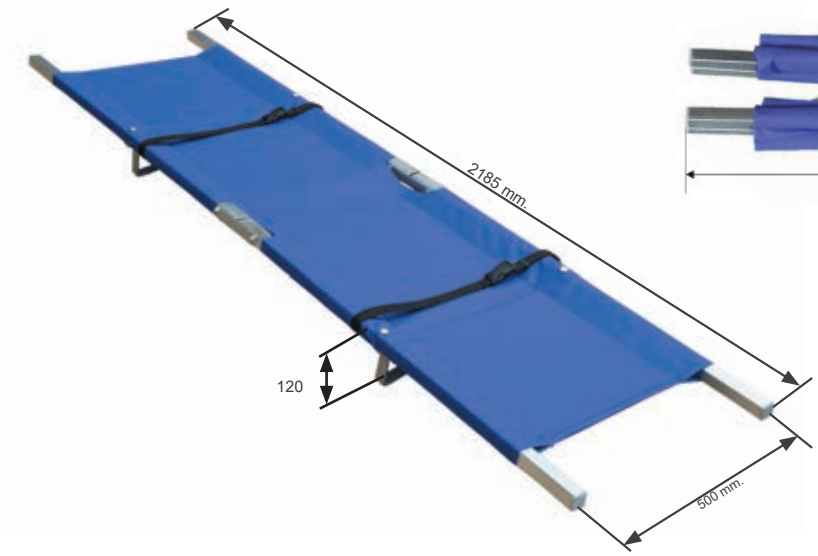

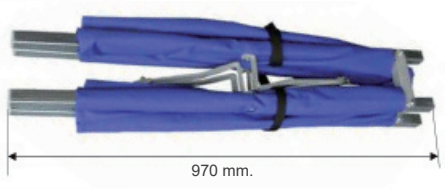

CR 20

Camilla enrollable ideal para espacios confinados de acceso limitado.
Permite rescatar al herido tanto en posición vertical como en horizontal.
Incluye asas, cintas, cuerda y mochila.
Material: PVC+PS+acero inoxidable con 6kg de peso.

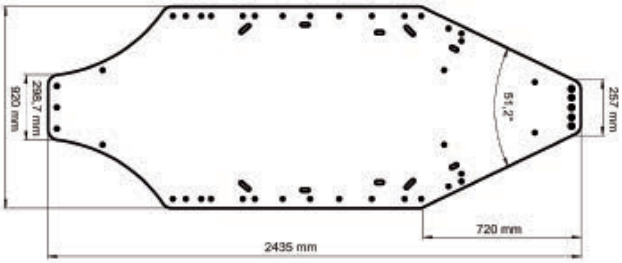

CR 30

Camilla de estructura tubular con rejilla y tabla rigidizadora de plástico.
Desmontable en 2 mitades mediante sistema roscado.
Incluye 4 correas para sujección del herido.
Material: acero inoxidable+plástico con 16kg de peso.

Desmontable en 2 mitades

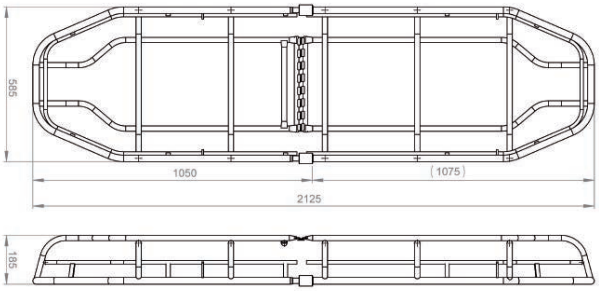

CR 40

Camilla ligera y plegable para uso en espacios limitados.
Montado con 4 cinturones de seguridad con almohadillas protectoras.
Material: acero inoxidable.

En nuestra gama de complementos disponemos de productos que les permitirá completar sus equipos de trabajo, tales como; sacas de transporte, protectores de cuerda, equipo para trabajos de tala en árboles, etc.

TIPO DE COMPLEMENTOS accesus:

* Para trabajos verticales.
* Protectores de cuerda.
* Elementos de rescate.
* Descensores de emergencia.
* Para trabajos en arbolistería.
* Cascos.

ACCESORIOS PARA TRABAJOS VERTICALES

Descensor DTV

Dispositivo descensor para trabajos verticales, el dispositivo consta de un sistema antipánico en caso de caída, el cual bloquea el dispositivo y nos permite interrumpir el descenso con toda seguridad.

Está homologado según normativa EN 12841:2006 tipo C, y se puede utilizar para una o dos personas. Cuerdas de Ø comprendido entre 9 y 12 está homologado para una persona.

También cumple con la norma EN341:2011-2A para cuerdas de Ø11mm.

CE EN 12841C - EN 341-2A

BCDL 201 / BCDL202

Bloqueador ventral ligero de 135gr. para maniobra de ascenso. Apto para cuerda de 10 a 12Ø
Disponible para usar con mano derecha o izquierda

CE EN 567

BCDL 211 / BCDL 212

Puño de ascenso ligero de 205gr. para cuerda semiestática diseñado con una empuñadora ergonómica. Disponible para usar con mano izquierda o mano derecha.

CE EN 567

PM 402

Placa multianclaje con un punto principal con 2 orificios auxiliares y 5 agujeros de conexión. Capacidad de carga:50kN

PM 403

Placa multianclaje con 8 orificios en un lado y 5 en el otro de Ø20mm. Capacidad de carga 50kN.

PG 200

Elemento de amarre pivotante para impedir que la cuerda se retuerza cuando la carga gira.

PM 401

Placa multianclaje con un punto principal y 3 agujeros de conexión de Ø20mm. Capacidad de carga 36kN.

CU 131010

Cuerda semiestática de Ø 10 mm suministrada por metro.

CE EN 1891A

CU 131011

Cuerda semiestática de Ø 11 mm suministrada por metro y con longitudes, 10m, 20m, 30m y 50m con guardacabos

CE EN 1891A

RC 10

Red de carga de 3x3 metros con cuadros de 15x15 cm.



PH 003

Porta herramientas retráctil de longitud 115 cm.
Peso: 2 kg.

BLS 502

Bolsa de lona porta herramientas con bolsillo exterior.
Dimensión: 30x40cm

BLS 10

Bolsa de lona de 60x45x45cm.Cierre de cremallera. Correas regulables. Bolsillo interior.

BLS 501

Bolsa de lona porta herramientas.
Dimensión: 24x30cm

BLS 3164NE

Bolsa para transporte de KITS de EPI'S

PROTECTORES DE CUERDA

TU 321

Protector para cuerda reforzado.
Longitud: 1 metro.

PC 908

Protector de cuerda de aluminio ligero. Agujeros adicionales para montar el rodillo. Base de goma.

PC 907

Protector de cuerda de aluminio y acero inoxidable.
Longitudes: 90, 300 y 405 mm.

PC 905

Protector de cuerda de poliamida y acero hasta 4 cuerdas de Ø18 mm.
Longitud: 300 mm.

PC 904

Protector de cuerda modular de aluminio y acero inoxidable.
Longitudes desde 70 a 325 mm según módulo

PC 902

Protector de cuerda de acero inoxidable.
Dimensiones en mm: 120x175.5

ELEMENTOS DE RESCATE

CT 202

Cinta antitrauma. Permite aliviar la presión del arnés en caso de caída.
Longitud: 105 cm.

TR 301

Triángulo de rescate con cintas elásticas.

ES 300

Eslinga de rescate con 3 conectores AA011.

DR II

Descensor de rescate compuesto por cuerda de trabajo de Ø11mm, descensor, conectores AA011, PAT900-30, Bolsa y cuchillo.
Longitudes: 20,30,40 y 50 metros.

Ver Video

RES 502

Rescatador para una persona.
Longitudes: 20, 25 m
Disponible para cargas de 500kg (RES502T)

CE EN 1496B

PRODUCTO DESTACADO

RES 503

Rescatador para dos personas.
Longitudes: 50 m
Disponible para cargas de 1000kg (RES503T)

CE EN 1496B

DESCENSORES DE EMERGENCIA

DE 3W

Descensor de emergencia con manivela de ascenso. Velocidad de descenso constante y controlada para una evacuación segura. Disponible con sistema de rescate o con función de descensor.
cuerda de Ø10 mm.

DE 3R

Descensor de emergencia fabricado en aluminio y resistente a la corrosión, humedades y calor. El descenso se efectúa gracias al regulador de velocidad automático.
El freno, mediante fuerza centrífuga, mantiene la velocidad de descenso constante garantizando un rescate seguro.

ESCALERAS DE CUERDA

EC 10

Construida en cuerda de poliamida de Ø10,5 mm y con peldaños de aluminio. De fácil transporte y almacenaje.
Longitudes disponibles: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m.
Posibilidad de empalmar tramos de escalera en serie mediante conectores y topes especiales, hasta un máximo de 100 m.
Resistencia estática de 200 kg.

EC 15

Escalera móvil adaptable a cubiertas inclinadas, planas o curvas. Fabricada en poliéster y acero, con peldaños de aluminio. Disponible en longitud de 3m y 5m. Dimensiones, ancho 310mm y distancia entre peldaños 310mm.

ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE PODA EN ALTURA

A-DR 1

Pies para trabajos en árboles. Espuelas de acero y suaves almohadillas.
Peso 3,75kg.

A-DR 2A

Pies para trabajos en árboles. Espuelas de acero y suaves almohadillas. Aluminio.
Peso 2,56kg

A-DR 3A

Pies para trabajos en árboles. Espuelas de acero y suaves almohadillas. Aluminio.
Peso 2,70kg.

A-DR 4

Pies para trabajos en árboles. Espuelas de acero y suaves almohadillas.
Peso 4kg.

EP 051 / EP 053

EP 051: Espuelas de acero para modelos de pies A-DR 2A Y A-DR 3A
EP 053: Espuelas de acero para modelos de pies A-DR 1 Y A-DR 4

CASCOS

AEL

Casco diseñado para ser utilizado en industria.
Arnés interior de tela con 6 puntos de anclaje y una banda frontal para la sudoración.
Rueda posterior para su correcto ajuste y ventilación lateral para la disminución de la temperatura interior.
El barboquejo tiene 4 puntos de anclaje para garantizar la correcta sujeción del casco y evitar la caída del mismo.
Aislamiento eléctrico 1.000v. Resistencia a baja temperatura (-30º).
Gracias a su carcasa ligera, hecha de ABS supera los requisitos de la norma EN397.
Resite impactos de 50 Joules.
Peso: 300 gr.
Talla: 530-640 mm.

CE EN 397

KITS DE SEGURIDAD accesus

Kit de EPIS *BASIC*

Kit básico accesus compuesto por ARNÉS, ESLINGA, CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A01 con 1 punto de anclaje dorsal. Cumple la norma europea EN 361
1 eslinga ES101 de 1 metro de longitud y Ø10.5mm. Cumple la norma eurpea EN 354
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple la norma europea EN 362
1 bolsa negra

Kit de EPIS *BASIC2*

Kit básico accesus compuesto por ARNÉS, ESLINGA, CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A03 con punto de anclaje frontal y dorsal. Cumple la norma europea EN 361
1 eslinga ES101 de 1 metro de longitud y Ø10.5mm. Cumple la norma eurpea EN 354
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple la norma europea EN 362
1 bolsa negra

Kit de EPIS *INDUSTRIA*

Kit accesus específico para ámbito industrial, compuesto por ARNÉS, ESLINGA, CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A05 con punto de anclaje frontal y dorsal y cinturón de posicionamiento. Cumple con la norma europea EN 361 y EN 358
1 eslinga ES100 de 2 metros de longitud y Ø12mm. Cumple con la norma europea EN 354
1 eslinga con absorbedor de energía ABE+ES101-20(A). Cumple con la norma europea EN 354 y EN 355
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple con la norma europea EN 362
1 bolsa negra

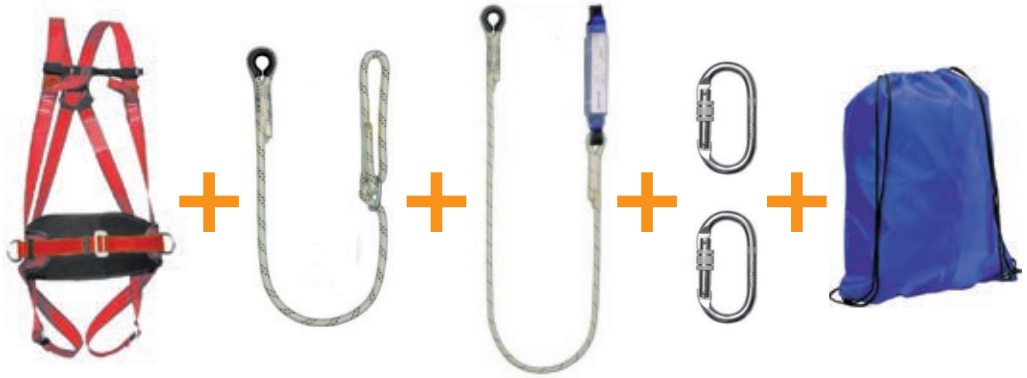

NORMATIVA

- **NORMA EN 341**. Descensores. EPI contra la caída de alturas. Especifica requisitos, métodos de ensayo, marcado e instrucciones de uso de los descensores que se utilizan como equipo de rescate junto con un equipo de protección individual contra caída de alturas (arnés anticaídas) o un equipo de salvamento (arnés de salvamento).
- **NORMA EN 353-1**. Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje rígido. EPI Categoría III. Especifica requisitos, métodos de ensayo, marcado e instrucciones de uso de los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida, generalmente fijada o incorporada a escaleras o a sistemas de elevación adecuadamente fijados en estructuras apropiadas.
- **NORMA EN 353-2.** Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible. EPI Categoría III. Especifica requisitos, métodos de ensayo, marcado e instrucciones de uso de los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible fijada en un punto de anclaje superior. Los dispositivos deslizantes que cumplen esta norma se utilizan en sistemas anticaídas especificados en la Norma EN361.
- **NORMA EN 354**. Elementos de amarre. EPI contra la caída de alturas. Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema pudiendo ser una cuerda de fibras sintéticas, un cable metálico, una banda o una cadena. La Norma EN354 especifica los requisitos, los métodos de ensayo, las instrucciones de uso, el marcado y el embalaje de los elementos de amarre fijos y ajustables. Los elementos de amarre que cumplen esta norma se utilizan en los sistemas anticaídas especificados en la Norma EN363.
- **NORMA EN 355**. Absorbedores de energía. EPI contra la caída de alturas. Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas que garantiza la parada segura de una caída en altura en condiciones normales de utilización. Para su uso se requiere un punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima necesaria debajo del usuario, que es la suma de la distancia de parada y de una distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre debajo de los pies del usuario después de la parada.
- **NORMA EN 358**. Cinturones y componentes sujeción y retención. EPI de sujeción en posición trabajo y prevención caídas. Destinados a mantener al usuario en posición de trabajo, con plena seguridad o a impedir que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída. Es esencial tener en cuenta que un equipo de protección individual de estas características no está previsto para satisfacer los requisitos exigidos para la parada de caídas; que puede ser necesario complementarlo con medios colectivos o individuales de protección contra caídas de altura y que, en la práctica, su utilización con total seguridad depende de la adecuada formación y adiestramiento del usuario.
- **NORMA EN 360**. Dispositivos anticaídas retráctiles. EPI contra la caída de alturas. Un dispositivo anticaídas retráctil es un dispositivo anticaídas con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre, es decir, un elemento de amarre retráctil. Un elemento de disipación de energía puede ser incorporado al propio dispositivo o al elemento de amarre retráctil.
- **NORMA EN 361**. Arneses anticaídas. EPI contra la caída de alturas. Un arnés anticaídas es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.
- **NORMA EN 362**. Conectores. EPI contra la caída de alturas. Un conector es un elemento de conexión o componente de un sistema. Puede ser un mosquetón o un gancho (conector con mecanismo de cierre automático y de bloqueo automático y manual). Los conectores con bloqueo manual sólo son apropiados cuando el usuario no tenga que conectar y retirar el gancho repetidas veces durante la jornada de trabajo.
- **NORMA EN 795 a1**. Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje diseñados para ser fijados, mediante un anclaje estructural sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, techos, tejados o cualquier sitio de una estructura. Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente. Es un sistema de protección para espacios confinados para llevar a cabo las operaciones de manejo de material y de rescate, y permite la conexión de diferentes usuarios a diferentes alturas.
- **NORMA EN 795 a2**.Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos que la Clase A1, pero cuyo diseño permite una fijación sobre tejados inclinados. Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente.
- **NORMA EN 795 b**. Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje provisionales y transportables. Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente.
- **NORMA EN 813**. Arneses para trabajo en suspensión. Los arneses para trabajo en suspensión están destinados a ser utilizados en los sistemas de sujeción y retención cuando se requiera un punto de enganche bajo. Éstos están compuestos por un conjunto de bandas, herrajes, hebillas u otros elementos que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada. Los arneses de asiento pueden estar dotados de tirantes o integrados en un traje. Los arneses de asiento no deben ser utilizados para la detención de caídas.
- **NORMA EN 1496 A**. Dispositivos de salvamento mediante izado. EPI contra la caída de alturas. Permiten el izado de una persona objeto de un rescate. Pueden combinarse con otros componentes o subsistemas, por ejemplo, dispositivos de descenso según EN341 o dispositivos anticaídas retráctiles según EN360.
- **NORMA EN 1496 B**. Dispositivos de salvamento mediante izado. EPI contra la caída de alturas. Permiten el izado de una persona objeto de un rescate y, además, un descenso de 2m. Pueden combinarse con otros componentes o subsistemas, por ejemplo, dispositivos de descenso según EN341 o dispositivos anticaídas retráctiles según EN360.
- **NORMA EN 1497**. Arneses de salvamento. EPI contra la caída de alturas. Estos arneses pueden estar diseñados para usarse sólo para salvamento o pueden estar incorporados en el diseño de otros tipos de arneses para la protección contra caídas (arnés anticaídas). Los arneses de salvamento no están previstos para utilizarse como dispositivos de presión del cuerpo en los sistemas anticaídas.
- **NORMA EN 12841** Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación cuerda. EPI contra caída de alturas. Estos dispositivos se emplean conjuntamente con las líneas de anclaje (de trabajo o de seguridad) de cuerda. Los dispositivos de regulación de cuerda están destinados para utilizarse conectando arneses de asiento o arneses anticaídas a una línea de trabajo o a una línea de seguridad para permitir el acceso, la salida y los cambios de posición de trabajo, para sostener y para proteger contra las caídas.

PLUMAS Y PÓRTICOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS.

PLUMA MURAL TRIANGULAR DE VIGA EN

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

180º INT EXT

Pluma mural triangular para uso interior y exterior con 180º de rotación manual.
Formada por viga IPE para carros de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

PLUMA MURAL TRIANGULAR DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

180º INT

Pluma mural triangular para uso interior con 180º de rotación manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
80 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.
Acabado en pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.

PLUMA MURAL INVERSA DE VIGA

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

180º INT EXT

Pluma mural inversa para uso interior y exterior con 180º de rotación manual.
Formada por viga IPE para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
150 - 500 - 1.000 - 2.000 - 4.000 kg.
Vuelos: de 2 a 7 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

PLUMA MURAL INVERSA DE CARRIL

CE

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

180º INT

Pluma mural inversa para uso interior con 180º de rotación manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.

PLUMA MURAL DE VIGA ARTICULADA

CE

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

180º 300º INT EXT

Pluma mural de viga articulada para uso interior y exterior.
Pluma mural articulada con 180º de rotación manual para el brazo 1 y 300º de rotación manual para el brazo 2.
Formada por viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
125 - 250 kg.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

PLUMA MURAL TRIANGULAR LIGERA DE CARRIL

CE

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

180º INT

Pluma mural ligera para uso interior con 180º de rotación manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano ó cincado natural.
También en acero INOX.

KITS DE FIJACIÓN PARA PLUMAS MURALES

Ajustables para postes de:
- Ancho comprendido entre 120 y 220 mm,
- Ancho comprendido entre 220 y 300 mm.

Para anchos superiores a 300 mm consúltenos.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:
- Tipo A (para perfiles IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfiles IPE, HEA y HEB).

El conocimiento de la resistencia estructural del poste corre a cargo del usuario final.

Kit de Fijación ***Tipo A*** PARA PERFILES METALICOS

Kit de Fijación *Tipo A*
KF-2 A 120-220 mm ancho
KF-3 A 120-220 mm ancho
KF-4 A 120-220 mm ancho
KF-5 A 120-220 mm ancho
KF-1 A 220-300 mm ancho
KF-2 A 220-300 mm ancho
KF-3 A 220-300 mm ancho
KF-4 A 220-300 mm ancho
KF-5 A 220-300 mm ancho

Kit de Fijación ***Tipo B*** PARA COLUMNA HORMIGÓN

Kit de Fijación *Tipo B*
KF-2 B 120-220 mm ancho
KF-3 B 120-220 mm ancho
KF-4 B 120-220 mm ancho
KF-5 B 120-220 mm ancho
KF-1 B 220-300 mm ancho
KF-2 B 220-300 mm ancho
KF-3 B 220-300 mm ancho
KF-4 B 220-300 mm ancho
KF-5 B 220-300 mm ancho

Kit de Fijación ***Tipo C*** SOBRE EL ALA DE PERFIL METÁLICO

Kit de Fijación *Tipo C*
KF-2 C 120-220 mm ancho
KF-3 C 120-220 mm ancho
KF-4 C 120-220 mm ancho
KF-5 C 120-220 mm ancho
KF-1 C 220-300 mm ancho
KF-2 C 220-300 mm ancho
KF-3 C 220-300 mm ancho
KF-4 C 220-300 mm ancho
KF-5 C 220-300 mm ancho

PLUMA COLUMNA DE VIGA

CE

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna de viga IPE para uso en interiores y exteriores con rotación manual de 270º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

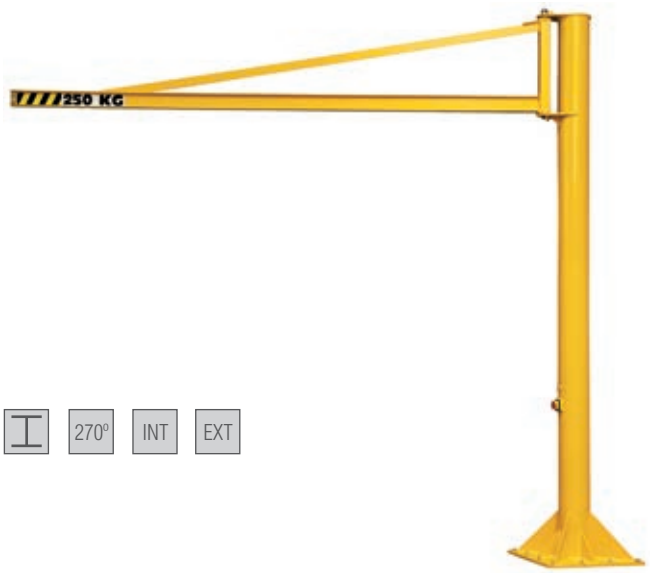

270º INT EXT

PLUMA COLUMNA DE CARRIL

CE

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna para uso interior con rotación de 270º de la viga.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
50 - 150 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

270º INT

PLUMA COLUMNA INVERSA DE VIGA

CE

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna inversa de viga IPE para uso interior y exterior con rotación manual de 270º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponibles:
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Vuelos: de 2 a 7 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

270º INT EXT

PLUMA COLUMNA INVERSA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna inversa de carril para uso interior con rotación de 270º. Para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible:
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

270º INT

PLUMA COLUMNA LIGERA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna ligera de carril para uso en interior con rotación de 270º. Para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles:
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponible en acero ó inoxidable.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano ó cincado natural.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.
También en acero INOX.

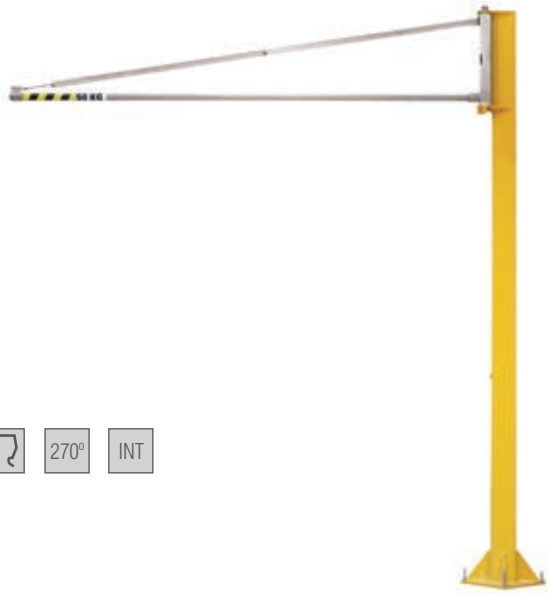

270º INT

PLUMA COLUMNA DE VIGA ARTICULADA

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna de viga articulada para uso interior y exterior con rotación de 270º y 300º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible:
125 - 250 kg.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

180º 300º INT EXT

ANCLAJES PARA PLUMAS COLUMNA

Base de hormigón

Peso de la Base de hormigón		
Vuelo	C.M.U 250 kg	C.M.U 500 kg
2 m	1.954 kg	2.991 kg
2,5 m	2.513 kg	3.907 kg
3 m	3.102 kg	4.911 kg
3,5 m	3.077 kg	-
4 m	3.953 kg	-
4,5 m	4.097 kg	-
5 m	4.112 kg	-

PARA ANCLAR A HORMIGÓN EXISTENTE

Placa anclaje	Tamaño (mm)	Ø de los orificios (mm)
SC 04	400x400	20
SC 06	600x600	20
SC 08	800x800	20
SC 10	1000x1000	20
SC 12	1200x1200	25
SC 15	1500x1500	25

PARA MONTAR SOBRE ZAPATA DE HORMIGÓN NUEVO

Plantilla anclaje	Orificios
Tipo 4	6
Tipo 5	8
Tipo 6	8
Tipo 7	12
Tipo 8	14
Tipo 9	16
Tipo 10	20
Tipo 11	24
Tipo 12	28
Tipo 13	32

*El conocimiento de la resistencia estructural donde se coloquen las placas / plantillas de anclaje corre a cargo del usuario final.

ACCESORIOS PARA PLUMAS COLUMNA Y MURALES

BLOQUEADOR

Sistema bolquedor de acero inoxidable en una única posición para plumas murales. Excepto la Pluma ligera de carril y la Pluma inversa de carril.

BLOQUEADOR MULTIPOSICIÓN

Sistema bolquedor de acero inoxidable en multiposición para plumas murales. Excepto la Pluma ligera de carril y la Pluma inversa de carril.

FRENO

Sistema de frenado para que el giro de las plumas murales sea más lento. Excepto la Pluma ligera de carril y la Pluma inversa de carril.

TOPES DE ROTACIÓN

Sistema de frenado con topes para plumas murales. Excepto la Pluma ligera de carril y la Pluma inversa de carril.

PLUMA COLUMNA DE VIGA 360º

CE

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna para uso interior y exterior con rotación de 360º de la viga.
Formada por viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible:
150 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.200 - 5.000 - 6.300 - 8.000 - 10.000 kg.
Altura libre bajo la viga de 3 m. Alturas superiores a 4 m consultar.
Vuelos: de 2 a 12 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + altura <1/100 del vuelo.

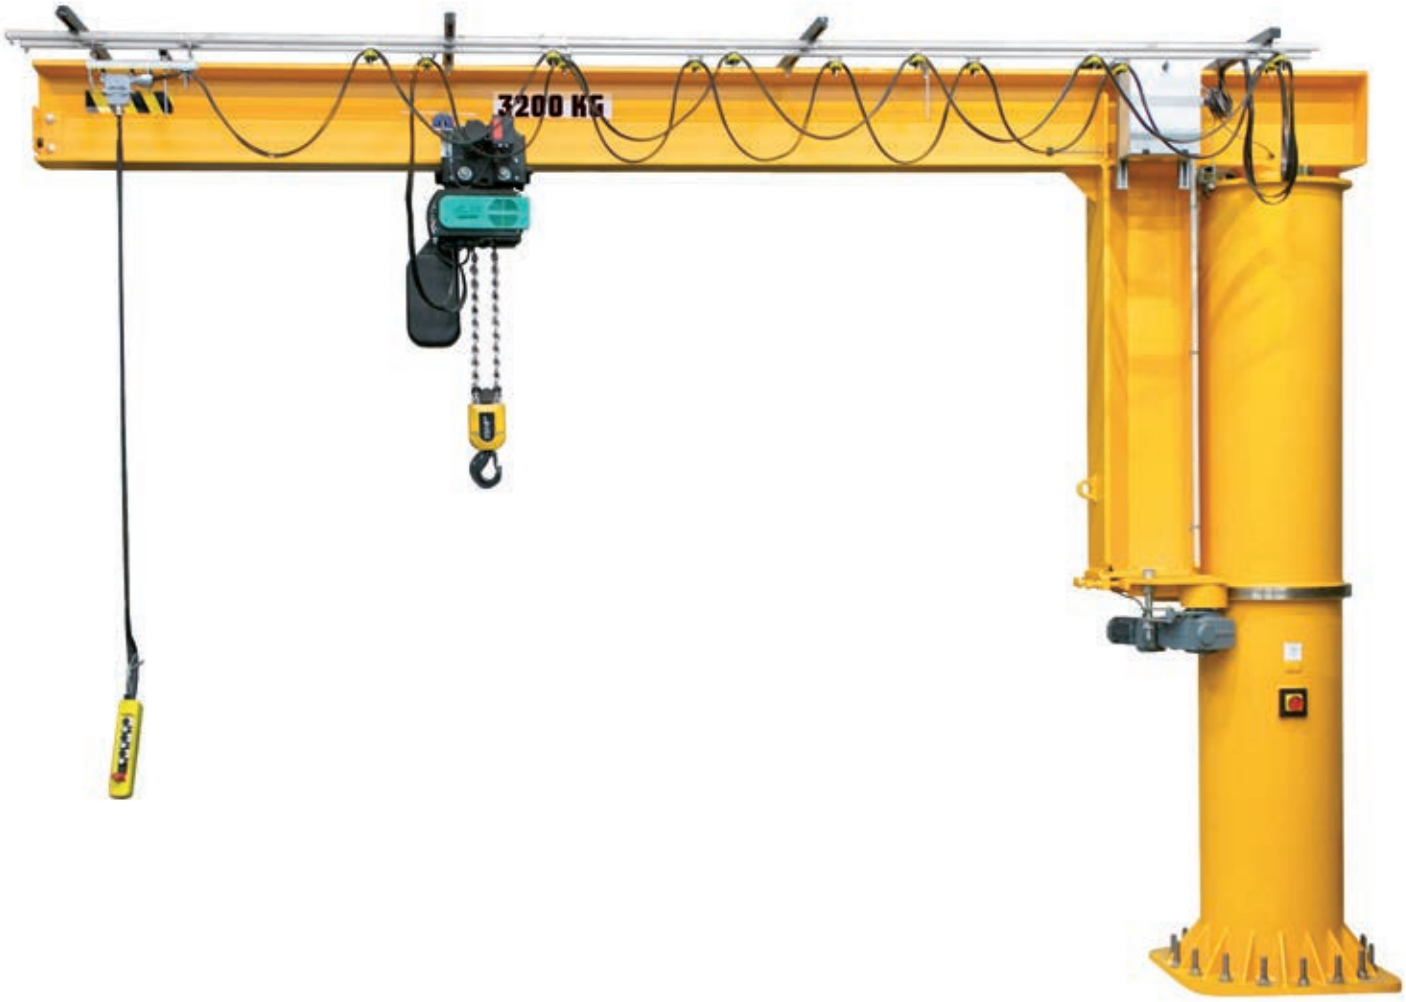

360º INT EXT

PÓRTICO DE ALUMINIO PARA CARGAS

CE

CAPACIDAD DESDE 250 HASTA 2.000 KG

Pórtico de altura regulable construido en aluminio para cargas.
Capacidades de carga disponibles:
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Fácilmente desmontable en 3 piezas. Ensamblaje mediante pasadores.
El ensamblaje del pórtico requiere de 1 a 3 operarios en función del modelo.
Vuelo de la viga: de 2 a 6,5 metros.
Altura regulable: de 1,5 a 2,1 metros, de 2,15 a 3,20 metros y de 3 a 4 metros.
La altura bajo el pórtico la puede regular 1 solo operario.
Incorpora 4 ruedas de poliamida pivotantes (2 de ellas con freno) y 1 carro de desplazamiento manual.
Velocidad máxima de elevación: 8 m/min.
Opcionalmente puede incluir polipasto para la elevación de cargas.

ALU INT EXT

Ver VIDEO

PORTICO DE VIGA PARA CARRO EXTERIOR

INT EXT

CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 5.000 KG

Pórtico de taller de viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible:
500 - 1.000 - 1.600 - 2.000 - 3.200 - 5.000 kg.
Montado sobre ruedas para uso interior y exterior y desmontable en 3 piezas.
El pórtico se puede desplazar, sobre suelos lisos, con carga.
Las ruedas de poliamida tienen una capacidad de 3,2Tm.
Las ruedas de poliuretano hasta 5Tm.
Acabado con 3 capas de pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Alturas desde 3 hasta 5 metros.
Vuelos desde 2,5 a 5 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Velocidad máxima de desplazamiento: 10 m/min.

PÓRTICO DE CARRIL PARA CARRO INTERIOR

INT

CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 2.000 KG

Pórtico de taller de carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
500 - 1.000 - 1.600 - 2.000 kg.
Montado sobre ruedas para uso interior y desmontable en 3 piezas.
Incluye 1 carro de traslación.
El pórtico NO se puede desplazar con carga.
Acabado con 3 capas de pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Alturas desde 2 hasta 3,5 metros.
Vuelos desde 2 hasta 5 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.

TRIPODE DE CARGA TRI 7T

ATEX

TRÍPODE ACCESUS TRI 7T

Trípode de acero homologado para cargas de 1000kg.
Consta de un punto de anclaje central, patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible. Pies antideslizantes y cadena o correo para fijación de las patas.
Configuración con torno para cargas RES 502BT, de longitud 20 y 25m.
Peso: 35kg.

TRIPODE TRI 7T	
Peso del trípode	35 kg.
Material	acero
Altura de trabajo	147-229 cm
Diámetro entre patas	140-213 cm
Distancia entre patas	119-182 cm

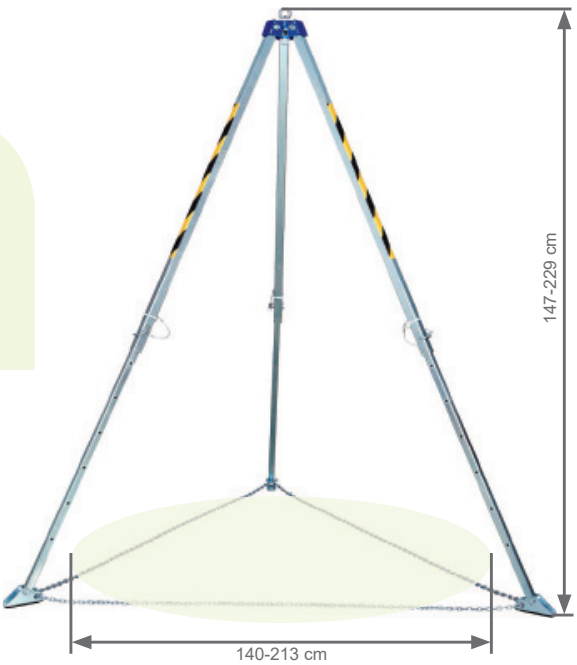

BALANCÍN MONOVIGA FIJO

CE
EN 13155

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín fijo equipado con 2 ganchos pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, etc...
Sin soldaduras estructurales.
Longitudes: desde 1 a 6 metros.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5.

INT EXT

BALANCÍN MONOVIGA REGULABLE

CE
EN 13155

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín regulable equipado con 2 ganchos movibles, pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Apto para trabajos con eslingas sintéticas, cables, etc...
Longitud de ajuste cada 100 mm.
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 1028 con capa de poliuretano.
Longitudes des de 0.5 hasta 6 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5.

INT EXT

BALANCÍN EN "H"

CE
EN 13155

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín en "H" equipado con 4 ganchos pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, etc...
Mínima altura perdida.
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5.

INT EXT

BALANCÍN EN "H" REGULABLE

EN 13155

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín en "H" regulable equipado con 4 ganchos pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, etc...
Ajuste de los ganchos en las vigas secundarias
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5.

INT EXT

BALANCÍN MONOVIGA ALUMINIO

CAPACIDAD DESDE 125 HASTA 2.000 KG

Balancín monoviga construido en aluminio.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.600 - 2.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Disponible en versión fija o con regulación de los ganchos pasadores.
Equipado con 2 ganchos pivotantes y articulados con gatillos de seguridad.
Aptos para trabajos con eslingas, cables, etc...
Sin soldaduras estructurales.
Distancia de regulación entre ganchos: 100 mm.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Factor de seguridad 4 y acorde a la norma EN 13155.
Grupo FEM5.

BALANCÍN EN "H" DE ALUMINIO

CAPACIDAD DESDE 125 HASTA 2.000 KG

Balancín en "H" construido en aluminio con regulación de las vigas secundarias sobre la viga principal y regulación de los ganchos de la viga secundaria.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible:
125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.600 - 2.000 kg.
Para capacidades superiores consúltenos.
Mínima altura perdida.
Equipado con 4 ganchos pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad y aptos para trabajos con eslingas, cables, etc...
Sin soldaduras estructurales.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Factor de seguridad 4 y acorde a EN 13155.
Grupo FEM5.

BRAZO DE CARGA DE ALUMINIO

CE

CAPACIDAD 300- 500 KG

Brazo de carga de fácil ensamblaje, fabricado en aluminio. Capacidades de hasta 300 o 500kg según modelo. Los modelos BC300T y BC500T, llevan un torno de carga. Los brazos de carga de aluminio Accesus, tienen la capacidad de establecer 2 alturas gracias a las 2 extensiones provistas, además de un ensamblaje cómodo y fácil gracias a que está formado por 4 únicas partes.
Posibilidad de extensión entre 1,5 y 2 metros según modelo.

Modelos disponibles:
* sin torno de carga: BC300 y BC500
* con torno de carga: BC300T y BC500T

Se transporta en una bolsa (BC300 y BC500) de 24kg o en dos bolsas (BC300T y BC500T) de menos de 24kg.

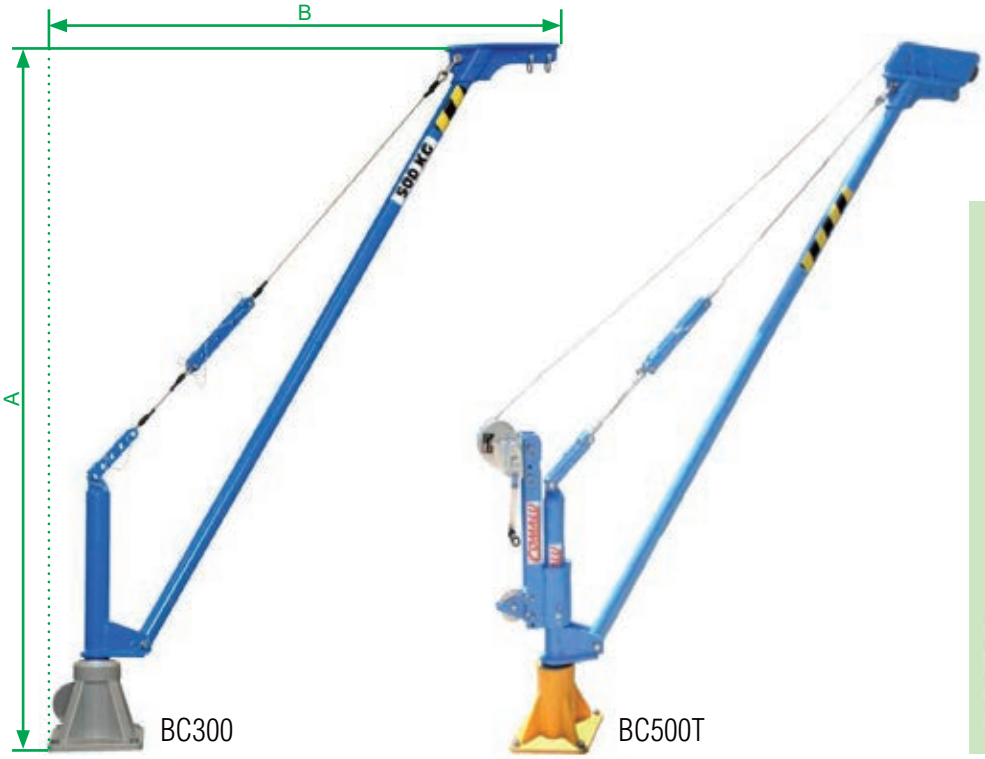

Ver VIDEO

Bolsa de transporte (incluída): Proporciona a tu equipo la herramienta ideal para una máxima rapidez y eficiencia. Todas las partes van dentro de la bolsa que puede transportar una sóla persona debido a su peso de 24kg.

En el caso de la opción con torno de carga van 2 bolsas de transporte incluídas de menos de 24 kg. cada una.

Modelo	Capacidad	A max.	A min.	B max.	B min.	Torno de carga
BC300	300 kg	2995mm	1780mm	2000mm	800mm	No
BC300T	300 kg	3130mm	2000mm	2000mm	800mm	Sí
BC500	500 kg	2660mm	1530mm	1500mm	800mm	No
BC500T	500 kg	2818mm	1730mm	1500mm	800mm	Sí

ACCESORIOS DEL BRAZO DE CARGA DE ALUMINIO



Base embebida



Base suelo

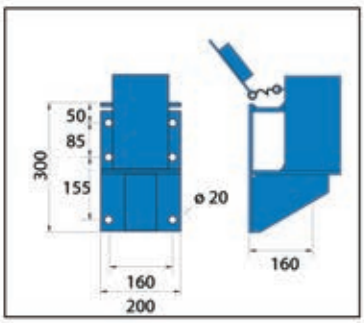

Base pared

Extensión altura
600mm
800mm
1000mm
1200mm

POLIPASTO DE CADENA

CAPACIDAD 500 - 5.000 KG

En acero y rodamientos de alta calidad para piñón, nuez de cadena y engranaje. Protección anti-corrosiva. Gran estabilidad y robustez. Mantenimiento rápido y fácil. Perfecto recorrido de cadena. Sistema de freno cerrado. Disponible con limitador de carga.

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

CAPACIDAD 125 - 2.000 KG

Polipasto eléctrico de cadena de diseño ergonómico adaptable a una gran variedad de aplicaciones. Freno electromagnético, guía de cadena de poliamida revestida de fibra de vidrio y asa de suspensión. Funcionamiento silencioso gracias a sus engranajes helicoidales. Monofásica y Trifásica. Disponible con gancho de suspensión, carro de empuje, carro de traslación por cadena o carro eléctrico. Múltiples accesorios disponibles: metros adicionales para cable de control y cadena de carga, recogedores de cadena, asas de suspensión, control remoto, kits de mantenimiento... Consúltenos.

CABRESTANTE KSW

CAPACIDAD 250 - 2.000 KG

Cabrestante sin fin eléctrico (modelo KSW-E) con capacidades de carga de 250/500-400/800-600/1200-1000/2000 Kg. Tiene 2 velocidades (8 m/min y 4 m/min) con dos capacidades de carga respectivamente.
Para uso horizontal. Dimensiones: 608x376x400 mm.
También disponible en versión GASOLINA (modelo KSW-B)

CARROS Y PINZAS PARA CARGAS

CARRO DE EMPUJE CAPACIDAD 500 - 5.000 KG

Los carros de empuje permiten un posicionamiento exacto y un recorrido fácil con cargas pesadas.
Sus ruedas ofrecen poca resistencia a la rodadura.
Ajustable a vigas IPE, IPN e IPB con una inclinación máxima del 14%.

CARRO DE CADENA CAPACIDAD 500 - 20.000 KG

Los carros de cadena permiten un posicionamiento exacto y un recorrido fácil con cargas pesadas.
Sus ruedas ofrecen poca resistencia a la rodadura.
Ajustable a vigas IPE, IPN e IPB con una inclinación máxima del 14%.
Incluye cadena manual de 3 m de altura.

PINZA CAPACIDAD 1.000 - 10.000 KG

Pinza de vigas para proporcionar un punto de anclaje para polipastos, poleas y cargas.
Su amplia apertura hace que se ajuste a diferentes anchuras.
Incorpora seguro anticaídas.

PLATAFORMA SUSPENDIDA EN ALTO HORNO

Plataforma suspendida con carros de traslación sobre viga carrilera para trabajos de mantenimiento en interior de alto horno.

País:

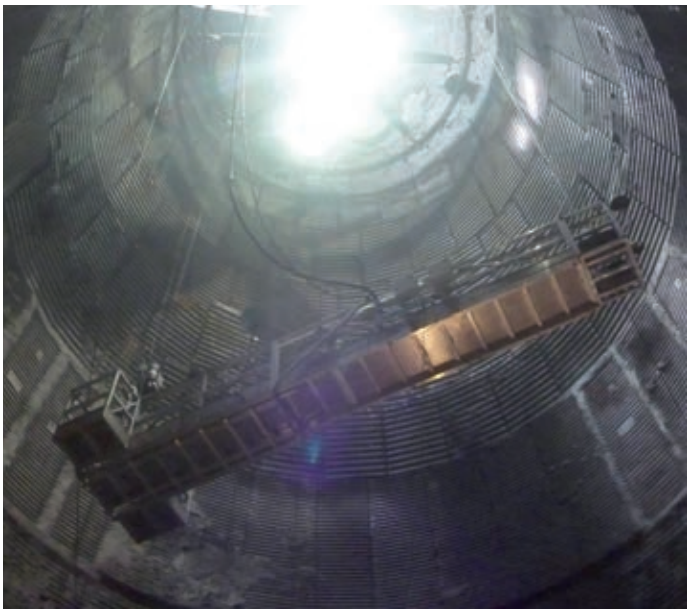

PESCANTES DE SUSPENSIÓN A MEDIDA

Pescantes de suspensión diseñados a medida para cuelgue de plataformas colgantes para la construcción de edificio.

País:

PLATAFORMA PARA PLANTA PAPELERA

Plataforma especial de aluminio para trabajos de mantenimiento en planta industrial papelera

País:

CABINA EN CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Cabina suspendida para pozos de centrales hidroeléctricas.

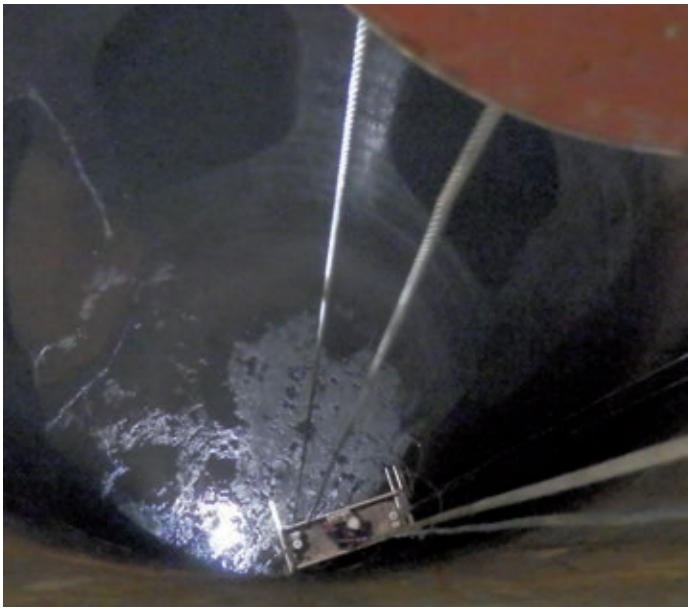

PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES

Plataforma suspendida para trabajos de mantenimiento en palas y torre de aerogeneradores.

País:

PLATAFORMA COLGANTE PARA ACERÍA

Andamio para rehabilitación de planta industrial.

País:

GRAN PLATAFORMA SUSPENDIDA EN PUENTE

Plataforma suspendida de gran anchura y plataforma colgante sobre viga carril para mantenimiento y rehabilitación de puente.

País:

PLATAFORMA PARA TEMPLO

Plataforma colgante especial de gran superfície especialmente diseñada para trabajos de construcción en el templo de la Sagrada Família.

País:

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA PUENTE ATIRANTADO

Doble plataforma colgante para trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los torones de puente atirantado.

País:

PLATAFORMAS PARA TANQUES

Plataformas colgantes modulares de aluminio para trabajos en tanques y depósitos industriales.

País:

PLATAFORMA COLGANTE EN TORRE SOLAR

Plataforma colgante para trabajos de inspección, mantenimiento y rehabilitación de torre solar.

País:

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Plataforma suspendida para central hidroeléctrica.

País:

VIGA CARRIL ESPECIAL PARA PLATAFORMA

Montaje de viga carril especial para suspensión de plataformas y cabinas colgantes en interior de pozo. Trabajos de puesta en marcha a 80 m. de altura.

País:

EQUIPO DE DESCENSO CON CABINA

Equipo de elevación para personas motorizado con cabina colgante para mantenimiento en horno de planta química.

País:

CABINA COLGANTE PARA CHIMENEA

Cabina colgante con elevador eléctrico para trabajos de demolición estructura en chimeneas.

País:

PLATAFORMA CIRCULAR EN CHIMENEA

Plataforma suspendida de forma circular para trabajos en interior de chimenea y una altura de 300 m. de trabajo.

País:

PLATAFORMA SUSPENDIDA EN ALTO HORNO

Plataforma suspendida telescópica de carros de traslación sobre viga carrilera para trabajos de mantenimiento en interior de alto horno.

País:

PLATAFORMAS SUSPENDIDA EN PRESA

Plataforma colgante de 3 m. de longitud y pescantes contrapesados para trabajos de mantenimientos y rehabilitación en presa.

País:

PESCANTES DE SUSPENSIÓN EN DEPÓSITOS

Pinzas-Pescantes especiales para suspensión de plataformas suspendidas en tanques y depósitos industriales.

País:

PLATAFORMA PARA EÓLICOS

Plataforma suspendida para trabajos de inspección, mantenimiento y restauración en palas de aerogeneradores.

País:

PESCANTE ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN

Sistema especial para suspensión de plataforma colgante diseñado para contrucción de torres de aerogeneradores.

País:

CABINA SUSPENDIDA Y EQUIPO DE ELEVACIÓN

Cabina colgante y equipo especial de elevación-descenso con carros de traslación sobre viga para acceso en interior de caldera industrial.

País:

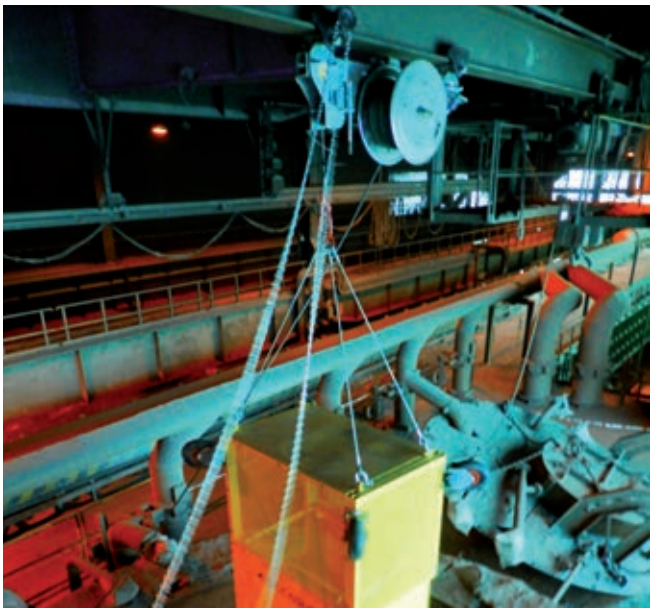

PLATAFORMA CIRCULAR EN ALTO HORNO

Plataforma suspendida circular y sistema especial de suspensión para trabajos de inspección y mantenimiento en iterior de alto horno.

País:

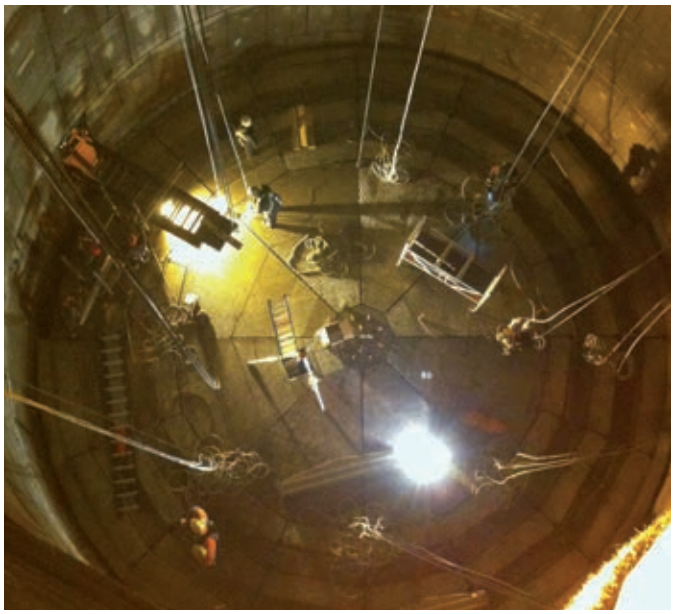

CABINA COLGANTE CON MANDO INALÁMBRICO

Cabina colgante para 2 personas y pescante de suspensión con realces y contrapesos. Elevación eléctrica con mando de control inalámbrico.

País:

PLATAFORMA EN TORRE DE REFRIGERACIÓN

Plataforma suspendida de 9m. de longitud para trabajos en torre de refrigeración.

País:

ANDAMIOS PARA VÍAS FERROVIARIAS

Andamio especial con carros de rodadura para raíles ferroviarios.

País:

BRAZOS DE RESCATE PARA INDUSTRIAS

Brazos de rescate para operaciones de rescate en planta industrial.

País:

PLATAFORMA 18M Y PESCANTES ESPECIALES

Plataforma suspendida de 18m. de longitud con sistema de pescantes diseñados a medida para trabajos de construcción en edificio singular.

País:

CABINA COLGANTE ESPECIAL

Cabina colgante con elevador eléctrico adaptada para trabajos de mantenimiento en el templo de la Sagrada familia.

País:

PLATAFORMA PARA TANQUES Y DEPÓSITOS

Plataforma suspendida para trabajos de mantenimiento y rehabilitación en tanques industriales.

País:

PESCANTE DE RESCATE EN PLANTA QUÍMICA

Pescante de elevación y rescate de personas para planta química.

País:

ANDAMIOS COLGANTES PARA CONSTRUCCIÓN

Plataformas suspendidas y sistemas de suspensión contrapesados para trabajos de construcción de edificios.

País:

CABINA COLGANTE PARA PUENTE

Cabina colgante para inspección de pilares en puente.

País:

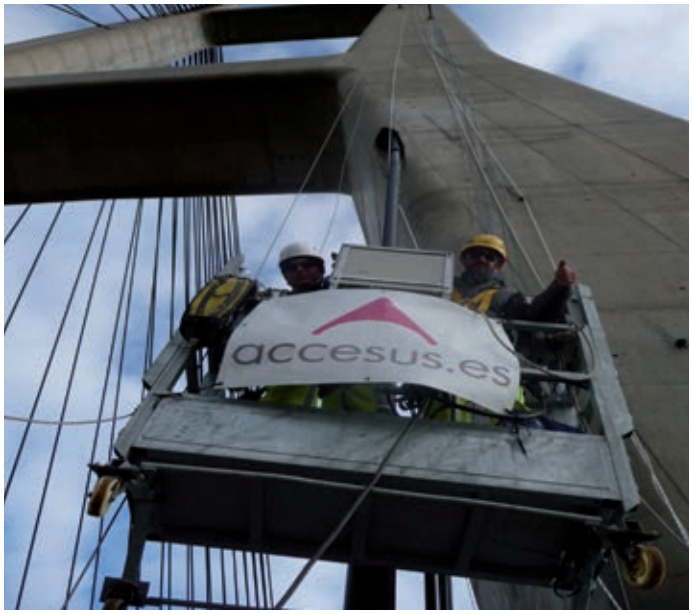

PLATAFORMA MANUAL PARA ALTO HORNO

Plataforma suspendida con elevador manual para planta de acero.

País:

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA EÓLICOS

Plataforma suspendida para trabajos de mantenimiento en palas y torre de aerogeneradores.

País:

CABINA DE RESCATE Y ACCESO PARA POZO

Cabina colgante suspendida de pluma giratoria para acceso y rescate de personas a pozo de una central hidroeléctrica.

País:

PLATAFORMA CIRCULAR PARA CHIMENEA

Plataforma circular ajustable a varios diámetros para trabajos en chimeneas

País:

PLATAFORMA PARA ACCESOS A CONVERTIDOR DE CALDERA EN ACERÍA

Plataforma de grandes dimensiones y peso para accesos a convertidor de caldera en Acería.

País:

PLATAFORMA COLGANTE PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE

Plataforma colgante para hacer mantenimiento en puentes.

País:

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE CARRIL

Plataforma que se suspende sobre una viga de carril.

País:

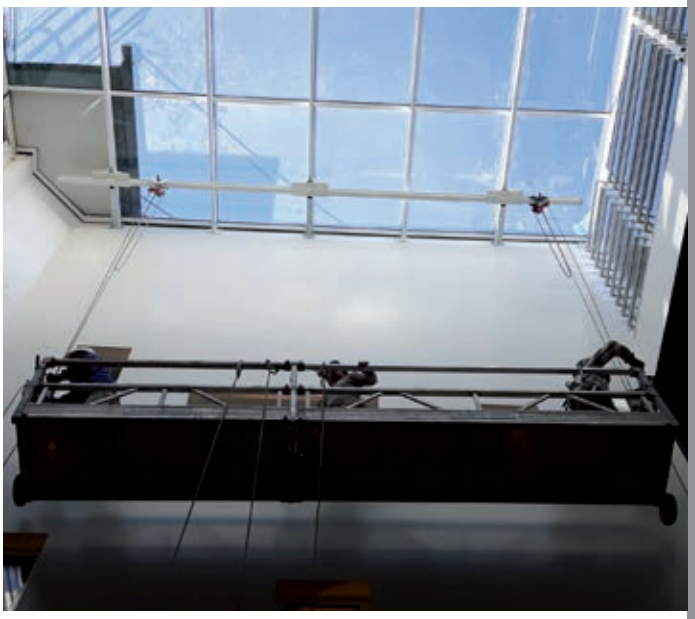

SERVICIO POSVENTA

Nuestro Servicio Posventa tiene por objetivo maximizar la aplicación del producto accesus®.
Tenemos auténtica vocación de servicio y nos proponemos siempre superar las expectativas de nuestros clientes: atender de manera rápida, mantener el contacto más próximo y personal, escuchar sus inquietudes y cumplir con los compromisos.
Disponemos de aparatos de sustitución.

NORMATIVA

Las leyes y normativas de prevención de riesgos laborales, y de seguridad, así como los fabricantes, recomiendan un mantenimiento adecuado para los equipos profesionales de trabajo.
Las empresas tienen la obligación de mantener los equipos en un estado de uso adecuado.
Un mantenimiento correcto mejora el comportamiento de los equipos, alarga su vida útil, evita paradas no previstas y horas de trabajo perdidas.
accesus® cumple con todos y cada uno de los requisitos que contempla la normativa vigente para mantenimiento de equipos. Certificamos y garantizamos todos los mantenimientos realizados.
También formamos al usuario en como utilizar y cuidar correctamente de los equipos.

MANTENIMIENTO

accesus® cuenta con personal altamente cualificado y formado.
Disponemos de piezas de recambio originales.

Planes de mantenimiento:
Los planes de mantenimiento preventivo de accesus® siguen un programa de revisión exhaustivo, establecido al efecto y acorde con la reglamentación vigente.
Asimismo se asegura, a través de inspecciones periódicas, la identificación de los ajustes y las sustituciones de piezas a realizar para alargar el ciclo de vida de la máquina.

EQUIPO HUMANO accesus

EL EQUIPO DE ACCESUS®

El equipo de accesus® es lo más importante de nuestra empresa.
Excelentes técnicos que cuidan todos los detalles para que cada proyecto y cada experiencia sea un nuevo éxito.

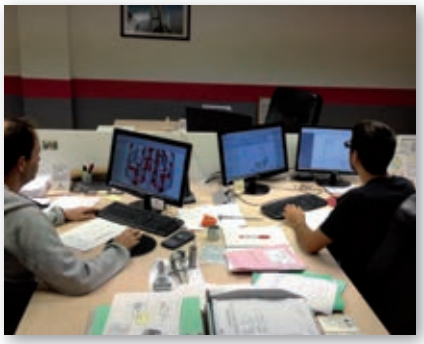

Síguenos en:

accesus C.M.U. 500kg
accesus

accesus C.M.U. 500kg

accesus

Accesus S.L.
C/ Energía, 54 08940 Cornellà de Llobregat.
(Barcelona) España.
Telf. (+34) 93 475 17 73
accesus@accesus.es www.accesus.es