

CATÁLOGO / CATALOGUE 2019

www.falseguridad.es



BOA®



ÍNDICE

CONTENTS

**INTRODUCCIÓN**

INTRODUCTION.....1

LÍNEA SNEAKERS

SNEAKERS RANGE.....6

LÍNEA TOP GORE-TEX

GORE-TEX TOP RANGE.....12

LÍNEA TOP INDUSTRIAL

TOP INDUSTRIAL RANGE20

LÍNEA EVO

EVO RANGE.....28

LÍNEA TOP PU CAUCHO

TOP PU RUBBER RANGE.....38

LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE44

LÍNEA GORE-TEX CONFORT

GORE-TEX COMFORT RANGE50

LÍNEA CONFORT

COMFORT RANGE.....58

LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM RANGE.....66

ACCESORIOS

ACCESSORIES78

TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

TABLE OF INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS84

FAL Calzados de Seguridad busca la "Calidad Total" como objetivo prioritario. Por eso, cuenta con las normas europeas de calzado de uso profesional, certificadas por Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 y EN-ISO 20349) y con el certificado de garantía de calidad PECAL. FAL SEGURIDAD tiene implantada la norma UNE-EN-ISO 9001, que ratifica la aplicación en todos los procesos de su actividad productiva del "Sistema de Calidad". Además, tiene implantado un Sistema de gestión Medioambiental según la norma UNE-EN ISO 14001, certificado por AENOR, con la finalidad de reducir la contaminación y así poder cumplir las leyes medioambientales y la norma OHSAS 18001 referida a la seguridad y salud en el trabajo. Es la primera empresa de España que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR. Además, para mitigar los riesgos para la seguridad de la información, ha implementado un sistema de Gestión de la Información basado en el referencial ISO 27001.

FAL Calzados de Seguridad seeks "Total Quality" as its number one objective. So it adheres to European standards for professional footwear, certified by Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 and EN-ISO 20349) and to the Spanish quality assurance standard PECAL. FAL SEGURIDAD operates under regulation UNE-EN-ISO 9001, which governs the application of its Quality System in all its production processes. Moreover, it operates an Environmental Management System in line with standard UNE-EN-ISO 14001, certified by AENOR, with the aim of reducing pollution and complying with environmental legislation and standard OHSAS 18001 concerning occupational health and safety. It is the first company in Spain to get the Carbon Footprint and Carbon Dioxide Compensation Registration Stamp achieving the whole process for the third consecutive year and verified by AENOR. Also, in order to reduce the risks for information security, it has implemented an Information security management system based on the standard ISO 27001.






HECHO CON NUESTRAS MANOS MADE WITH OUR HANDS



¿Quieres saber más?
Do you want to know more?

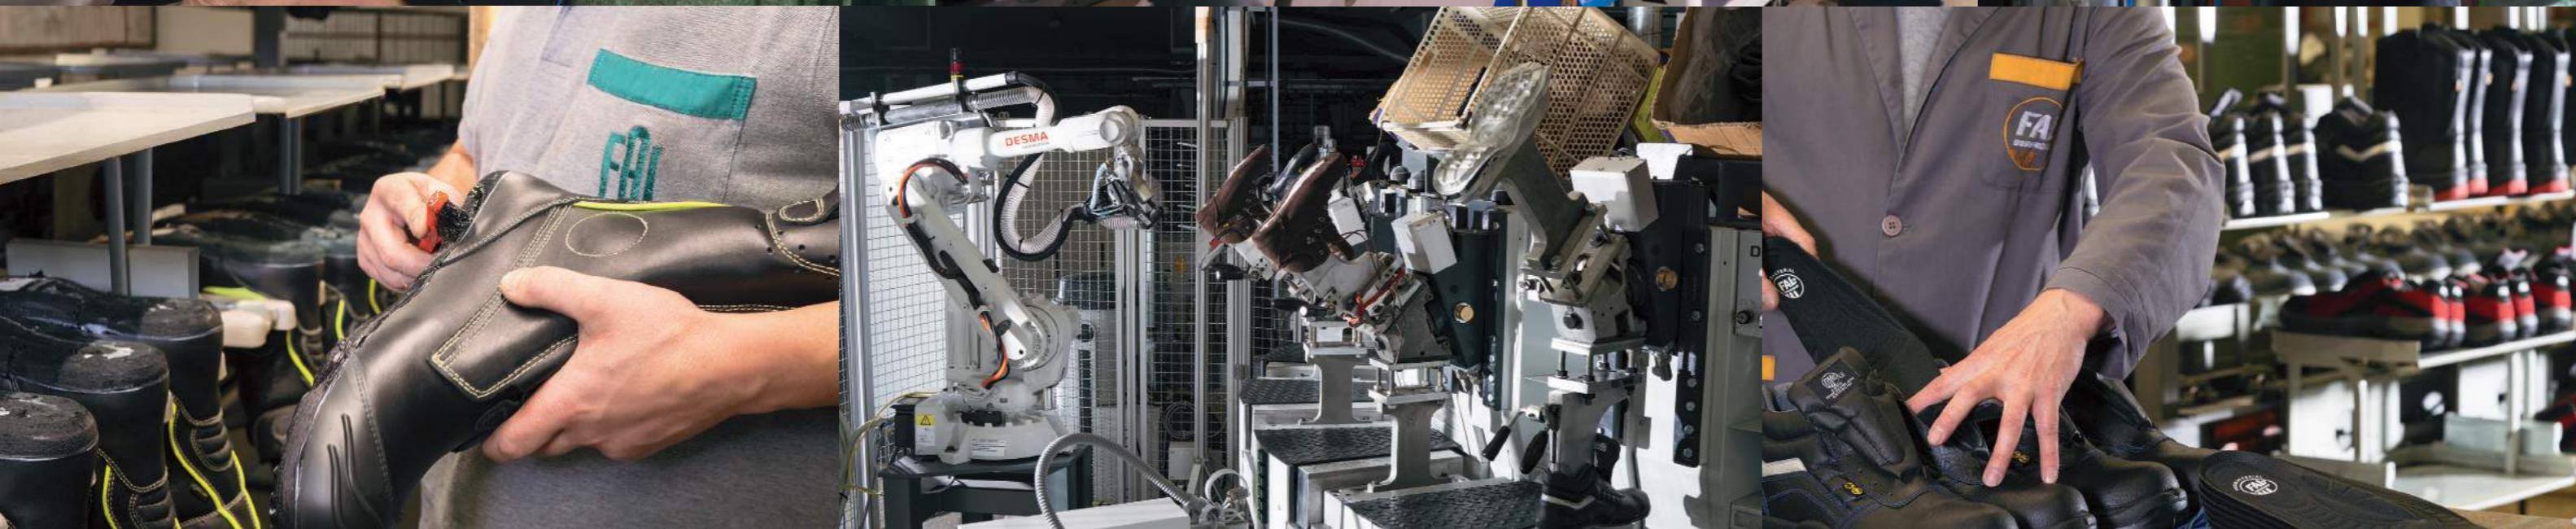


HOMBRO CON HOMBRO
CON LOS MEJORES



SHOULDER TO SHOULDER
WITH THE BEST

BOA®

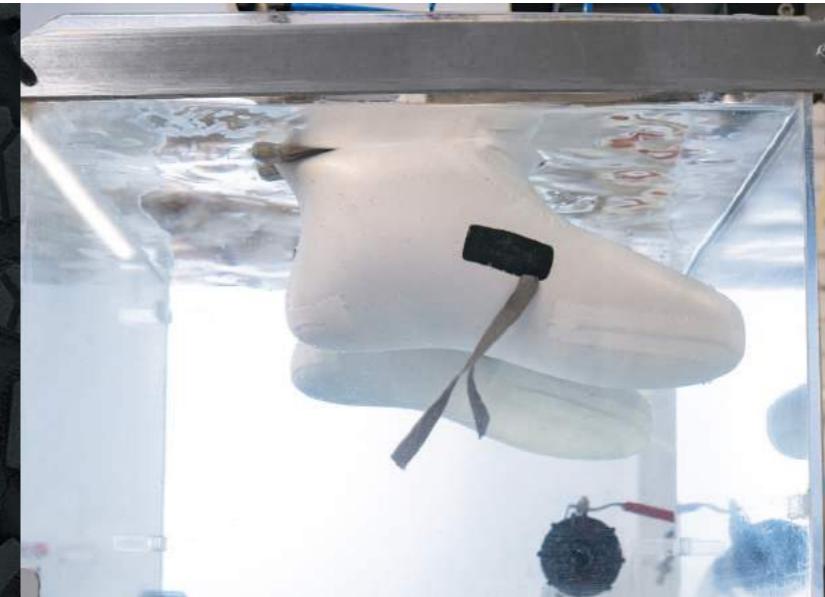

ÓPTIMO AJUSTE

OPTIMAL ADJUSTMENT

ÓPTIMO AGARRE

OPTIMAL GRIP

ÓPTIMO CONFORT CLIMÁTICO

OPTIMAL CLIMATE COMFORT

A photograph showing two delivery workers in blue uniforms and caps loading cardboard boxes into the back of a white van. One worker is leaning into the open van door, while the other stands behind him, handing him a box. They are surrounded by several more boxes stacked on the ground and inside the van. The background shows a modern building with large windows and some autumn-colored trees.

LÍNEA SNEAKERS SNEAKERS RANGE

STOCK
ALTO

ASTRA 01

REF: 271301 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

EN-ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

STOCK
ALTO

Zapato textil hidrofugado. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant textile shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



ASTRA 03

REF: 271303 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

ASTRA 09

REF: 271309 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

THOR 01

REF: 270501 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

EN-ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

STOCK
ALTO

Zapato textil hidrofugado. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant textile shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.




THOR 03

REF: 270503 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

THOR 09

REF: 270509 TALLAS / SIZES (EU): 35-48


STOCK
ALTO

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI**ATLAS 01**

REF: 271001 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTOEN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI**HADES 01**

REF: 271201 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI**ATLAS 03**

REF: 271003 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI**HADES 03**

REF: 271203 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO

LÍNEA TOP GORE-TEX

GORE-TEX TOP RANGE



LÍNEA TOP GORE-TEX

GORE-TEX TOP RANGE



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR

COSMOS TOP BOA

REF: 248005 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
LIMITADO



Bota en piel nobuck y cordura hidrofugados. Sistema de cierre Boa®. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant nubuck leather and cordura boots. Boa® closure system. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR

OHMIO TOP

REF: 241131 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
LIMITADO

AMPERIO TOP

REF: 240631 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

Zapato en piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather shoes. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



Bota en piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



BOA®



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR

CRONOS TOP

REF: 241841 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO



Bota en piel nobuck y cordura hidrofugadas.
Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap.
Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano
bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant nubuck leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap.
Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant
bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR

COSMOS TOP

REF: 240741 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO



Bota en piel nobuck y cordura hidrofugadas.
Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap.
Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano
bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant nubuck leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap.
Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant
bi-density polyurethane sole.




EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR

CRONOS TOP SERRAJE PPM


REF: 241845 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO

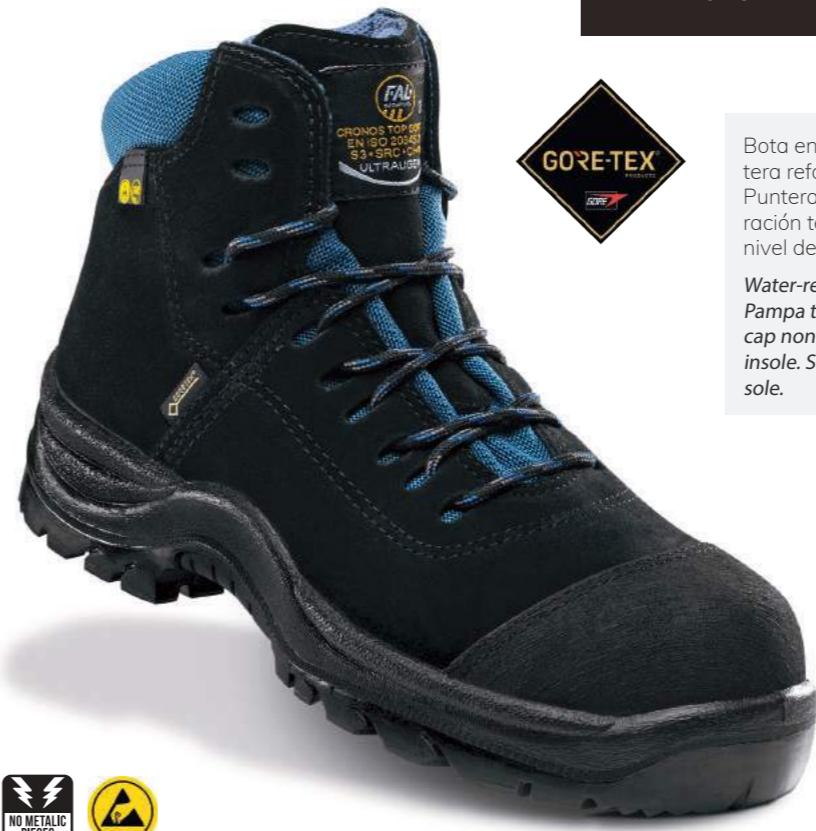

Bota en piel serraje y cordura hidrofugadas y pun-
tera reforzada de pampa. Forro Gore-Tex.
Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperfo-
ración textil. Suela de poliuretano bidensidad con
nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura boots.
Pampa toe cap reinforcement. Gore-Tex lining. Vin-
cap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant
insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane
sole.



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR

PEGASO TOP

REF: 241341 (Marrón / Brown) 241301 (Kaky)
TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO



Bota en piel serraje y cordura hidrofugadas.
Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap.
Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano
bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap.
Textile puncture resistant insole. SRC slip resis-
tant bi-density polyurethane sole.



STOCK
MÉDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR**TITAN TOP**

REF: 240841 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MÉDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR**TRAINING TOP**

REF: 232503 TALLAS / SIZES (EU): 35-48




Bota en piel flor y cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather and cordura boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



Bota en piel serraje y mesh hidrofugados. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and mesh boots. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR**ZEUS TOP**

REF: 243841 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MÉDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+WR**TASMANIA TOP**

REF: 241641 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MÉDIO


Zapato en piel nobuck y cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant nubuck leather and cordura shoes. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



Zapato en piel serraje y cordura hidrofugadas. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura shoes. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.





LÍNEA TOP INDUSTRIAL
TOP INDUSTRIAL RANGE

EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI**MARTE TOP**

REF: 270003 TALLAS / SIZES (EU): 35-49

STOCK
MEDIO

Zapato de microfibra resistente a la soldadura. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Welding resistant microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI**VULCANO TOP**

REF: 270203 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO

Bota de microfibra resistente a la soldadura. Cierre velcro. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Welding resistant microfiber boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**MERCURIO TOP**

REF: 270103 TALLAS / SIZES (EU): 35-49

STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI

Bota de microfibra resistente a la soldadura. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Welding resistant microfiber boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**KYROS TOP**REF: 245643 (Gris / Grey) 245645 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-48STOCK
ALTOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI

Zapato textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI**BRONTE TOP**REF: 245443 (Gris / Grey) 245445 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-48STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI**RACE TOP**

REF: 231405 TALLAS / SIZES (EU): 38-47

STOCK
MEDIO

Bota textil hidrofugado tipo cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant cordura-like textile and split leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



Zapato textil hidrofugado. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant textile shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**HAGOS TOP**REF: 246643 (Gris / Grey) 246645 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-48STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI

Zapato textil hidrofugado tipo cordura, serraje y lycra. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant cordura-like textile and split leather shoes with lycra. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**MARATHON TOP**

REF: 231505 TALLAS / SIZES (EU): 38-47

STOCK
LIMITADOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI

Bota textil hidrofugado. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant textile boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI**HERMES TOP**

REF: 235141 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO

Bota de piel serraje y cordura hidrofugados. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.


Water-resistant split leather and cordura boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S1+ SRC+P**CRATER TOP**

REF: 245541 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**ULISES TOP**

REF: 235041 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
LIMITADOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI

Zapato de piel serraje y cordura hidrofugados. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+M**VULCANO TOP METATARSAL**

REF: 242745 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
LIMITADOEN-ISO 20345: 2011
S3+ SRC+CI+M

Bota de piel y serraje. Cierre con velcro. Protección metatarsal en el empeine. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather and split boots. Velcro zipper. Metatarsal protection on the instep. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.





A construction site at sunset or sunrise. In the foreground, a worker wearing a yellow hard hat, a dark long-sleeved shirt, purple cargo pants, and a multi-colored safety vest stands on a rebar grid. He is facing away from the camera, looking towards the construction area. He has a blue safety harness with a metal D-ring and a carabiner attached to his belt. In the background, there's a large red lattice-boom crane with a blue jib arm extending over the site. Several other workers in similar safety gear are visible, some working on the rebar grid and others further back. The sky is filled with scattered clouds, and the overall atmosphere is industrial and active.

LÍNEA EVO
EVO RANGE

LÍNEA EVO

EVO RANGE



STOCK
ALTO

LÍNEA EVO
EVO RANGE

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI

EBRO

REF: 257121 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO



Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Vincap non-metallic Toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



TAJO

REF: 257021 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI

Zapato de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Vincap non-metallic Toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



Zapato de piel. Cierre con velcro. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S1+SRC+CI+P**SELLA**

REF: 257221 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S1+SRC+CI+P**DUERO**

REF: 257621 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

Bota de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Split leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

**NALÓN**

REF: 257721 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S1+SRC+CI+P

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Split leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

SEGURA

REF: 257341 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTOEN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI

Bota de piel. Cierre con velcro. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI**TORMES**

REF: 257441 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

Bota de piel. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Buckle fastening. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.


**EBRO METATARSAL**

REF: 257161 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
LIMITADOEN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI+M

Bota de piel y serraje. Protección metatarsal en el empeine. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather and split leather boots. Metatarsal protection on the instep. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+CI+M**TAJO METATARSAL**

REF: 257061 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO**TAJO BLANCO VELCRO**

REF: 258310 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

Zapato de microfibra. Cierre de velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI**TONIENTE BLANCO**REF: 258210
TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK ALTO




Bota de microfibra. Cierre de velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI**LEVANTE BLANCO**REF: 258110
TALLAS / SIZES (EU): 35-48

Zapato de microfibra. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI**TONIENTE NEGRO**REF: 258240
TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK ALTO



Bota de microfibra. Cierre de velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI**LEVANTE NEGRO**REF: 258140
TALLAS / SIZES (EU): 35-48

Zapato de microfibra. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.





LÍNEA TOP PU CAUCHO
TOP PU RUBBER RANGE

LÍNEA TOP PU CAUCHO

TOP PU RUBBER RANGE



STOCK
MEDIO

LÍNEA TOP PU CAUCHO
TOP PU RUBBER RANGE



EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO+WR

CRONOS TOP PPM CAUCHO


REF: 248749 TALLAS / SIZES (EU): 37-46

STOCK
MEDIO



Bota de piel serraje y cordura hidrofugadas y puntera reforzada de pampa. Forro Gore-Tex. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant split leather and cordura boots.
Pampa reinforcement toe cap. Gore-Tex lining. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.



FUEL TOP

REF: 249641 TALLAS / SIZES (EU): 37-46

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO

Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.



ASFALTO TOP

REF: 249821 TALLAS / SIZES (EU): 37-46

STOCK
MEDIO



EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO

Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.



STOCK
MEDIO

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO

FUNDICIÓN TOP

REF: 249941 TALLAS / SIZES (EU): 37 - 46

STOCK
MEDIO



BREA TOP

REF: 249141 TALLAS / SIZES (EU): 37-46


STOCK
LIMITADO

EN-ISO 20345: 2011
S3+SRC+HI+CI+HRO



Zapato de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.



EN-ISO 20349: 2010
S3+SRC+CI+HI+HRO+WG

SOLDADOR

REF: 250141 TALLAS / SIZES (EU): 37-46

STOCK
MEDIO

Bota de microfibra resistente a soldadura. Cierre velcro. Puntera no metálica Vincap. Plantilla anti-perforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Welding-resistant microfiber boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant nitrile rubber sole.



LÍNEA ALIMENTACIÓN FOOD RANGE



LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE



EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

VENUS VINCAP

REF: 240410 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO



Bota de piel. Puntera no metálica Vincap.
Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

Leather boots. Vincap non-metallic toe cap. SRC
slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

LUNA VINCAP

REF: 243610 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTO

LÍNEA ALIMENTACIÓN
FOOD RANGE



OMEGA BLANCO VINCAP

REF: 242610 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIO

EN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

Zapato de piel. Cierre velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



STOCK
ALTOEN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

LEVANTE BLANCO

REF: 258110 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
ALTOEN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

PONIENTE BLANCO

REF: 258210 TALLAS / SIZES (EU): 35-48



Bota de microfibra. Cierre velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber boots. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



TAJO BLANCO VELCRO

REF: 258310 TALLAS / SIZES (EU): 35-48

STOCK
MEDIOEN-ISO 20345: 2011
S2+SRC+CI

Zapato de microfibra. Cierre velcro. Puntera no metálica Vincap. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Velcro zipper. Vincap non-metallic toe cap. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



FRÍO TOP

REF: 243343 (Blanco / White) 243341 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-48BAJO
FABRICACIÓN
45 días/days

EN-ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

Bota de piel. Cierre cremallera y velcro. Puntera no metálica Vincap. Forro Thinsulate. Pantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather boots. Zip and velcro. Vincap non-metallic toe cap. Thinsulate lining. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.





LÍNEA GORE-TEX CONFORT
GORE-TEX COMFORT RANGE

LÍNEA GORE-TEX CONFORT

GORE-TEX COMFORT RANGE

GORE-TEX®
PRODUCTS

GORE



TEX




GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX



GORE



TEX

GORE

STOCK
LIMITADO**URBAN KAKY**

REF: 588921 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+FO+HI+CI+HRO+WRBota de piel serraje y cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela de caucho con interior
de poliuretano con nivel de deslizamiento SRC.Water-resistant split leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. SRC slip resistant polyurethane
rubber insole.**LIBRA**

REF: 588302 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

STOCK
MEDIOBota de piel serraje y cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela de caucho nitrilo.Water-resistant split leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Nitrile rubber sole.**TASMANIA**

REF: 101502 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

STOCK
ALTOZapato de piel serraje y cordura hidrofugados.
Forro Gore-Tex. Suela de poliuretano bidensidad.Water-resistant split leather and cordura shoes.
Gore-Tex lining. Bi-density polyurethane sole.

STOCK
MEDIOEN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+CI+HI+HRO+FO+WR**KEPLER**

REF: 867302 TALLAS / SIZES (EU): 36-47



Zapato de piel nobuck hidrofugada.
Forro Gore-Tex. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant nubuck leather shoes. Gore-Tex lining. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.

STOCK
MEDIO**ALFA**

REF: 865003 TALLAS / SIZES (EU): 38-47



Zapato de piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Suela de poliuretano con nivel de deslizamiento SRB.

Water-resistant full grain leather shoes. Gore-Tex lining. SRB slip resistant polyurethane sole.



LÍNEA CONFORT

COMFORT RANGE



LÍNEA CONFORT

COMFORT RANGE



EN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+CI

ALTEA

REF: 124010 (Blanco / White) 124003 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-41



Zapato de microfibra. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI

SEVILLA

REF: 120010 (Blanco / White) 120003 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 39-47

STOCK
ALTO
NEGRO
BLACK

STOCK
MEDIO
BLANCO
WHITE

Zapato de microfibra. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI

CONIL

REF: 124210 (Blanco / White) 124203 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 35-41

STOCK
ALTO
NEGRO
BLACK

STOCK
MEDIO
BLANCO
WHITE

STOCK
ALTO
NEGRO
BLACK

Zapato de microfibra. Cierre velcro. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Velcro zipper. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.



EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI**BARCELONA**REF: 120210 (Blanco / White) 120203 (Negro / Black)
TALLAS / SIZES (EU): 39-47STOCK
MEDIOZapato de microfibra. Cierre velcro.
Suela de poliuretano bidensidad con
nivel de deslizamiento SRC.Microfiber shoes. Velcro zipper. SRC
slip resistant bi-density polyurethane
sole.EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CI**BARCELONA BLANCO PERFORADO**

REF: 120211 TALLAS / SIZES (EU): 39-47

63

Zapato de microfibra. Cierre velcro. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Velcro zipper. SRC
slip resistant bi-density polyurethane sole.EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CI**CONIL BLANCO PERFORADO**

REF: 124211 TALLAS / SIZES (EU): 35-41

FEM
STOCK
MEDIO

Zapato de microfibra. Cierre velcro. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Velcro zipper. SRC
slip resistant bi-density polyurethane sole.EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI**NERJA**

REF: 124103 TALLAS / SIZES (EU): 35-41

FEM
STOCK
MEDIOZapato de microfibra. Cierre cordones.
Suela de poliuretano bidensidad con nivel
de deslizamiento SRC.Microfiber shoes. Lace closing. SRC slip resistant
bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI**MÁLAGA**

REF: 120103 TALLAS / SIZES (EU): 39-47

STOCK
MEDIO

Zapato de microfibra. Cierre cordones. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Microfiber shoes. Lace closing. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20347:2012
01+SRC+CISTOCK
MEDIO**MOJÁCAR**

REF: 124303 TALLAS / SIZES (EU): 35-41



Zapato textil. Cierre cordones. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Textile shoes. Lace closing. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.

EN-ISO 20347:2012
O2+SRC+CI**CLINIC NEGRO**

REF: 115160 TALLAS / SIZES (EU): 35-48



Zapato de piel. Cierre velcro. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Leather shoes. Velcro zipper. SRC slip resistant bi-density polyurethane sole.





LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM
RANGE

LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM RANGE



EN-ISO 20347: 2012
O2+SRA+CI+WR

PATROL HIGH

TALLAS / SIZES (EU): 35-48
REF: 890003

STOCK ALTO

Bota de material textil hidrofugado. Forro Gore-Tex con tecnología surround. Entresuela de poliuretano. Patín Vibram® caucho con nivel de deslizamiento SRA.

Water-resistant textile boots. Gore-Tex surround technology lining. Polyurethane midsole. SRA slip resistant rubber Vibram® outsole.



EN-ISO 20347: 2012
O2+SRA+CI+WR

PATROL LOW

TALLAS / SIZES (EU): 35-48
REF: 890103

STOCK ALTO

Zapato de material textil hidrofugado. Forro Gore-Tex con tecnología surround. Entresuela de poliuretano. Patín Vibram® caucho con nivel de deslizamiento SRA.

Water-resistant textile shoes. Gore-Tex surround technology lining. Polyurethane midsole. SRA slip resistant rubber Vibram® outsole.



EN-ISO 20347: 2012
O3+SRC+HI+CI+HRO+WR

ACTION

REF: 106441 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

STOCK MEDIO

Bota de material textil hidrofugado y microinyección. Forro Gore-Tex. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín Vibram® caucho con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant textile and micro-injection boots. Gore-Tex lining. Textile puncture resistant insole. Polyurethane midsole. SRC slip resistant rubber Vibram® outsole.



STOCK
LIMITADO

HALCÓN BOA

REF: 570103 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

EN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR

Bota de piel flor y cordura hidrofugadas.
Forro Gore-Tex. Cierre Boa. Suela de caucho con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Boa® closure system. SRC slip resistant rubber sole.



BOA®

TACTICAL

REF: 589005 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

EN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO

Bota de piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex.
Suela de caucho con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant full grain leather boots. Gore-Tex lining. SRC slip resistant rubber sole.



PREDATOR

REF: 135903 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

STOCK
LIMITADO



Bota de piel flor y cordura hidrofugadas.
Forro Gore-Tex. Suela de poliuretano bidensidad.
Water-resistant full grain leather and cordura boots.
Gore-Tex lining. Bi-density polyurethane sole.



STOCK
LIMITADO

MILANO

REF: 136603 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

Bota de piel flor y textil. Cierre cordones y cremallera. Suela de poliuretano bidensidad.

Textile and full grain leather boots. Zip and lace. Bi-density polyurethane sole.



FORESTAL

REF: 588805 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

STOCK
LIMITADO

EN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO

Bota de piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Suela de caucho con nivel de deslizamiento SRC.
Water-resistant full grain leather boots. Gore-Tex lining. SRC slip resistant rubber sole.



FORESTAL BOA®

REF: 570203 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

BAJO
FABRICACIÓN
45 días/days

EN-ISO 20347: 2012
O2+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR

Bota de piel flor. Forro Gore-Tex. Cierre Boa. Suela de caucho con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. Gore-Tex lining. Boa® closure system. SRC slip resistant rubber sole.



BOA®

MOTO

REF: 589533 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

STOCK
LIMITADO

EN 13634-ISO 20347

OB+P+A+CI+WR+WRU+HRO+FO

Bota de piel flor hidrofugada. Forro Gore-Tex. Plantilla antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Water-resistant grain leather boots. Gore-Tex lining. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.



STOCK
MEDIO

EXTINCIÓN NOMEX

REF: 592903 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

EN-ISO 15090:2012
F1A HI3+SRC+CI+R

Bota de piel flor y Textil ignífugos.
Suela de caucho nitrilo ignífugo con
nivel de deslizamiento SRC.

Fire-retardant textile and full grain leather boots.
SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.



75



STOCK
MEDIO

MODELO 550

REF: 855003 TALLAS / SIZES (EU): 38-47

EN-ISO 20347:2012
O2+SRB+CI+FO

Zapato de piel flor. Suela de poliuretano con
nivel de deslizamiento SRB.

Full grain leather shoes. SRB slip resistant
polyurethane sole.



STOCK
LIMITADO

BRIGADA

REF: 590743 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

EN-ISO 20347:2012
O2+HI+CI+HRO+FO+SRC

Bota de piel flor. Puntera reforzada.
Suela de caucho con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. Reinforced toe area.
SRC slip resistant rubber sole.



OPCIÓN
OPTION
REF: 591603



BAJO
FABRICACIÓN
45 días/days

EXTINCIÓN

REF: 591503 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

EN-ISO 15090:2012
F1A+SRC+HI3+CI+AN+R

Bota de piel flor. Suela de caucho nitrilo ignífugo
con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. SRC slip resistant
fire-retardant nitrile rubber sole.



PEDIDO
MÍNIMO | 100
PARES

FIRE

REF: 607210 TALLAS / SIZES (EU): 36-48

EN 15090: 2012 F2A+SRC+HI3+CI

Bota de piel flor. Puntera no metálica Vincap. Plantilla Antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.



BAJO
FABRICACIÓN
45 días/days

EXTINCIÓN TOP

REF: 594203 TALLAS / SIZES (EU): 36-47

EN 15090: 2012

F1PA+SRC+HI3+CI+AN+T

F2A+SRC+HI3+CI+AN

Bota de piel flor. Puntera no metálica Vincap. Plantilla Antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. Vincap non-metallic toe cap. Textile puncture resistant insole. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.



OPCIÓN
OPTION
REF: 594503



MOTOSERRISTA

REF: 594033 TALLAS / SIZES (EU): 36-

STOCK
LIMITADO

EN-ISO 15090: 2012/EN 17249

F2A+SRC+HI3+CI+AN

Bota de piel flor. Suela de caucho nitrilo ignífugo con nivel de deslizamiento SRC.

Full grain leather boots. SRC slip resistant fire-retardant nitrile rubber sole.





ACCESORIOS
ACCESSORIES



CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® COOLMAX® WORK SOCKS

REF: 999923

TALLAS / SIZES (EU): P/S: 35-38
M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.



PEDIDO MÍNIMO
1PACK
6 PARES

COMPONENTES:
80% Coolmax
12% Poliamida
5% Elastán
3% Elastán/Lycra

MINIMUM ORDER
1PACK
6 PAIRS

COMPONENTS:
80% Coolmax
12% Polyamide
5% Elastane
3% Elastane/Lycra



CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® MODAL® COOLMAX® MODAL® WORK SOCKS

REF: 999929

TALLAS / SIZES (EU): P/S: 35-38
M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines CoolMax® Modal gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco. CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. CoolMax®, fibre manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry. Perfect for hot weather.



PEDIDO MÍNIMO
1PACK
6 PARES

COMPONENTES:
47% Coolmax
27% Modal
6% Elastán
2% Elastán/Lycra

MINIMUM ORDER
1PACK
6 PAIRS

COMPONENTS:
47% Coolmax
27% Modal
6% Elastane
2% Elastane/Lycra

CALCETÍN DE TRABAJO THERMOLITE® THERMOLITE® WORK SOCKS

REF: 999926

TALLAS / SIZES (EU): P/S: 35-38
M: 39-42 G/L: 43-46

Los calcetines Thermolite® aportan calor y gestionan la humedad gracias a su alta transpiración, ya que están confeccionados con una fibra cálida, hueca y ligera, idóneo para climas fríos.

Thermolite® socks provide warmth and moisture control; they are highly breathable because they are made of a warm, hollow and light fibre. Perfect for cold climates.



PEDIDO MÍNIMO
1PACK
6 PARES

COMPONENTES:
80% Thermolite
12% Poliamida
5% Elastán
3% Elastán/Lycra

MINIMUM ORDER
1PACK
6 PAIRS

COMPONENTS:
80% Thermolite
12% Polyamide
5% Elastane
3% Elastane/Lycra

PLANTILLAS MULTITALLA MULTI-SIZE INSOLES

REF: 999918

TALLAS / SIZES (EU): 35-47

Antibacterias y antiestáticas. 3 capas: tejido cálido multicolor, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

Antibacterial and antistatic. 3 layers: warm multi-colour fabric, active charcoal, high density foam with non-slip embossing



CORDONES LACES

REF: 999914

De poliéster y algodón. Color negro. Medida: 100 cm.

Polyester and cotton. Black. Length: 100 cm.

PEDIDO
MINIMO
1PACK
50
PARES

MINIMUM
ORDER
1PACK
50
PAIRS



PLANTILLAS CONFORT COMFORT INSOLES

REF: 999927

TALLAS / SIZES (EU): 36-49

100% transpirable. Ergonómica. Ligera. Máximo confort. Antiestática. Elevada resistencia al desgaste por frote. Bidensidad. Antibacterias. Carbono Activo.

100% breathable. Ergonomic. Lightweight. Maximum comfort. Antistatic. High resistance to wear through rubbing. Dual density. Antibacterial. Active carbon.



HIDROFUGANTE WATERPROOFER

REF: 999970

Vaporizador. Compatible con membranas Gore-Tex, este producto sirve para evitar que el agua sea absorbida e incremente su peso. Además protege el calzado de manchas y suciedad.

Spray. Compatible with Gore-Tex membranes, this product stops the absorption of water, preventing your shoes from increasing in weight. It also protects your footwear from stains and dirt.

PEDIDO
MINIMO
1 CAJA
12
PARES

MINIMUM
ORDER
1 BOX
12
PAIRS



CORDONES HIDROFUGADOS WATERPROOFED LACES

REF: 999928

100% Poliéster. Hidrofugado. Tres colores. Medida: 160 cm.

Polyester 100%. Water-resistant. Three colors. Length: 160 cm.

PEDIDO
MINIMO
1PACK
30
PARES

MINIMUM
ORDER
1PACK
30
PAIRS



CALZADO DE TRABAJO-PROFESSIONAL FOOTWEAR

CALZADO DE SEGURIDAD-SECURITY FOOTWEAR

03 02 01

OB



	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance
SRA	sobre baldosa (tacón≥0.28, plano ≥0.32)	on tile (heel≥0.28, flat≥0.32)
SRB	sobre acero (tacón≥0.13, plano ≥0.18)	on steel (heel ≥0.13, flat ≥0.18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel

A



Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.
Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.
Energy absorption of heel up to 20 J.

Parte trasera cerrada.
Closed buttress.



WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.
Leather is resistant to water penetration and absorption.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Insole with protection against perforation up to 1.100 N.

F0



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.
Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.

S3

S2

S1



Puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J y a una compresión de 15 KN.
Toecap resistant to impacts of an energy of up to 200 J and to a compression strength of 15 KN.

	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance
SRA	sobre baldosa (tacón≥0.28, plano ≥0.32)	on tile (heel≥0.28, flat≥0.32)
SRB	sobre acero (tacón≥0.13, plano ≥0.18)	on steel (heel ≥0.13, flat ≥0.18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel

F0



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.
Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.

A



Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.
Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.
Energy absorption of heel up to 20 J.

WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.
Leather is resistant to water penetration and absorption.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Insole with protection against perforation up to 1.100 N.

HRO



Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto.
Heat resistance of sole on contact: up to 300°C during 1 minute.

HI



Aislamiento de la suela contra el calor.
Insulation of sole against heat.

	°C	Temperatura interior-Internal temperature	Tiempo de ensayo-Test time
HI1	150°C	<42°C 30 min	30 min
HI2	250°C	<42°C 10 min	20 min
HI3	250°C	<42°C 30 min	40 min

CI



Aislamiento de la suela contra el frío.
Insulation of sole against cold.

WR



Resistencia al agua del calzado completo.
Footwear totally resistant to water.

M



Protección metatarsal.
Metatarsal protection.

AN



Protección del tobillo.
Ankle protection.

R



Resistente a la compresión del tope.
Resistant to compression of the toecap.

CR



Resistencia al corte.
Cut-resistant.

WG




Calzado para soldadura.



Calzado de protección para motoristas profesionales. 2) Resistencia a la abrasión de la pala. 1) Resistencia a los cortes de la pala.
Protective footwear for professional motorcycle riders. 2) Abrasion resistance of the instep. 1) Cut resistance of the instep.

Clas-Class	Velocidad Máxima m/s-Maximum speed m/s
1	20
2	24



Resistencia al corte con motosierra/cadena.
Cut resistance with power/chain saw.



Resistente al aluminio fundido.
Resistant to molten aluminium.



Resistente al hierro fundido.
Resistant to molten iron.



Protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios.
Protection against risks associated with firefighting.



Calzado cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostáticas. Resistencia entre 0,05 MΩ y 100 MΩ, medida según el o descrito en la norma UNE-EN 61340-5-1.
Footwear with material and structure that allows to dissipate electrostatic loads. Resistance between 0.05 MΩ and 100 MΩ measured according to the method described in standard UNE-IN 61340-5-1.

Propiedades - Properties

F1A	Calzado Tipo 1 Footwear type 1	Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties
-----	-----------------------------------	--

F2A	Calzado Tipo 2 Footwear type 2	Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties
-----	-----------------------------------	--



FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A
Avenida de Logroño 21 bis
26580 Arnedo (La Rioja)
España

Tfno: (0034) 941 38 08 00
info@falseguridad.es



FAL, Calzados de seguridad S.A. se reserva el derecho de cambiar la información facilitada en el presente catálogo sin previo aviso.